

PRODEJNÍ VITRÍNY
CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ
MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ
ZAŘÍZENÍ PRO ZDRAVOTNICTVÍ
CHLADICÍ A MRAZICÍ BOXY
STOLNÍ ZAŘÍZENÍ
VYBAVENÍ PRO DOMÁCNOST
VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE

KATALOG 2017/2018



1



2



3



4

7

5

8

6

1 PRODEJNÍ VITRÍNY

Chladicí vitríny a nástavby	6
Teplé vitríny	11
Chladicí vitríny obslužné	12
Chladicí vitríny cukrářské	36
Distributory zmrzliny	57
Chladicí vitríny přístěnné	70
Vzorník barevného provedení	88
Ceník příslušenství	91

2 CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

Chladicí skříně – plné dveře	96
Chladicí skříně – prosklené dveře	102
Vinotéky	111
Minibary	116
Chladicí komory na odpad	117
Chladicí vany na nápoje	118
Chladicí stoly	118

3 MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

Mrazicí skříně – plné dveře	122
Mrazicí skříně – prosklené dveře	125
Pultové mrazničky – plné víko	127
Pultové mrazničky – prosklené víko	130
Mrazicí a chladicí ostrovy	132
Mrazicí stoly	134
Výrobníky a zásobníky ledu	135
Šokové zchlazovače / zmrazovače	142

4 ZAŘÍZENÍ PRO ZDRAVOTNICTVÍ

Hlubokomrazicí pultové mrazničky	146
Hlubokomrazicí skříně	148
Chladicí skříně	149

5 CHLADICÍ A MRAZICÍ BOXY

Chladicí a mrazicí stavebnicové boxy	152
Chladicí a mrazicí jednotky	155
Chladicí a mrazicí stavebnicové miniboxy	158

6 STOLNÍ ZAŘÍZENÍ

Kuchyňské stroje	160
Varná zařízení	161
Vakuové baličky	162
Horkovzdušné pece	166


7 VYBAVENÍ PRO DOMÁCNOST

Monoklimatické chladničky	168
Chladničky s výparníkem	169
Mrazničky	170
Kombinované chladničky	171


8 VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE

Tepelná čerpadla vzduch – voda	174
Solární kolektory	176
Splitové klimatizace	177
Multisplitové klimatizace	179

Chladicí vitríny a nástavby
Teplé vitríny
Chladicí vitríny obslužné
Chladicí vitríny cukrářské
Distributory zmrzliny
Chladicí vitríny přístěnné
Vzorník barevného provedení
Ceník příslušenství

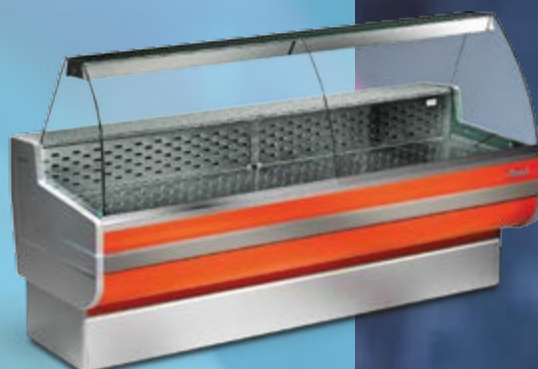

PRODEJNÍ VITRÍNY

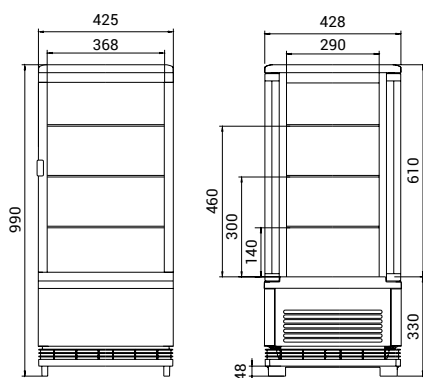

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



2 X
ZÁMEK

RT 78L-2R

CHLADICÍ VITRÍNA PULTOVÁ




- stříbrná chladicí vitrina se dvěma uzamykatelnými dveřmi – ze strany prodejce i zákazníka
- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální termostat
- všechna skla izolační dvojitá • 2 x zámek
- 2 x oblé prosklené dveře
- 3 nastavitelné police • LED osvětlení vitríny
- nelze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NORDline



RT 78L-2R

Hrubý objem (l)	86
Příkon (W)	164
Množství chladiva R600a (kg)	0,1
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	43 x 43 x 98
Cena	12 160 Kč

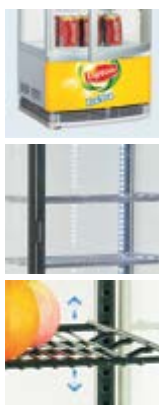

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ

RT 235

CHLADICÍ VITRÍNA


- stříbrná jednodveřová chladicí vitrina
- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální termostat
- všechna skla izolační dvojitá
- přední oblé prosklené dveře
- 4 nastavitelné police • LED osvětlení vitríny
- nelze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

NORDline



RT 235

Hrubý objem (l)	235
Příkon (W)	210
Množství chladiva R600a (kg)	0,1
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	52 x 49 x 169
Cena	21 240 Kč

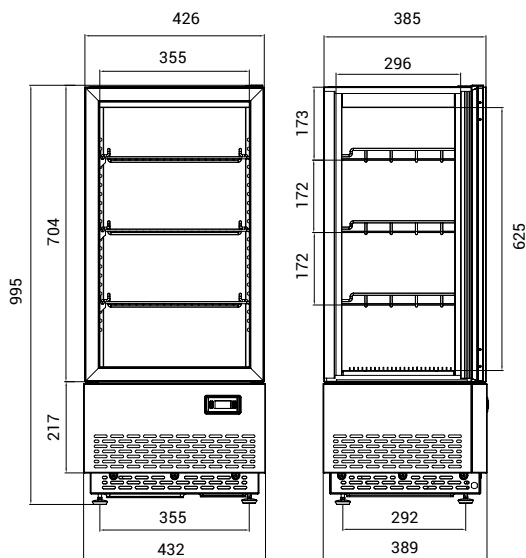

NEW

NOVINKA



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



LED
OSVĚTLENÍ



RT 78L-7

CHLADICÍ VITRÍNA PULTOVÁ


- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální ukazatel teploty
- 3 nastavitelné police • všechna skla izolační dvojitá
- LED osvětlení vitríny • nerezovo-černé provedení
- napětí 230 V / 50 Hz

NORDline

RT 78L-7

Hrubý objem (l)	78
Příkon (W)	180
Množství chladiva R600a (kg)	0,045
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	43 x 39 x 99,5
Cena	15 110 Kč

1

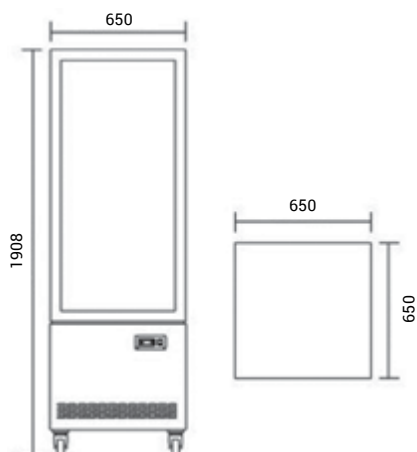

NEW

NOVINKA



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



LED
OSVĚTLENÍ



RT 400L


CHLADICÍ VITRÍNA

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální termostat
- 3 nastavitelné police • **trojitá izolační skla**
- LED osvětlení vitríny • kolečka s brzdou
- nerezovo-černé provedení • napětí 230 V / 50 Hz

NORDline

RT 400L

Hrubý objem (l)	400
Příkon (W)	636
Množství chladiva R290a (kg)	0,12
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	65 x 65 x 190,8
Cena	46 560 Kč

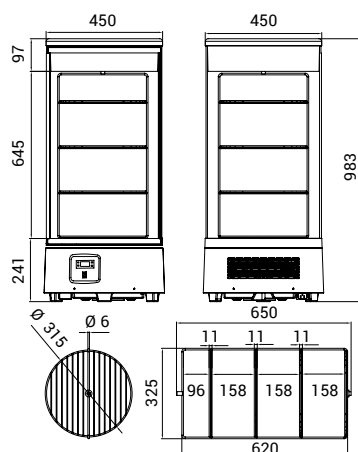VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍLED
OSVĚTLENÍ

RTC 72L


CHLADICÍ VITRÍNA PULTOVÁ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální termostat
- všechna skla izolační dvojítá • LED osvětlení vitríny
- 4 otočné police ø 31,5 cm – nelze měnit rozteč
- nelze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NORDline



RTC 72L	
Hrubý objem (l)	72
Příkon (W)	164
Množství chladiva R290a (kg)	0,115
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	45 x 45 x 98,3
Cena	17 000 Kč

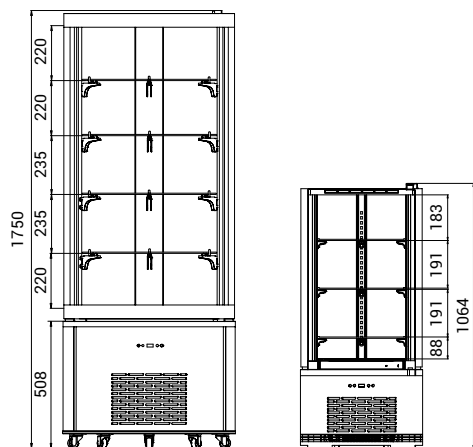

▼ ARC 400R

▼ ARC 100R

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍLED
OSVĚTLENÍ

ARC

CHLADICÍ VITRÍNA

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální ukazatel teploty
- nastavitelné skleněné police – ARC 100R – 3 ks / ø 39 cm, ARC 400R – 4 ks / ø 53 cm
- všechna skla izolační dvojítá • samozavírací dveře
- kolečka s brzdou (ARC 400R) • nerezovo-černé provedení
- LED osvětlení ze dvou stran
- nelze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

NORDline




▼ ARC 400R



▼ ARC 100R

	ARC 100R	ARC 400R
Hrubý objem (l)	100	400
Příkon (W)	170	450
Množství chladiva (kg)	R600a / 0,04	R290a / 0,115
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	49 x 49 x 103	68 x 68 x 175
Cena	16 190 Kč	43 210 Kč

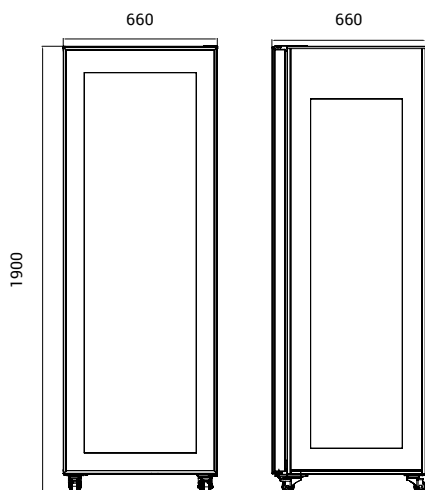

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



LED
OSVĚTLENÍ



RT 400L-2

CHLADICÍ VITRÍNA


- jednoduchá vitrina – stříbrná nebo černá
- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální termostat
- 4 nastavitelné skleněné police – 45,2 x 51 cm
- **trojitá izolační skla** • LED osvětlení • kolečka s brzdou
- nelze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NORDline

RT 400L-2

Hrubý objem (l)	450
Příkon (W)	480
Množství chladiva R290a (kg)	0,12
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	66 x 66 x 190
Cena	37 390 Kč

1

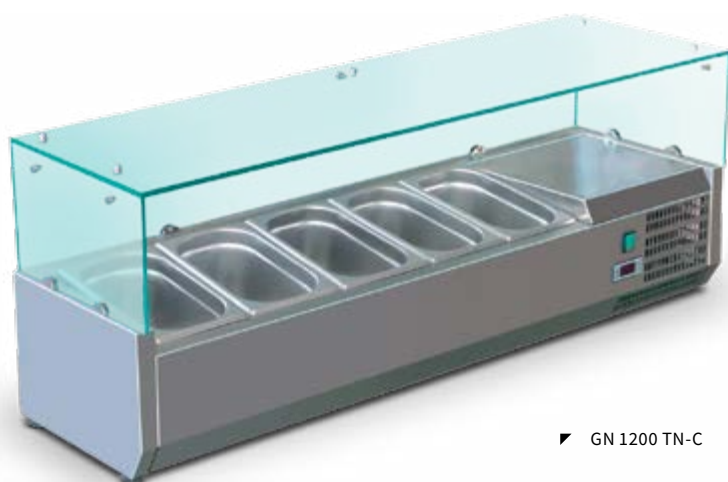

GN 1200 TN-C




STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

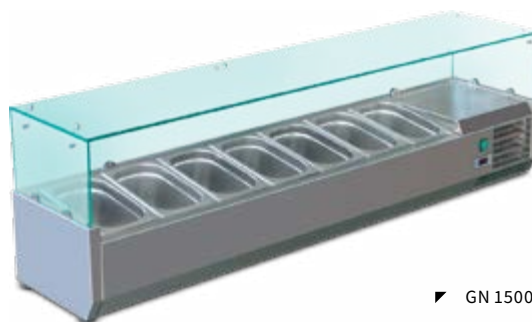

GN 1500 TN-C

GN TN-C

CHLADICÍ NÁSTAVBY NA GN 1/4

- statické chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální termostat • skleněné krytí
- nerezové provedení • nastavitelné nožičky
- výška gastronádob – max. 150 mm (nejsou součástí)
- napětí 230 V / 50 Hz

NORDline

	GN 1200 TN-C	GN 1500 TN-C	GN 1800 TN-C
Kapacita gastronádob*	5	7	9
Příkon (W)	150	150	150
Množství chladiva R134a (kg)	0,035	0,04	0,04
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	120 x 33,5 x 43,5	150 x 33,5 x 43,5	180 x 33,5 x 43,5
Cena	9 300 Kč	10 540 Kč	11 080 Kč

*Gastronádoby nejsou součástí



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ





CHLAZENÁ
VERZE



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



RTW 160

RTW

CHLADICÍ VITRÍNA PULTOVÁ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální termostat
- dvojitá izolační skla • přední oblé sklo • prosklené boky
- 2 nastavitelné police • zadní posuvné dveře
- LED osvětlení vitríny
- napětí 230 V / 50 Hz

NORDline

	RTW 120	RTW 160
Hrubý objem (l)	120	160
Příkon (W)	160	160
Množství chladiva R600a (kg)	0,05	0,065
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	69,6 x 56,8 x 68,6	87,4 x 56,8 x 68,6
Cena	16 400 Kč	17 800 Kč



NEW NOVINKA



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ





CHLAZENÁ
VERZE



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ

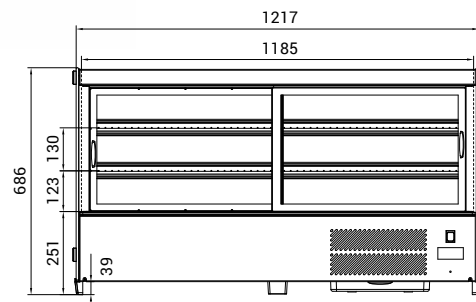

RTW 201

CHLADICÍ VITRÍNA PULTOVÁ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální termostat
- přední oblé sklo • 2 nastavitelné police • dvojitá izolační skla
- zadní posuvné dveře • horní LED osvětlení vitríny
- napětí 230 V / 50 Hz

NORDline

	RTW 201
Hrubý objem (l)	201
Příkon (W)	375
Množství chladiva R600a (kg)	0,1
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	121,7 x 59 x 68,5
Cena	25 650 Kč

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



TEPLÁ
VERZE



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



► RTR 120





► RTR 160

RTR

TEPLÁ VITRÍNA PULTOVÁ

- termostat • osvětlení vitríny LED • přední oblé sklo
- zvlhčovací systém pomocí odnímatelné gastronádoby
- zadní posuvné dveře • 3 nastavitelné police
- prosklené boky • opláštění nerez • napětí 230 V / 50 Hz

NORDline



	RTR 120	RTR 160
Hrubý objem (l)	120	160
Příkon (W)	1100	1500
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	67,8 x 56,8 x 67	85,6 x 56,8 x 67
Cena	12 240 Kč	14 260 Kč



NEW NOVINKA





TEPLÁ
VERZE



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ

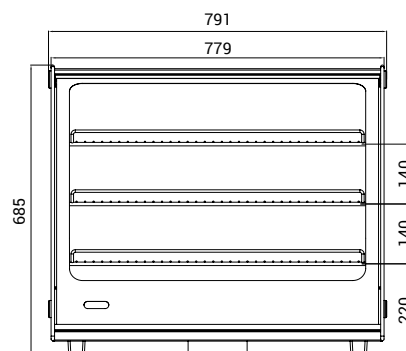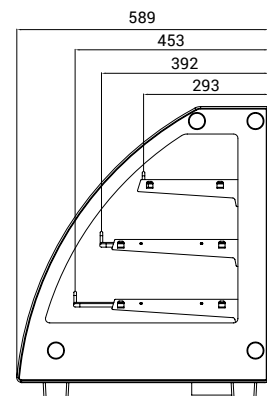

RTR 130L-2

TEPLÁ VITRÍNA PULTOVÁ

- termostat • osvětlení vitríny LED • přední oblé sklo
- zadní posuvné dveře • prosklené boky
- 3 nastavitelné police
- napětí 230 V / 50 Hz

NORDline

	RTR 130L-2
Hrubý objem (l)	130
Příkon (W)	1100
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	79,1 x 59 x 68,5
Cena	15 730 Kč



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



OSVĚTLENÍ



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

EUROPA

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ


STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- statické chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- chladicí výkon 250 W / 1 bm při odpařovací teplotě -25 °C
- odtávací tyč pod výparníkem • osvětlení vitríny
- podsvícené přední brýško • nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor • odkládací deska žula
- bočnice ABS • zadní plexi krytí • zásuvka 230 V / 50 Hz
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88)


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **supermarketová verze** (hloubka 120 cm): příplatek 10 % z doporučené ceny
- **verze na ryby** (výstavní plocha tvořena nerezovou vanou na ledovou tříšť, lakovaný výparník): příplatek 5 % z doporučené ceny
- **nerezová verze s ABS boky:** příplatek 20 % z doporučené ceny
- **teplá verze** (teplotní rozsah +40 až +90 °C): bez příplatku
- **samoobslužná verze** (teplotní rozsah +4 až +10 °C): bez příplatku
- automatické odpařování kondenzátu • skleněná police
- dělicí přepážka • nerezová odkládací deska
- nerezová kaskáda (výstavní plocha) • police na tašky
- ventilátory do úložného prostoru
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- osvětlení LED nebo na maso • perforované přední brýško
- deska pod váhu nebo pokladnu • kolečka
- jiné barevné provedení RAL
- dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 88)


bokorys Europa

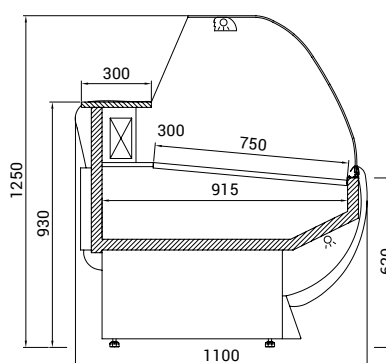


neutrální pult

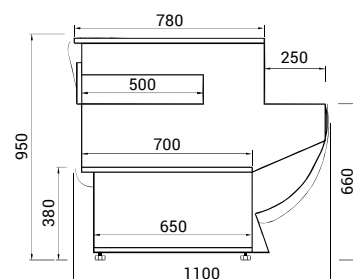

roh 90°
uzavřený statický NW

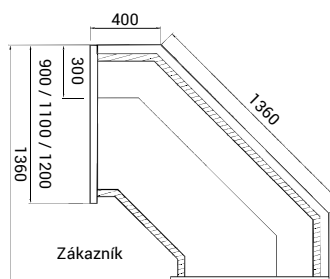

roh 90°
otevřený ventilovaný NZ

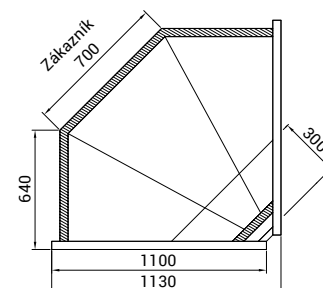



▼ roh 90° uzavřený statický

▼ roh 90° otevřený ventilovaný

▼ neutrální pult s laminátovou policí a výsuvným šuplíkem

▼ skleněná police



▼ nerezová kaskáda

▼ police na tašky

▼ automatické odpařování kondenzátu

▼ nerezová vana – verze na ryby

Rohy	NW/110	NZ/110
Typ	roh 90° uzavřený statický	roh 90° otevřený ventilovaný
Výstavní plocha (m ²)	0,68	0,88
Příkon (W)	480	480
Množství chladiva R404a (kg)	0,45	0,45
Rozměry Š x H x V (cm)	136 x 110 x 125	113 x 110 x 125
Cena	43 310 Kč	43 310 Kč

Neutrální pulty	110/110	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	110 x 110 x 95	100 x 110 x 95
Cena	15 680 Kč	15 680 Kč

Europa	110/110	130/110	160/110	190/110
Výstavní plocha (m ²)	0,8	1,0	1,1	1,4
Příkon (W)	350	400	480	500
Množství chladiva R404a (kg)	0,33	0,33	0,35	0,35
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 125	128 x 110 x 125	158 x 110 x 125	188 x 110 x 125
Cena	38 680 Kč	40 320 Kč	44 540 Kč	50 550 Kč

Europa	210/110	250/110	280/110	310/110
Výstavní plocha (m ²)	1,5	1,9	2,0	2,3
Příkon (W)	500	750	800	850
Množství chladiva R404a (kg)	0,35	0,55	0,56	0,56
Rozměry Š x H x V (cm)	208 x 110 x 125	248 x 110 x 125	278 x 110 x 125	308 x 110 x 125
Cena	54 120 Kč	60 590 Kč	65 930 Kč	69 200 Kč



MODENA

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Modena G statické chlazení • chladicí výkon 350 W
/ 1 bm při odpařovací teplotě -25 °C

Modena G 90 hloubka 90 cm, statické chlazení

Modena G 110 hloubka 110 cm, statické chlazení

Modena W 110 ventilované chlazení • chladicí výkon
400 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C

Verze **SP** čelní a boční sklo rovné – typ otevírání:
výklopné nebo křídlové, verze ventilovaná
i statická, hloubka 110 cm



Verze **TL** čelní oblé sklo tvrzené zvedací s tlumiči,
verze ventilovaná i statická, hloubka 116 cm

Verze **SP a TL** nelze u vitrínových rohů


- vestavěný agregát • digitální termostat • osvětlení vitríny
- automatické odtávání • odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo • vnitřní skleněná clona proti mražení
- nerezová výstavní plocha • nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska • bočnice ABS • zadní plexi krytí
- zásuvka 230 V / 50 Hz • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88)

NA OBJEDNÁVKU


- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze na ryby** (výstavní plocha tvořena nerezovou vanou na ledovou tříšť, lakovaný výparník): příplatek 5 % z doporučené ceny
- **teplá verze** (teplotní rozsah +40 až +90 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami
- **samoobslužná ventilovaná verze** (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami
- automatické odpařování kondenzátu • dělič přepážka
- skleněná police (mimo verzi TL) • police na tašky
- odkládací deska žula • nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- kolečka • spojování do sestav – bočnice 4 cm
- osvětlení LED nebo na maso
- deska pod váhu nebo pokladnu
- dřevěné opláštění – pouze přední panely
- jiné barevné provedení RAL

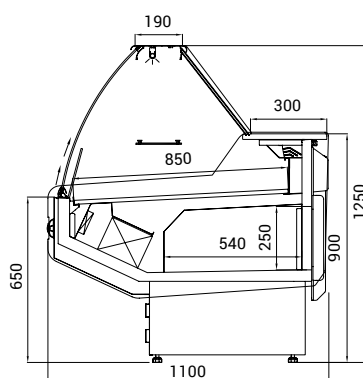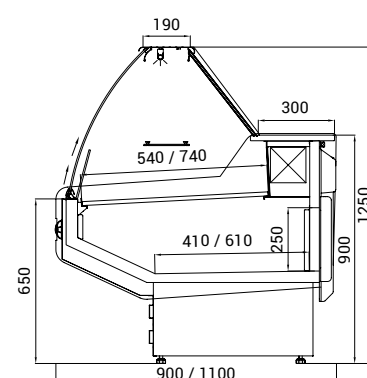ventilovaná verze **W**statická verze **G**


verze SP SP

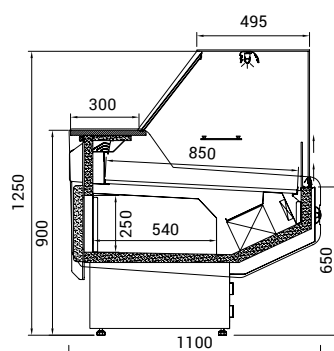


ventilovaná
samoobslužná verze

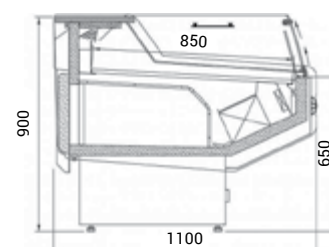

roh 90°
otevřený ventilovaný

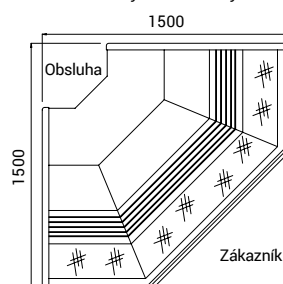

roh 90°
uzavřený ventilovaný

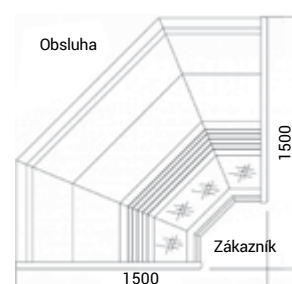



roh 90° uzavřený
ventilovaný

roh 90° otevřený
ventilovaný



verze SP

Ventilované rohy	NZ/110	NW/110
Typ	roh 90° otevřený	roh 90° uzavřený
Výstavní plocha (m ²)	1,27	1,27
Příkon (W)	700	700
Množství chladiva R404a (kg)	0,45	0,45
Rozměry Š x H x V (cm)	150 x 150 x 125	150 x 150 x 125
Cena	51 520 Kč	51 520 Kč

Neutrální pulty	100/110	100/90	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 90	108 x 90 x 90	100 x 110 (90) x 90
Cena	15 680 Kč	15 680 Kč	15 680 Kč

Modena G 90	125/90	150/90	200/90	250/90
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m ²)	0,7	0,8	1,1	1,35
Příkon (W)	400	450	550	800
Množství chladiva R404a (kg)	0,35	0,45	0,45	0,45
Rozměry Š x H x V (cm)	133 x 90 x 125	158 x 90 x 125	208 x 90 x 125	258 x 90 x 125
Cena – výklopná oblá skla	44 160 Kč	47 160 Kč	53 280 Kč	67 500 Kč

Modena G 110	100/110	125/110	150/110	200/110	250/110	300/110	375/110
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m ²)	0,75	0,9	1,1	1,5	1,85	2,2	2,8
Příkon (W)	350	400	450	550	800	850	1100
Množství chladiva R404a (kg)	0,35	0,3	0,45	0,45	0,45	0,5	0,55
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 125	133 x 110 x 125	158 x 110 x 125	208 x 110 x 125	258 x 110 x 125	308 x 110 x 125	383 x 110 x 125
Cena – výklopná oblá skla	38 370 Kč	42 480 Kč	48 070 Kč	55 490 Kč	61 120 Kč	72 780 Kč	83 360 Kč
Cena – rovná skla SP	44 160 Kč	47 160 Kč	53 280 Kč	67 500 Kč	73 180 Kč	84 560 Kč	98 420 Kč
Cena – zvedací oblá skla TL	49 630 Kč	54 000 Kč	60 130 Kč	78 190 Kč	80 290 Kč	93 040 Kč	109 370 Kč

Modena W 110	100/110	125/110	150/110	200/110	250/110	300/110	375/110
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m ²)	0,85	1,05	1,3	1,7	2,12	2,55	3,2
Příkon (W)	400	500	700	1000	1050	1100	1300
Množství chladiva R404a (kg)	0,4	0,35	0,53	0,55	0,6	0,8	0,85
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 125	133 x 110 x 125	158 x 110 x 125	208 x 110 x 125	258 x 110 x 125	308 x 110 x 125	383 x 110 x 125
Cena – výklopná oblá skla	40 050 Kč	44 160 Kč	51 080 Kč	58 500 Kč	67 700 Kč	78 250 Kč	89 670 Kč
Cena – rovná skla SP	46 590 Kč	49 900 Kč	59 020 Kč	71 340 Kč	77 550 Kč	89 460 Kč	103 050 Kč
Cena – zvedací oblá skla TL	51 800 Kč	55 640 Kč	63 130 Kč	81 190 Kč	85 230 Kč	98 520 Kč	115 940 Kč



NEW

NOVINKA

VERZE G
STATICKÁVERZE W
VENTILOVANÁ

OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

MODENA SP NEW

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

Modena SP New G statické chlazení • chladicí výkon 350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -15 °C


Modena SP New W ventilované chlazení • chladicí výkon 400 W / 1 bm při odpař. teplotě -15°C

- výklopné čelní a boční sklo rovné
- vestavěný agregát • digitální termostat
- automatické odtávání • odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo • vnitřní skleněná clona proti mlžení
- nerezová výstavní plocha • osvětlení vitríny
- nerezový úložný prostor • nerezová odkládací deska
- zadní plexi krytí • bočnice ABS
- zásuvka 230 V / 50 Hz • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88)


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze na ryby** (výstavní plocha tvořena nerezovou vanou na ledovou tříšť, lakovaný výparník): příplatek 5 % z doporučené ceny
- **teplá verze** (teplotní rozsah +40 až +90 °C): cena totožná s verzí W
- **samoobslužná ventilovaná verze** (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s verzí W
- automatické odpařování kondenzátu • skleněná police
- dělicí přepážka • police na tašky • odkládací deska žula
- nerezová kaskáda (výstavní plocha) • kolečka
- osvětlení LED nebo na maso • deska pod váhu nebo pokladnu
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- jiné barevné provedení RAL

ventilovaná verze **W**

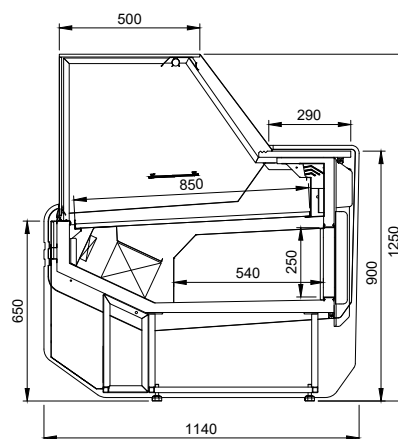

statická verze **G**

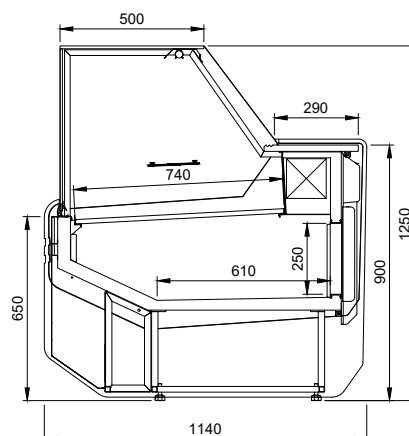

▲ barevné varianty – zelená

▲ barevné varianty – žlutá



▲ ukázky realizací




Neutrální pulty	100/110	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 90	100 x 110 x 90
Cena	16 610 Kč	16 610 Kč

Modena SP New G	100/110	125/110	150/110	200/110	250/110	300/110	375/110
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m²)	0,73	0,9	1,1	1,46	1,82	2,2	2,74
Příkon (W)	350	400	450	550	800	850	1100
Množství chladiva R404a (kg)	0,35	0,3	0,45	0,45	0,45	0,5	0,55
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 125	133 x 110 x 125	158 x 110 x 125	208 x 110 x 125	258 x 110 x 125	308 x 110 x 125	383 x 110 x 125
Cena	48 220 Kč	51 530 Kč	58 230 Kč	73 730 Kč	79 930 Kč	92 290 Kč	107 470 Kč

Modena SP New W	100/110	125/110	150/110	200/110	250/110	300/110	375/110
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m²)	0,85	1,05	1,27	1,7	2,12	2,55	3,2
Příkon (W)	400	500	700	1000	1050	1100	1300
Množství chladiva R404a (kg)	0,4	0,35	0,53	0,55	0,6	0,8	0,85
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 125	133 x 110 x 125	158 x 110 x 125	208 x 110 x 125	258 x 110 x 125	308 x 110 x 125	383 x 110 x 125
Cena	50 870 Kč	54 530 Kč	64 540 Kč	77 920 Kč	84 700 Kč	97 720 Kč	112 540 Kč

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

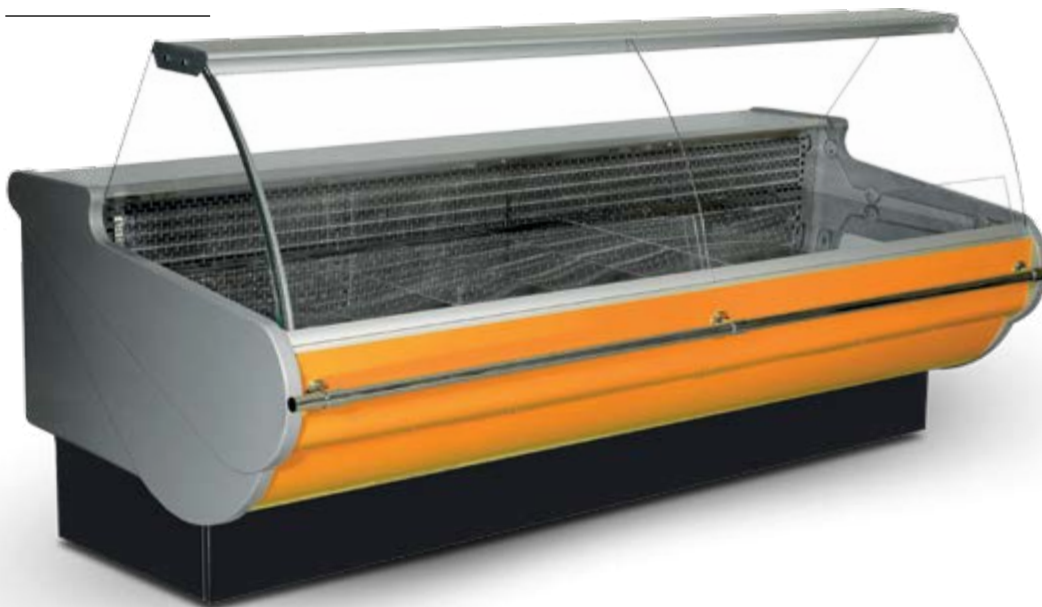

$+8^{\circ}\text{C}$
+2 VERZE G
STATICKÁ

$+6^{\circ}\text{C}$
0 VERZE W
VENTILOVANÁ

OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

HAWANA

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ


- Hawana G** statické chlazení • chladicí výkon 350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -25°C
- Hawana W** ventilované chlazení • chladicí výkon 400 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10°C
- Verze **TL** čelní oblé sklo tvrzené zvedací s tlumiči, verze ventilovaná i statická, hloubka 120 cm (nelze u vitrínových rohů)

- vestavěný agregát • digitální termostat
- automatické odtávání • odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo • vnitřní skleněná clona proti mlžení
- osvětlení vitríny • nerezová výstavní plocha • bočnice ABS
- nerezový úložný prostor • nerezová odkládací deska
- zadní plexi krytí • chromovaná tyč proti nárazu
- zásuvka 230 V / 50 Hz • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88)


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze na ryby** (výstavní plocha tvořena nerezovou vanou na ledovou tříšť, lakovaný výparník): příplatek 5 % z doporučené ceny
- **teplá verze** (teplotní rozsah $+40$ až $+90^{\circ}\text{C}$): cena totožná s ventilovanými vitrínami
- **samoobslužná verze** (teplotní rozsah $+4$ až $+10^{\circ}\text{C}$): cena totožná s ventilovanými vitrínami
- automatické odpařování kondenzátu
- skleněná police (mimo verzi TL) • dělicí přepážka
- police na tašky • kolečka • odkládací deska žula
- nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- osvětlení LED nebo na maso
- deska pod váhu nebo pokladnu
- dřevěné opláštění – pouze přední panely
- jiné barevné provedení RAL


statická verze **G**




ventilovaná verze **W**




ventilovaná
samoobslužná verze **W**




ventilovaná
verze s tlumiči **TL**

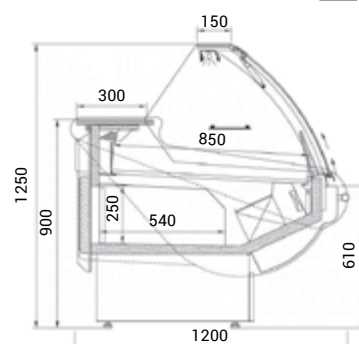

roh 90°
otevřený ventilovaný **NZ**

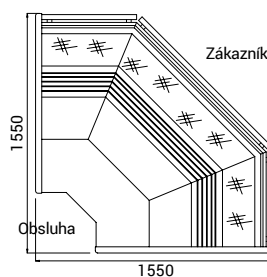


roh 90°
uzavřený ventilovaný **NW**

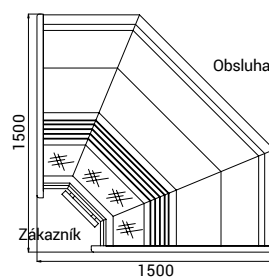



▼ verze s tlumiči TL

▼ verze na ryby s tlumiči TL



▼ neutrální pult

▼ neutrální pult

Ventilované rohy	NZ/115	NW/115
Typ	roh 90° otevřený	roh 90° uzavřený
Výstavní plocha (m ²)	1,27	1,27
Příkon (W)	700	700
Množství chladiva R404a (kg)	0,45	0,45
Rozměry Š x H x V (cm)	155 x 155 x 125	150 x 150 x 125
Cena	53 990 Kč	53 990 Kč

Neutrální pulty	100/115	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 115 x 90	100 x 115 x 90
Cena	15 680 Kč	15 680 Kč

Hawana G	100/115	125/115	150/115	200/115	250/115	300/115	375/115
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m ²)	0,75	0,9	1,1	1,5	1,85	2,2	2,8
Příkon (W)	350	400	450	550	800	850	1100
Množství chladiva R404a (kg)	0,35	0,3	0,45	0,45	0,45	0,5	0,55
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 115 x 125	133 x 115 x 125	158 x 115 x 125	208 x 115 x 125	258 x 115 x 125	308 x 115 x 125	383 x 115 x 125
Rozměry Š x H x V (cm) – verze TL	108 x 120 x 125	133 x 120 x 125	158 x 120 x 125	208 x 120 x 125	258 x 120 x 125	308 x 120 x 125	383 x 120 x 125
Cena – výklopná skla	39 480 Kč	43 850 Kč	49 440 Kč	56 860 Kč	63 070 Kč	74 980 Kč	86 100 Kč
Cena – zvedací oblá skla TL	51 000 Kč	55 110 Kč	61 500 Kč	79 820 Kč	84 390 Kč	96 040 Kč	112 100 Kč

Hawana W	100/115	125/115	150/115	200/115	250/115	300/115	375/115
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m ²)	0,85	1,05	1,3	1,7	2,2	2,55	3,2
Příkon (W)	400	500	700	1000	1050	1100	1300
Množství chladiva R404a (kg)	0,4	0,35	0,53	0,55	0,6	0,8	0,85
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 115 x 125	133 x 115 x 125	158 x 115 x 125	208 x 115 x 125	258 x 115 x 125	308 x 115 x 125	383 x 115 x 125
Rozměry Š x H x V (cm) – verze TL	108 x 120 x 125	133 x 120 x 125	158 x 120 x 125	208 x 120 x 125	258 x 120 x 125	308 x 120 x 125	383 x 120 x 125
Cena – výklopná skla	41 420 Kč	45 220 Kč	52 440 Kč	62 870 Kč	69 640 Kč	80 720 Kč	92 410 Kč
Cena – zvedací oblá skla TL	53 740 Kč	57 840 Kč	65 600 Kč	82 870 Kč	90 180 Kč	101 520 Kč	118 680 Kč

Zoin

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ
ODTÁVNÍ

Hill HL – čelní rovné šikmé sklo tvrzené

HILL

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PŘÍKONENÍ


- Hill HL** čelní rovné šikmé sklo tvrzené • 1 skleněná police ve standardním provedení
- Hill HD** čelní rovné kolmé sklo tvrzené • 2 skleněné police ve standardním provedení
- Hill HC** čelní oblé sklo tvrzené výklopné • 1 skleněná police ve standardním provedení

- statické chlazení se dvěma výparníky • vestavěný agregát
- digitální termostat • osvětlení vitríny
- automatické odtávání • nerezová výstavní plocha
- bílý úložný prostor • odkládací deska žula – granit
- bočnice ABS • barva bočnic – bílá nebo šedá
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 90)


NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • zadní plexi krytí • kolečka
- skleněné police a přepážky • police na tašky


rovné šikmé sklo HL




rovné kolmé sklo HD

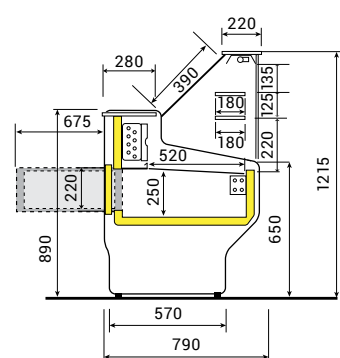


neutrální pult TE



oblé sklo HC

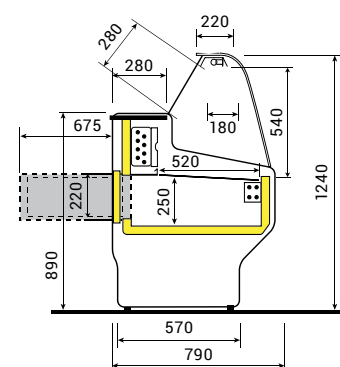


Neutrální pulty	TE070HI	TE100HI
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 79 x 89	100 x 79 x 89
Cena	20 680 Kč	27 760 Kč

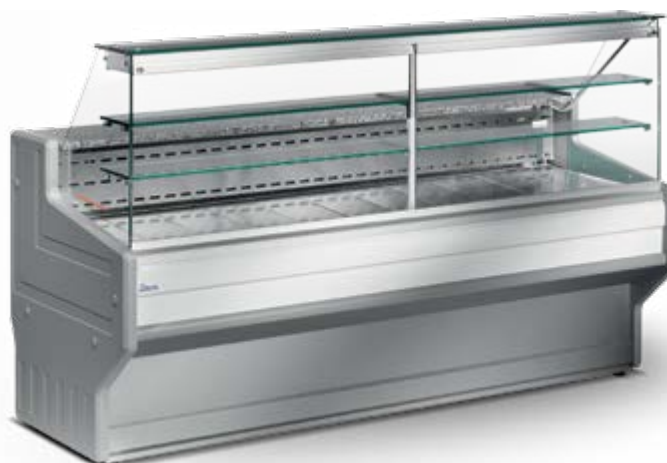

▼ neutrální pult



▼ neutrální pult – zadní pohled

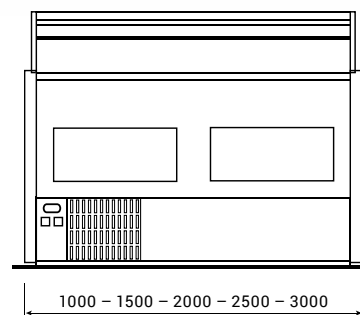

▼ zadní pohled

Hill HL	HL 100B	HL 150B	HL 200B	HL 250B	HL 300B
Výstavní plocha (m ²)	0,46	0,72	0,98	1,24	2,3
Úložný prostor (l)	107	167	227	287	346
Chladicí výkon (W / -10 °C)	376	376	492	721	934
Příkon (W)	263	281	381	551	834
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	2	3
Množství chladiva R404a (kg)	0,3	0,32	0,42	0,52	0,62
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 79 x 122	150 x 79 x 122	200 x 79 x 122	250 x 79 x 122	300 x 79 x 122
Cena	35 840 Kč	39 770 Kč	44 600 Kč	53 200 Kč	62 730 Kč

Hill HD	HD 100B	HD 150B	HD 200B	HD 250B	HD 300B
Výstavní plocha (m ²)	0,46	0,72	0,98	1,24	2,3
Úložný prostor (l)	107	167	227	287	346
Chladicí výkon (W / -10 °C)	376	376	492	721	934
Příkon (W)	263	281	381	551	834
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	2	3
Množství chladiva R404a (kg)	0,3	0,32	0,42	0,52	0,62
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 79 x 121,5	150 x 79 x 121,5	200 x 79 x 121,5	250 x 79 x 121,5	300 x 79 x 121,5
Cena	37 170 Kč	41 310 Kč	46 850 Kč	55 720 Kč	65 430 Kč

Hill HC	HC 100B	HC 150B	HC 200B	HC 250B	HC 300B
Výstavní plocha (m ²)	0,46	0,72	0,98	1,24	2,3
Úložný prostor (l)	107	167	227	287	346
Chladicí výkon (W / -10 °C)	376	376	492	721	934
Příkon (W)	263	281	381	551	834
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	2	3
Množství chladiva R404a (kg)	0,3	0,32	0,42	0,52	0,62
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 79 x 124	150 x 79 x 124	200 x 79 x 124	250 x 79 x 124	300 x 79 x 124
Cena	37 700 Kč	43 960 Kč	49 500 Kč	59 690 Kč	70 330 Kč

Zoin

VERZE B
STATICKÁVERZE BC
VENTILOVANÁ

OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

▼ verze JY – oblé sklo

JINNY

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ





STANDARDNÍ PŘÍKON

- Jinny B** statické chlazení se dvěma výparníky
Jinny BC ventilované chlazení
 Verze **JY** čelní oblé sklo tvrzené výklopné
 Verze **JD** rovné šikmé sklo

- vestavěný agregát • digitální termostat
- automatické odtávání • osvětlení vitríny
- nerezová výstavní plocha • bílý úložný prostor
- odkládací deska žula – granit • bočnice ABS
- barva bočnic – bílá nebo šedá • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 90)


NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • zadní plexi krytí • police na tašky
- skleněné police a přepážky

statická
verze s oblé sklemB
JYventilovaná
verze s oblé sklemBC
JYstatická
verze s šikmým sklemB
JDventilovaná
verze s šikmým sklemBC
JD

neutrální pult

TE



Neutrální pulty	TE070J	TE100J
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 93 x 90	100 x 93 x 90
Cena	20 680 Kč	27 760 Kč



▼ police na tašky

▼ skleněná police a zadní plexi krytí

► šedé provedení bočnic

Jinny B	JY104B / JD104B	JY150B / JD150B	JY200B / JD200B	JY250B / JD250B	JY300B / JD300B
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m ²)	0,55	0,84	1,14	1,45	1,75
Úložný prostor (l)	126	196	260	330	400
Chladicí výkon (W / -10 °C)	376	376	492	721	934
Příkon (W)	263	281	381	551	834
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	3	3
Množství chladiva R404a (kg)	0,3	0,32	0,42	0,52	0,62
Rozměry Š x H x V (cm)	104 x 93 x 127	150 x 93 x 127	200 x 93 x 127	250 x 93 x 127	300 x 93 x 127
Cena – oblé výklopné sklo JY	38 630 Kč	45 430 Kč	53 510 Kč	64 490 Kč	72 820 Kč
Cena – rovné šikmé sklo JD	38 360 Kč	43 430 Kč	51 130 Kč	61 590 Kč	68 830 Kč

Jinny BC	JY104BC / JD104BC	JY150BC / JD150BC	JY200BC / JD200BC	JY250BC / JD250BC	JY300BC / JD300BC
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m ²)	0,64	0,94	1,28	1,61	1,94
Úložný prostor (l)	78	121	164	207	250
Chladicí výkon (W / -10 °C)	604	721	934	1173	1294
Příkon (W)	438	527	820	851	972
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	3	3
Množství chladiva R404a (kg)	0,47	0,52	0,62	0,82	0,82
Rozměry Š x H x V (cm)	104 x 93 x 127	150 x 93 x 127	200 x 93 x 127	250 x 93 x 127	300 x 93 x 127
Cena – oblé výklopné sklo JY	43 650 Kč	51 710 Kč	60 160 Kč	74 330 Kč	80 970 Kč
Cena – rovné šikmé sklo JD	40 210 Kč	48 070 Kč	55 500 Kč	68 120 Kč	77 300 Kč

Zoin

VERZE B
STATICKÁVERZE BC
VENTILOVANÁ

OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

▼ verze CR – zvedací sklo

CORDOBA

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ






STANDARDNÍ PŘÍKON

- Cordoba B** statické chlazení se dvěma výparníky
Cordoba BC ventilované chlazení
 Verze **CY** čelní oblé sklo tvrzené výklopné
 Verze **CR** čelní oblé sklo tvrzené zvedací s tlumiči

- vestavěný agregát • digitální termostat • osvětlení vitríny
- automatické odtávání • nerezová výstavní plocha
- bílý úložný prostor • odkládací deska žula – granit
- bočnice ABS • barva bočnic – bílá nebo šedá
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 90)

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • zadní plexi krytí • kolečka
- skleněné police a přepážky

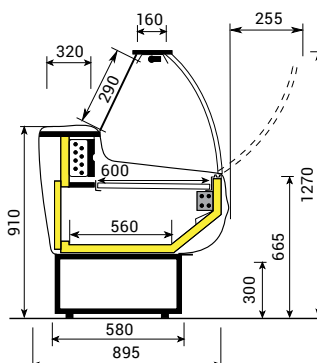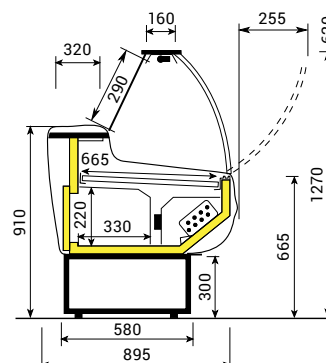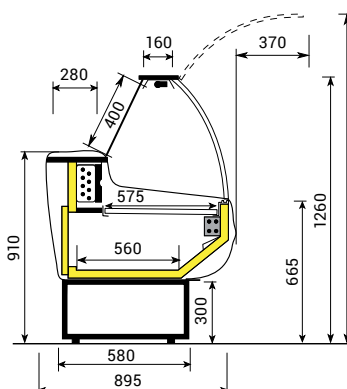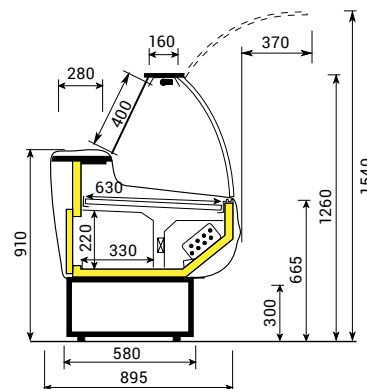statická verze
s výklopným sklemB
CYventilovaná verze
s výklopným sklemBC
CYstatická verze
se zvedacím sklemB
CRventilovaná verze
se zvedacím sklemBC
CRneutrální pult **TE**

Neutrální pulty

TE070CR

TE100CR

Rozměry Š x H x V (cm)

70 x 89,5 x 90

100 x 89,5 x 90

Cena

20 680 Kč

27 760 Kč



▼ zadní pohled

► boční pohled



▼ skleněné police



▼ výstavní plocha



► ovládací panel

Cordoba B	CY104B / CR104B	CY150B / CR150B	CY200B / CR200B	CY250B / CR250B	CY300B / CR300B
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m ²)	0,58 / 0,55	0,84 / 0,82	1,14 / 1,1	1,45 / 1,39	1,75 / 1,68
Úložný prostor (l)	126	196	260	330	400
Chladicí výkon (W / -10 °C)	376	376	492	721	934
Příkon (W)	263	281	381	551	834
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	3	3
Množství chladiwa R404a (kg)	0,3	0,32	0,42	0,52	0,62
Rozměry Š x H x V (cm)	104 x 89,5 x 127	150 x 89,5 x 127	200 x 89,5 x 127	250 x 89,5 x 127	300 x 89,5 x 127
Cena – výklopné skla CY	36 420 Kč	40 470 Kč	47 990 Kč	57 040 Kč	64 760 Kč
Cena – zvedací skla CR	59 070 Kč	64 890 Kč	80 400 Kč	92 630 Kč	102 160 Kč

Cordoba BC	CY104BC / CR104BC	CY150BC / CR150BC	CY200BC / CR200BC	CY250BC / CR250BC	CY300BC / CR300BC
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m ²)	0,64	0,94	1,28	1,61	1,94
Úložný prostor (l)	78	121	164	207	250
Chladicí výkon (W / -10 °C)	680	817	1054	1173	1294
Příkon (W)	438	563	820	851	972
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	3	3
Množství chladiwa R404a (kg)	0,47	0,52	0,62	0,82	0,82
Rozměry Š x H x V (cm)	104 x 89,5 x 127	150 x 89,5 x 127	200 x 89,5 x 127	250 x 89,5 x 127	300 x 89,5 x 127
Cena – výklopné skla CY	40 350 Kč	45 680 Kč	53 690 Kč	64 630 Kč	73 730 Kč
Cena – zvedací skla CR	60 920 Kč	69 660 Kč	86 010 Kč	100 710 Kč	113 070 Kč

Zoin


 VERZE B
STATICKÁ

 VERZE BC
VENTILOVANÁ

 OSVĚTLENÍ

 AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

TONGA

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ




STANDARDNÍ PŘÍKONÁNÍ

Tonga B statické chlazení se dvěma výparníky
Tonga BC ventilované chlazení

- vestavěný agregát • digitální termostat
- automatické odtávání • osvětlení vitríny
- čelní oblé sklo tvrzené zvedací s tlumiči
- ventilace zabráňující mlžení čelního skla
- nerezová výstavní plocha • bílý úložný prostor
- odkládací deska žula – granit • bočnice ABS
- barva bočnic – bílá nebo šedá • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 90)

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • zadní plexi krytí • kolečka
- skleněné police a přepážky

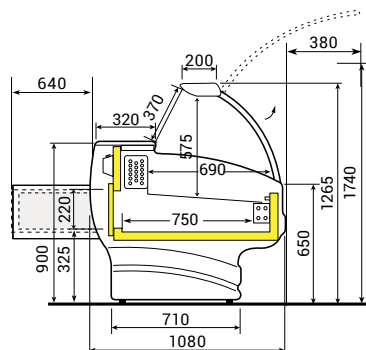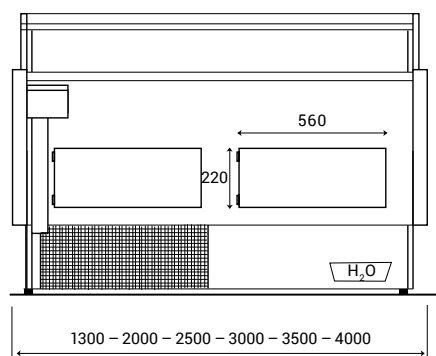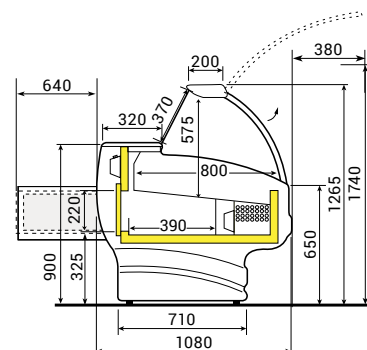statická verze **B**ventilovaná verze **BC**

Neutrální pulty	TE070TG	TE100TG
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 108 x 90	100 x 108 x 90
Cena	20 680 Kč	27 920 Kč



▼ šedé provedení bočnic



▼ ventilace zabraňující mlžení čelního skla



▼ ovládací panel



▼ bílé provedení bočnic

Tonga B	TG130B	TG200B	TG250B	TG300B	TG350B	TG400B
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m ²)	0,84	1,32	1,67	2,01	2,36	2,7
Úložný prostor (l)	200	327	414	500	586	654
Chladicí výkon (W / -10 °C)	492	721	934	1173	1294	1723
Příkon (W)	370	527	822	895	1181	1163
Počet dvířek – úložný prostor	1	2	3	3	4	4
Množství chladiva R404a (kg)	0,42	0,57	0,62	0,72	1,4	1,4
Rozměry Š x H x V (cm)	130 x 108 x 126,5	200 x 108 x 126,5	250 x 108 x 126,5	300 x 108 x 126,5	350 x 108 x 126,5	400 x 108 x 126,5
Cena	57 520 Kč	70 340 Kč	83 640 Kč	96 090 Kč	113 600 Kč	121 620 Kč

Tonga BC	TG130BC	TG200BC	TG250BC	TG300BC	TG350BC	TG400BC
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m ²)	0,98	1,54	1,94	2,34	2,74	3,14
Úložný prostor (l)	109	174	220	266	312	358
Chladicí výkon (W / -10 °C)	721	1173	1294	2064	2027	2027
Příkon (W)	550	863	960	1145	1457	1439
Počet dvířek – úložný prostor	1	2	3	3	4	4
Množství chladiva R404a (kg)	0,57	0,82	1,2	1,4	2,0	2,2
Rozměry Š x H x V (cm)	130 x 108 x 126,5	200 x 108 x 126,5	250 x 108 x 126,5	300 x 108 x 126,5	350 x 108 x 126,5	400 x 108 x 126,5
Cena	62 030 Kč	83 710 Kč	99 930 Kč	108 980 Kč	128 030 Kč	137 250 Kč

Zoin

VERZE B
STATICKÁVERZE BC
VENTILOVANÁ

OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

MELODY

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ




STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

Melody B statické chlazení se dvěma výparníky
Melody BC ventilované chlazení

- vestavěný agregát • digitální termostat
- automatické odtávání • čelní oblé sklo tvrzené výklopné
- osvětlení vitríny • nerezová výstavní plocha
- bílý úložný prostor • odkládací deska žula – granit
- bočnice ABS • barva bočnic – bílá nebo šedá
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 90)

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • verze zvedací s tlumiči
- zadní plexi krytí • skleněné police a přepážky
- kolečka • police na tašky

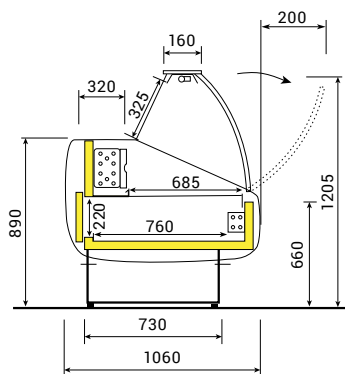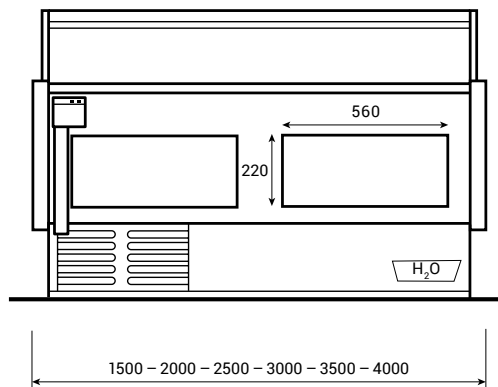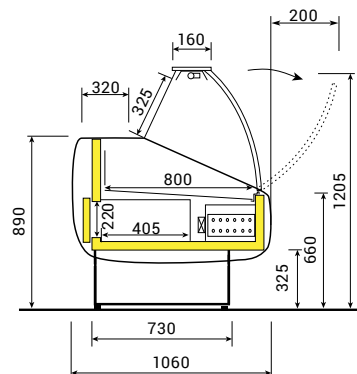statická verze **B**ventilovaná verze **BC**

Neutrální pulty	TE070ME	TE100ME
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 106 x 90	100 x 106 x 90
Cena	20 680 Kč	27 760 Kč

▲ zadní pohled – úložný prostor



▲ šedé provedení bočnic



▲ bílé provedení bočnic



▼ detail výstavní plochy a dělicí přepážky



▼ neutrální pult

Melody B	MY150B	MY200B	MY250B	MY300B	MY350B	MY400B
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m ²)	0,97	1,32	1,66	2,00	2,34	2,69
Úložný prostor (l)	237	321	404	488	571	655
Chladicí výkon (W / -10 °C)	596	817	1054	1153	1413	1936
Příkon (W)	412	527	822	895	1181	1163
Počet dvířek – úložný prostor	1	2	3	3	4	4
Množství chladiva R404a (kg)	0,42	0,57	0,62	0,72	1,4	1,4
Rozměry Š x H x V (cm)	150 x 106 x 120,5	200 x 106 x 120,5	250 x 106 x 120,5	300 x 106 x 120,5	350 x 106 x 120,5	400 x 106 x 120,5
Cena	51 430 Kč	65 210 Kč	71 900 Kč	80 100 Kč	98 320 Kč	106 740 Kč

Melody BC	MY150BC	MY200BC	MY250BC	MY300BC	MY350BC	MY400BC
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m ²)	1,14	1,54	1,94	2,34	2,74	3,14
Úložný prostor (l)	126	171	215	260	304	349
Chladicí výkon (W / -10 °C)	817	1153	1413	1936	1936	2290
Příkon (W)	606	863	960	1145	1457	1439
Počet dvířek – úložný prostor	1	2	3	3	4	4
Množství chladiva R404a (kg)	0,62	0,82	1,2	1,6	2,0	2,0
Rozměry Š x H x V (cm)	150 x 106 x 120,5	200 x 106 x 120,5	250 x 106 x 120,5	300 x 106 x 120,5	350 x 106 x 120,5	400 x 106 x 120,5
Cena	53 950 Kč	70 600 Kč	86 250 Kč	95 030 Kč	112 100 Kč	123 340 Kč



MUSCA

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát • osvětlení vitríny
- digitální termostat • boční izolační skla se sítotiskem
- čelní rovné sklo výklopné • nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor – možno vložit přepravku E2 (60 x 40 x 20 cm)
- nerezová odkládací deska
- bočnice kovové • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník str. 90)


NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • verze na ryby • teplá verze
- samoobslužná verze • verze zvedací s tlumiči
- nízkoenergetické ventilátory • dělicí přepážka
- automatické odpařování kondenzátu • zadní plexi krytí
- zadní prosklené krytí • skleněná police
- osvětlení LED nebo na maso
- odpařování kondenzátu horkými parami nebo elektrické
- nerezová kaskáda (výstavní plocha) • police na tašky
- spojování do sestav – bočnice 4 cm • kolečka
- deska pod váhu nebo pokladnu




barevná varianta


bokorys Musca

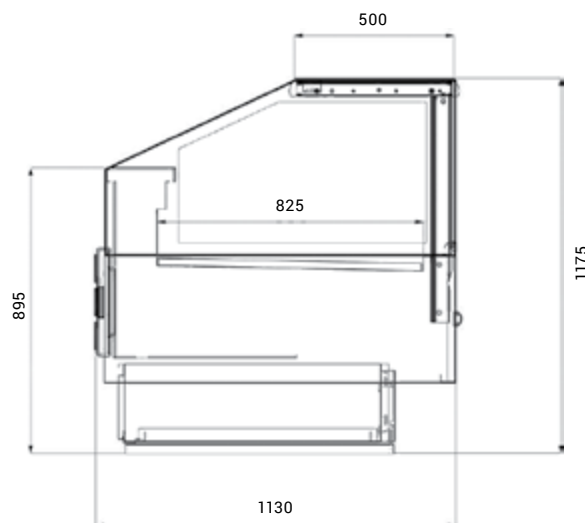

roh 90°
otevřený ventilovaný **NZ**

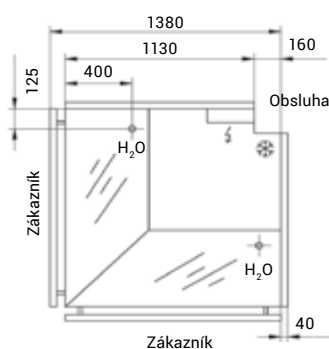

roh 90°
uzavřený ventilovaný **NW**

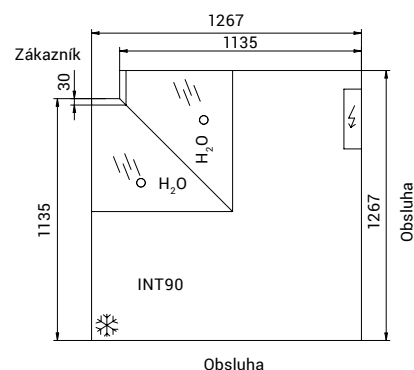



► krájecí deska



► dřevěný rošt



► boční pohled

Ventilované rohy	NW/90	NZ/90
Typ	roh 90° uzavřený	roh 90° otevřený
Výstavní plocha (m ²)	1,12	1,34
Chladicí výkon (W / -7,5 °C)	580	580
Příkon (W)	522	504
Množství chladiva R404a (kg)	0,75	0,75
Rozměry Š x H x V (cm)	129,5 x 113 x 117,5	142 x 113 x 117,5
Cena – bez agregátu	146 160 Kč	146 160 Kč
Cena – s agregátem	161 720 Kč	161 720 Kč

Musca	1,25	1,875	2,5	3,75
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m ²)	1,03	1,55	2,06	3,09
Chladicí výkon (W / -10 °C)	450	570	810	1250
Příkon (W)	520	799	1054	1591
Množství chladiva R404a (kg)	1,2	1,2	1,2	1,25
Rozměry Š x H x V (cm)	133 x 113 x 117,5	195 x 113 x 117,5	258 x 113 x 117,5	383 x 113 x 117,5
Cena – bez agregátu	82 190 Kč	88 850 Kč	100 660 Kč	127 600 Kč
Cena – s agregátem	98 060 Kč	105 380 Kč	118 040 Kč	146 270 Kč

NEW

NOVINKA

+8°C
+2VERZE
STATICKÁ+8°C
0VERZE D
VENTILOVANÁ

MINNESOTA

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PŘÍKON


Minnesota statické chlazení
Minnesota D ventilované chlazení

- vestavěný agregát • digitální termostat
- automatické odtávání • čelní oblé sklo tvrzené výklopné
- LED osvětlení • nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor • zadní plexi krytí
- napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení (viz vzorník str. 90)

NA OBJEDNÁVKU


- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- spojování do sestav – bočnice 5 cm
- automatické odpařování
- dělicí přepážka
- izolační přepážka mezi moduly – skleněná nebo zrcadlová

statická verze

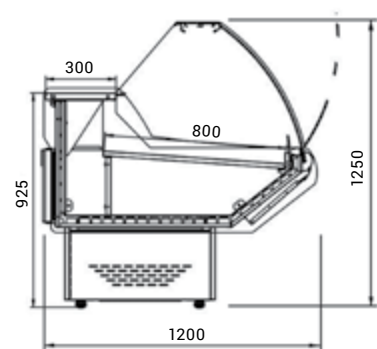


ventilovaná verze


D

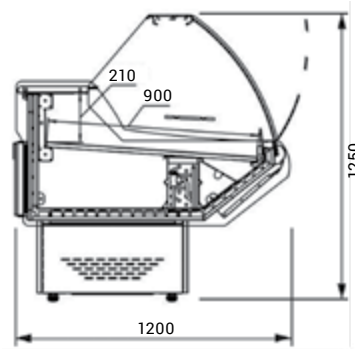

roh 90° otevřený ventilovaný

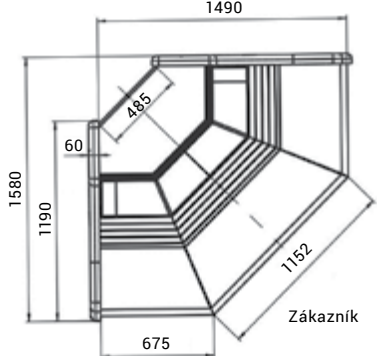

roh 90° uzavřený ventilovaný

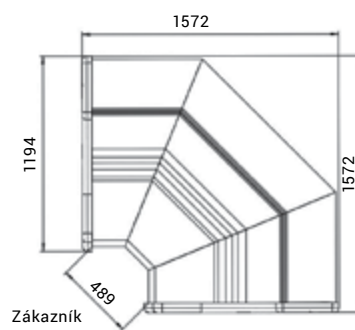

Ventilované rohy

Typ	roh 90° otevřený	roh 90° uzavřený
Výstavní plocha (m ²)	1,2	1,2
Rozměry Š x H x V (cm)	149 x 149 x 125	149 x 149 x 125
Cena	64 860 Kč	64 860 Kč

Minnesota	1,4	1,6	2,0	2,5
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m ²)	1,01	1,22	1,52	2,03
Příkon (W)	370	500	580	665
Množství chladiva R507 (kg)	0,23	0,26	0,20	0,21
Rozměry Š x H x V (cm)	135 x 120 x 125	160 x 120 x 125	197,5 x 120 x 125	250 x 120 x 125
Cena	39 380 Kč	43 430 Kč	48 080 Kč	56 880 Kč

Minnesota D	1,4	1,6	2,0	2,5
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m ²)	1,13	1,35	1,69	2,25
Příkon (W)	550	640	690	860
Množství chladiva R507 (kg)	0,19	0,29	0,32	0,35
Rozměry Š x H x V (cm)	135 x 120 x 125	160 x 120 x 125	197,5 x 120 x 125	250 x 120 x 125
Cena	41 320 Kč	45 330 Kč	49 980 Kč	58 780 Kč

NEW

NOVINKA


 STATICKÉ
CHLAZENÍ

 PROVOZNÍ
TEPLOTA

 LED
OSVĚTLENÍ

 AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVNÍ



MISSOURI MEAT

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PŘÍKON

- **statické chlazení se 2 výparníky** (umístění – nahoře a pod výstavní plochou)
- vestavěný agregát • digitální termostat
- automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu
- čelní rovné sklo tvrzené s tlumiči • boční izolační skla
- LED osvětlení na maso
- výstavní plocha s perforovanou mřížkou pro umístění masa a snadnou údržbou
- zadní plexi krytí • boky MDF • čelní opláštění – MDF nebo plech
- nelze spojovat do sestav • šíře bočnice – 5 cm
- deska pod váhu nebo pokladnu
- napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení (viz vzorník str. 90)

bokorys Missouri Meat

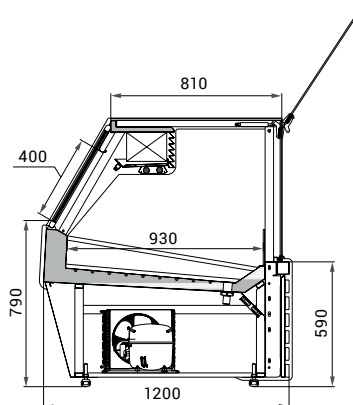

Missouri Meat	1,4	1,6	1,9	2,6
Výstavní plocha (m ²)	1,11	1,34	1,68	2,26
Příkon (W)	1000	1230	1450	1700
Množství chladiva R507 (kg)	0,30	0,37	0,47	0,63
Rozměry Š x H x V (cm)	137 x 120 x 127	162 x 120 x 127	195 x 120 x 127	262 x 120 x 127
Cena	92 620 Kč	98 270 Kč	114 450 Kč	122 820 Kč

NEW

NOVINKA

VERZE PS
STATICKÁVERZE PS D
VENTILOVANÁLED
OSVĚTLENÍAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

▼ plechové opláštění



▼ dřevěné opláštění – čelní panel prolisovaný

MISSOURI

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PŘÍKONÁNÍ


Missouri A PS	statické chlazení
Missouri A PS D	ventilované chlazení
Missouri A PS	hloubka 123 cm
Missouri A PS Slim	hloubka 96 cm

- vestavěný agregát • digitální termostat
- automatické odtávání • čelní rovné sklo tvrzené s tlumiči
- LED osvětlení • nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor • zadní plexi krytí
- napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení (viz vzorník str. 90)


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- čelní opláštění a boky MDF
- spojování do sestav – bočnice 5 cm
- automatické odpařování • dělicí přepážka
- izolační přepážka mezi moduly – skleněná nebo zrcadlová
- podsvětlený čelní panel
- dřevěné opláštění – čelní panel rovný nebo prolisovaný
- neutrální pult


statická verze PS

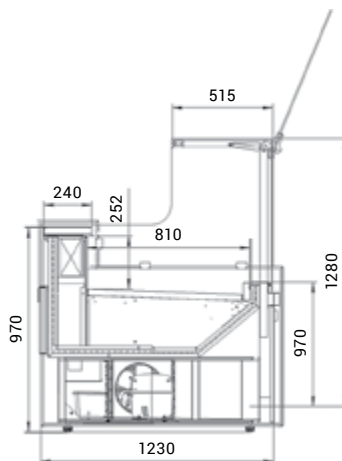


ventilovaná verze PS D

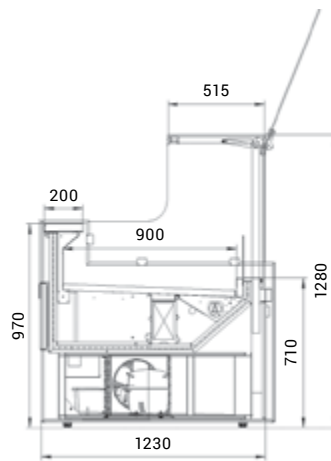


statická verze PS Slim

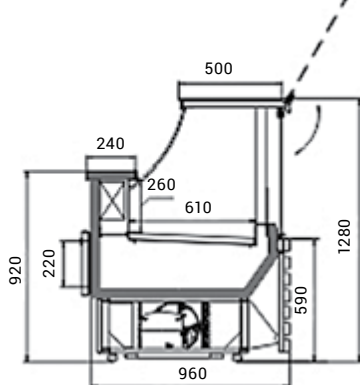


ventilovaná verze PS D Slim

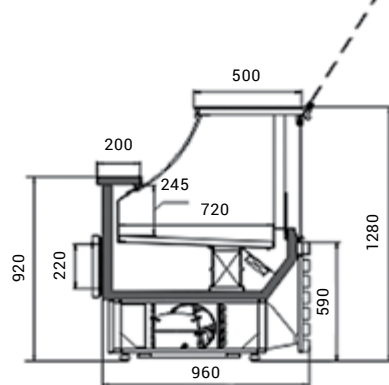

roh 90° uzavřený ventilovaný

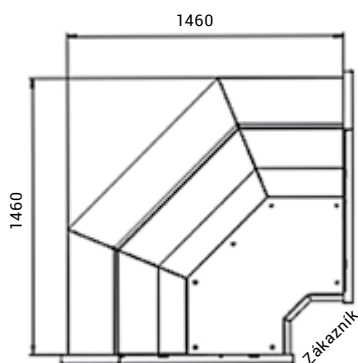

roh 90° otevřený ventilovaný

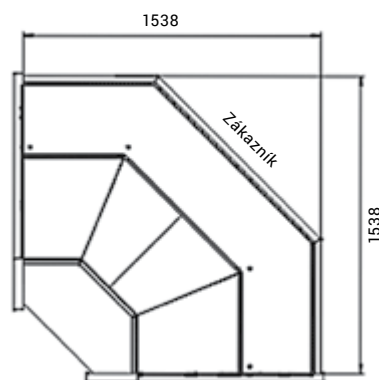

Ventilované rohy A		
Typ	roh 90° otevřený	roh 90° uzavřený
Výstavní plocha (m ²)	1,2	1,2
Rozměry Š x H x V (cm)	153,8 x 153,8 x 140	146 x 146 x 140
Cena	89 980 Kč	89 980 Kč
Cena – dřevěné opláštění	98 680 Kč	98 680 Kč

Rohy Slim			
Typ	roh 90° otevřený	roh 90° uzavřený	roh 90° uzavřený
Typ chlazení	ventilovaný	ventilovaný	statický
Výstavní plocha (m ²)	1,0	1,0	1,0
Rozměry Š x H x V (cm)	125 x 125 x 140	125 x 125 x 140	125 x 125 x 140
Cena	89 980 Kč	89 980 Kč	89 980 Kč
Cena – dřevěné opláštění	98 680 Kč	98 680 Kč	98 680 Kč

Missouri A PS	1,4	1,6	1,9	2,6
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m ²)	1,01	1,22	1,52	2,03
Příkon (W)	480	550	590	665
Množství chladiva R507 (kg)	0,23	0,2	0,21	0,24
Rozměry Š x H x V (cm)	137 x 123 x 140	162 x 123 x 140	199,5 x 123 x 140	262 x 123 x 140
Cena	51 910 Kč	53 720 Kč	59 610 Kč	64 870 Kč
Cena – dřevěné opláštění	57 520 Kč	60 030 Kč	67 110 Kč	73 610 Kč

Missouri A PS D	1,4	1,6	1,9	2,6
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m ²)	1,13	1,35	1,69	2,25
Příkon (W)	540	555	740	885
Množství chladiva R507 (kg)	0,2	0,21	0,24	0,26
Rozměry Š x H x V (cm)	137 x 123 x 140	162 x 123 x 140	199,5 x 123 x 140	262 x 123 x 140
Cena	58 540 Kč	61 490 Kč	64 680 Kč	69 150 Kč
Cena – dřevěné opláštění	64 100 Kč	67 800 Kč	72 190 Kč	77 900 Kč

Missouri A PS Slim	1,4	1,6	1,9	2,6
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m ²)	0,78	0,93	1,16	1,55
Příkon (W)	480	550	590	665
Množství chladiva R507 (kg)	0,23	0,2	0,21	0,24
Rozměry Š x H x V (cm)	137 x 96 x 128	162 x 96 x 128	199,5 x 96 x 128	262 x 96 x 128
Cena	51 910 Kč	53 720 Kč	59 610 Kč	64 870 Kč
Cena – dřevěné opláštění	57 520 Kč	60 030 Kč	67 110 Kč	73 610 Kč

Missouri A PS D Slim	1,4	1,6	1,9	2,6
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m ²)	0,9	1,08	1,35	1,8
Příkon (W)	540	555	740	885
Množství chladiva R507 (kg)	0,2	0,21	0,24	0,26
Rozměry Š x H x V (cm)	137 x 96 x 128	162 x 96 x 128	199,5 x 96 x 128	262 x 96 x 128
Cena	58 540 Kč	61 490 Kč	64 680 Kč	69 150 Kč
Cena – dřevěné opláštění	64 100 Kč	67 800 Kč	72 190 Kč	77 900 Kč

NEW

NOVINKA

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

◀ opláštění plech

▶ opláštění MDF



DAKOTA CUBE

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PŘÍKON


Dakota Cube F	opláštění plech
Dakota Cube F MDF	opláštění MDF
Dakota Cube F	hloubka 81 cm, výška 150 cm
Dakota Cube F mini slim	hloubka 60 cm, výška 132 cm

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- čelní sklo tvrzené zvedací • LED osvětlení
- nerezová chlazená výstavní plocha
- 3 chlazené skleněné police – nastavitelné, nelze měnit sklon
- zadní skla posuvné izolační • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné opláštění (viz vzorník str. 90)
- vzory MDF na dotaz


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez opláštění:** sleva 3 % z doporučené ceny
- čelní sklo tvrzené výklopné: odpočet 4 500 Kč z doporučené ceny
- automatické odpařování kondenzátu • police na tašky

bokorys Dakota Cube F mini slim

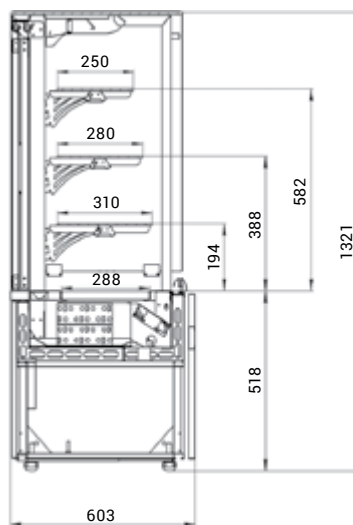

bokorys Dakota Cube F

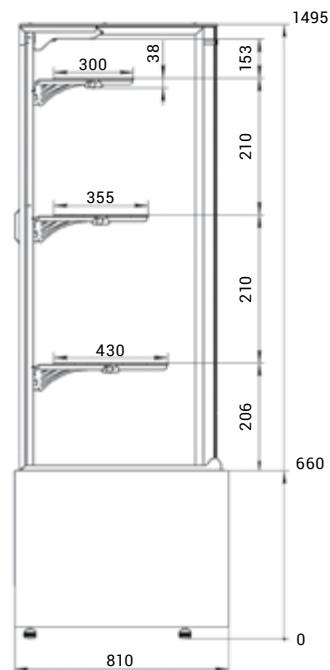

Dakota Cube F	1,0	1,3	1,5
Výstavní plocha (m ²)	1,6	1,9	2,1
Příkon (W)	690	750	840
Množství chladiva R507 (kg)	0,24	0,38	0,4
Rozměry Š x H x V (cm)	99 x 81 x 150	130 x 81 x 150	150 x 81 x 150
Cena	53 680 Kč	60 620 Kč	64 600 Kč
Cena – opláštění MDF	56 040 Kč	61 820 Kč	66 960 Kč

Dakota Cube F mini slim	1,0	1,5
Výstavní plocha (m ²)	1,06	1,62
Příkon (W)	690	750
Množství chladiva R507 (kg)	0,24	0,38
Rozměry Š x H x V (cm)	98 x 60,3 x 132	148 x 60,3 x 132
Cena	62 820 Kč	64 600 Kč
Cena – opláštění MDF	63 190 Kč	66 980 Kč

NORDline



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



ARC 400 L

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ


STANDARDNÍ PŘÍKON

ARC 400 L Silver stříbrné provedení


ARC 400 L Black černé provedení

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- LED osvětlení vitríny • čelní a boční dvojitá izolační skla
- 4 kolečka se dvěma brzdami
- 3 nastavitelné osvětlené skleněné police – lze měnit rozteč a náklon polic
- zadní posuvná dvířka • napětí 230 V / 50 Hz

boční pohled

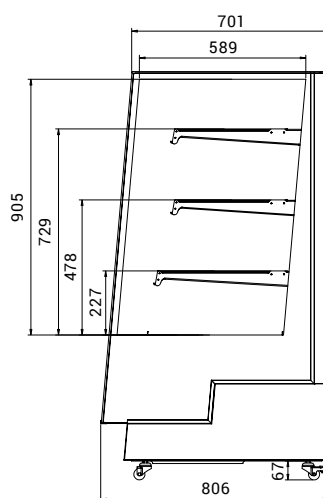

čelní pohled

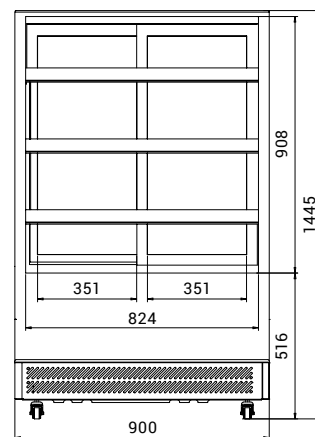

ARC 400 L Silver

ARC 400 L	
Objem (l)	400
Příkon (W)	480
Množství chladiva R290a (kg)	0,14
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 80,5 x 144,5
Cena	42 630 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



OSVĚTLENÍ



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



▼ Bellissima BL 80 Modern



▼ Bellissima BL 80 Modern
pevné police



▼ Bellissima BL 80 / PO Standard
otočné kulaté police

BELLISSIMA

CHLADICÍ SKŘÍŇ CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Bellissima BL 80 / PO verze s otočnými kulatými policemi – 4 ks ø 50 cm

Bellissima BL 80 verze s pevnými policemi – 4 ks 61 x 49 cm


Standard / Modern provedení opláštění

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu • křídlové dveře
- všechny vnější skla izolační • nerezová výstavní plocha
- osvětlení • rozteč polic lze měnit • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 88)


NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny
- LED osvětlení • kolečka • jiné barevné provedení RAL

čelní pohled

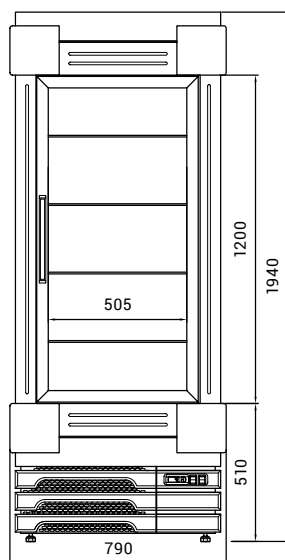

boční pohled

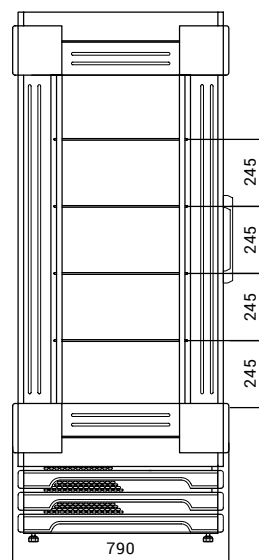

	BL 80 Standard	BL 80 / PO Standard	BL 80 Modern	BL 80 / PO Modern
Výstavní plocha (m ²)	1,5	1,5	1,5	1,5
Příkon (W)	1000	1100	1000	1100
Množství chladiva R404a (kg)	0,25	0,25	0,25	0,25
Rozměry Š x H x V (cm)	79 x 79 x 194	79 x 79 x 194	79 x 79 x 194	79 x 79 x 194
Cena	50 850 Kč	63 170 Kč	53 850 Kč	66 170 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



CHLAZENÁ
VERZE



NEUTRÁLNÍ
VERZE



TEPLÁ
VERZE



Capri CH
se skleněnou policí

CAPRI

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PŘÍKON

Capri CH: chlazená verze

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- chladicí výkon 550 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- nerezová chlazená výstavní plocha

Capri NE: neutrální verze

- nerezová výstavní plocha



- čelní a boční tvrzená skla • zadní plexi krytí
- nerezová odkládací deska
- osvětlení výstavní plochy
- zásuvka 230 V / 50 Hz
- barevné provedení nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 88)
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- **teplá verze**
- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- LED osvětlení • skleněná police
- dělicí přepážka plexi
- nerezová police na tašky ze strany zákazníka
- nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- odkládací deska žula
- deska pod váhu nebo pokladnu
- kolečka • spojování do sestav – bočnice 2 cm
- jiné barevné provedení RAL

chlazená verze **CH**

neutrální verze **NE**

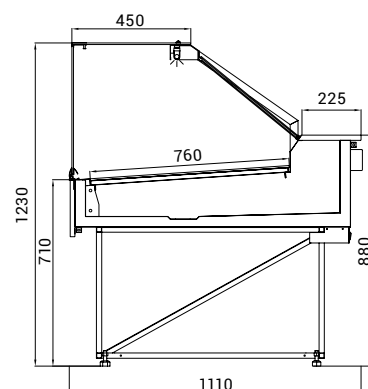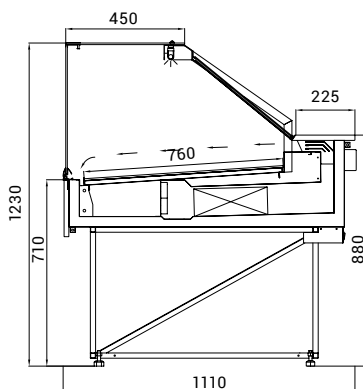

Capri CH – chlazená verze	90	125
Výstavní plocha (m ²)	0,5	0,7
Příkon (W)	990	1 450
Množství chladiva R404a (kg)	0,3	0,5
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 90 x 120	125 x 90 x 120
Cena	53 630 Kč	61 620 Kč

Capri NE – neutrální verze	90	125
Výstavní plocha (m ²)	0,5	0,7
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 90 x 120	125 x 90 x 120
Cena	33 360 Kč	40 560 Kč

Neutrální roh	NZ / 90
Typ	roh 90° otevřený
Výstavní plocha (m ²)	0,9
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 90 x 120
Cena	53 600 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



CHLAZENÁ
VERZE



NEUTRÁLNÍ
VERZE



TEPLÁ
VERZE



BELLISSIMA

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PŘÍKONÁNÍ

Bellissima CH: chlazená verze

- ventilované chlazení s odvlhčováním • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- chladicí výkon 1000 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- 3 pevné skleněné chlazené police
- nerezová chlazená výstavní plocha

Bellissima NE: neutrální verze

- 3 pevné skleněné police • nerezová výstavní plocha

Bellissima GR: teplá verze


- 3 pevné nerezové vyhřívané police
- nerezová vyhřívaná výstavní plocha

- osvětlení polic a vitríny • zadní posuvná izolační skla
- barva světelných profilů – zlatá, stříbrná nebo černá
- podsvětlený čelní panel • nelze měnit rozteč a náklon polic
- napětí 230 V / 50 Hz • barevné nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 88)



NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- **verze na čokoládu a pralinky** (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- LED osvětlení • přívlačovací systém
- spojování do sestav – bočnice 2 cm
- lakování výparníku – doporučujeme pro prezentaci sortimentu obsahující kyselinu octovou (např. saláty)
- kolečka • jiné barevné provedení RAL


chlazená verze
Bellissima **CH**

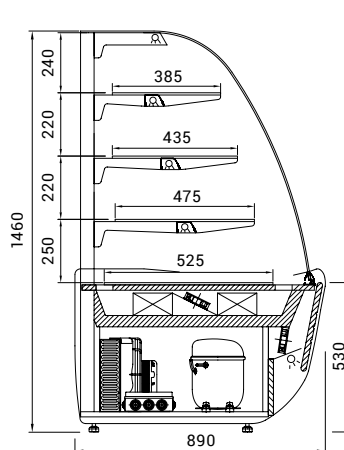


neutrální regál
Bellissima **R1**

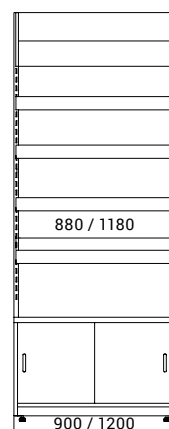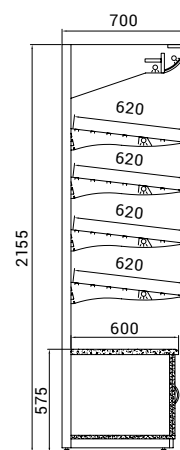


neutrální pult



roh 90°
uzavřený neutrální **NW**



roh 90°
otevřený neutrální **NZ**



barevné provedení

dřevěné opláštění

sestava 2 ks Bellissima R1 120 s osvětlením



neutrální pult s policí
a osvětlením

roh 90° uzavřený neutrální

roh 90° otevřený neutrální

Neutrální rohy	NW/45	NZ/45	NW/90	NZ/90
Typ	roh uzavřený 45°	roh otevřený 45°	roh uzavřený 90°	roh otevřený 90°
Výstavní plocha (m²)	1,2	1,2	2,4	2,4
Příkon (W)	70	70	130	130
Rozměry Š x H x V (cm)	111 x 89 x 146	111 x 89 x 146	131 x 89 x 146	142 x 89 x 146
Cena	33 630 Kč	33 630 Kč	43 220 Kč	43 220 Kč

Neutrální pulty	Pult 90	Pult 120
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 89 x 88	124 x 89 x 88
Cena	16 630 Kč	18 310 Kč

Bellissima CH – chlazená verze	94	134	200
Výstavní plocha (m²)	1,6	2,2	3,3
Příkon (W)	1000	1250	1800
Množství chladiva R404a (kg)	0,6	0,7	1,1
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 89 x 146	134 x 89 x 146	199 x 89 x 146
Cena	58 840 Kč	67 320 Kč	80 170 Kč

Bellissima NE – neutrální verze	94	134	200
Výstavní plocha (m²)	1,6	2,2	3,3
Příkon (W)	60	90	170
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 89 x 146	134 x 89 x 146	199 x 89 x 146
Cena	38 840 Kč	42 680 Kč	53 630 Kč

Bellissima GR – teplá verze	94	134	200
Výstavní plocha (m²)	1,6	2,2	3,3
Příkon (W)	2100	3300	4600
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 89 x 146	134 x 89 x 146	199 x 89 x 146
Cena	56 370 Kč	63 470 Kč	78 000 Kč

Neutrální regály	R1 90	R1 120	NW/70
Typ	regál	regál	roh uzavřený regál
Počet polic	4 + 1	4 + 1	–
Nosnost police (kg)	40	60	–
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 70 x 216	120 x 70 x 216	93 x 93 x 216
Cena	20 740 Kč	23 210 Kč	28 950 Kč

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



CHLAZENÁ
VERZE



NEUTRÁLNÍ
VERZE



TEPLÁ
VERZE



VIENNA

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PŘÍKONÁNÍ

Vienna CH: chlazená verze

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- chladicí výkon 850 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

Vienna NE: neutrální verze

- 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

Vienna GR: teplá verze

- 3 nerezové vyhřívané police
- nerezová vyhřívaná výstavní plocha

Samoobslužná verze: (teplotní rozsah +6 až +12 °C)


- chladicí výkon 1100 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- bez čelního skla • boční izolační skla • osvětlení
- křídlové zadní dveře nebo pevná záda

- osvětlení polic a vitríny • nerezový rám polic
- zadní posuv. izolační skla (kromě šíře 60 – křídlové dveře)
- čelní a boční izolační skla • nerezové opláštění
- lze měnit rozteč a náklon polic
- nelze spojovat do sestav • napětí 230 V / 50 Hz


NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny
- verze na čokoládu a pralinky (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- LED osvětlení • odvlhčovací systém • kolečka
- přivlhčovací systém (pouze chlazená verze, kromě šíře 60)
- barevné nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 88)

obslužná verze

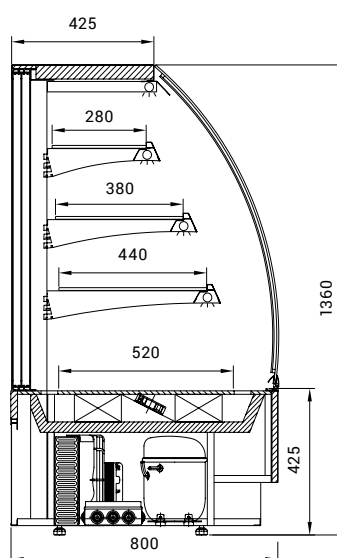


samoobslužná verze – pevná záda

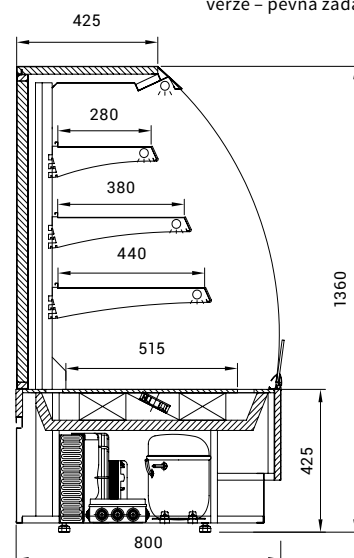


roh 45°
otevřený ventilovaný NZ



roh 45°
uzavřený ventilovaný NW

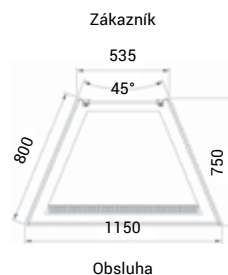

neutrální pult



◀ obslužná verze – dřevěné opláštění

▶ samoobslužná verze – zadní dveře



▼ samoobslužná verze – nerezové opláštění, pevná záda

▼ samoobslužná verze – dřevěné opláštění

Ventilované rohy	NW/45	NZ/45
Typ	roh 45° uzavřený	roh 45° otevřený
Výstavní plocha (m ²)	1,1	0,9
Příkon (W)	1100	1100
Množství chladiva R404a (kg)	0,45	0,45
Rozměry Š x H x V (cm)	115 x 80 x 136	115 x 80 x 136
Cena	62 640 Kč	62 640 Kč

Neutrální pulty	Pult 90	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 80 x 88	100 x 80 x 88
Cena	19 680 Kč	19 680 Kč

Vienna CH – chlazená verze	60	90	120
Výstavní plocha (m ²)	1	1,5	2
Příkon – obslužná verze (W)	1000	1100	1250
Příkon – samoobslužná verze (W)	1300	1300	1300
Množství chladiva R404a (kg)	0,45	0,6	0,7
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 80 x 136	90 x 80 x 136	120 x 80 x 136
Cena – obslužná verze	58 530 Kč	64 270 Kč	72 220 Kč
Cena – samoobslužná verze, pevná záda	55 260 Kč	60 740 Kč	64 530 Kč
Cena – samoobslužná verze, zadní dveře	58 530 Kč	64 270 Kč	72 220 Kč

Vienna NE – neutrální verze	60	90	120
Výstavní plocha (m ²)	1	1,5	2
Příkon (W)	40	60	90
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 80 x 136	90 x 80 x 136	120 x 80 x 136
Cena	38 260 Kč	44 000 Kč	48 420 Kč

Vienna GR – teplá verze	60	90	120
Výstavní plocha (m ²)	1	1,5	2
Příkon (W)	1500	2100	3300
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 80 x 136	90 x 80 x 136	120 x 80 x 136
Cena	55 790 Kč	61 530 Kč	65 370 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



CHLAZENÁ
VERZE



NEUTRÁLNÍ
VERZE



TEPLÁ
VERZE



obslužná verze



samoobslužná verze

TOSTI SG

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PŘÍKON

Tosti SG CH: chlazená verze

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- chladicí výkon 800 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- 3 nastavitelné skleněné chlazené police
- nerezová chlazená výstavní plocha

Tosti SG NE: neutrální verze

- 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

Tosti SG GR: teplá verze

- 3 nerezové vyhřívané police
- nerezová vyhřívaná výstavní plocha


Samoobslužná verze: (teplotní rozsah +4 až +10 °C)

- chladicí výkon 1350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- boční izolační skla • osvětlení • pevná záda


- čelní a boční oblá izolační skla se stříbrným sítotiskem
- LED osvětlení polic a vitríny • nerezový rám polic
- zadní posuvná izolační skla (kromě šíře 60 – křídlové dveře)
- lze měnit rozteč a náklon polic
- kondenzátor z čelní strany pro lepší údržbu
- nelze spojit do sestav • napětí 230 V / 50 Hz
- nerezové opláštění

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny
- verze na čokoládu a pralinky (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- kolečka • barevné nebo dřevěné opláštění čelního panelu
- barevné opláštění bočnic (viz vzorník Juka str. 88)

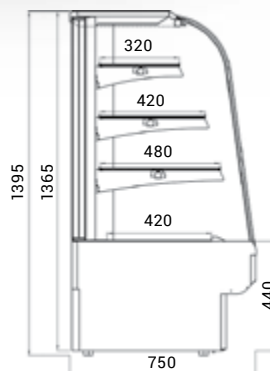

obslužná verze

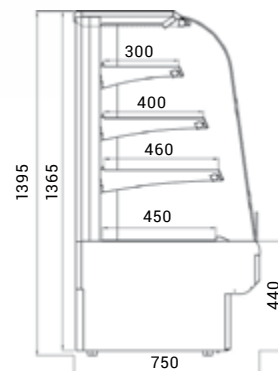

samoobslužná verze

Tosti SG CH – chlazená verze	60	90	120
Výstavní plocha (m ²)	0,8	1,3	1,8
Příkon obslužná / samoobslužná verze (W)	800 / 1100	900 / 1400	- / 1300
Množství chladiva R404a (kg) obsluž. / samoobsluž. verze	0,65 / 0,57	0,4 / 0,7	- / 0,8
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 75 x 139,5	90 x 75 x 139,5	120 x 75 x 139,5
Cena – obslužná verze	64 000 Kč	66 480 Kč	-
Cena – samoobslužná verze	57 690 Kč	60 160 Kč	65 110 Kč

Tosti SG NE – neutrální verze	60	90
Výstavní plocha (m ²)	0,8	1,3
Příkon (W)	60	85
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 75 x 139,5	90 x 75 x 139,5
Cena	29 790 Kč	32 520 Kč

Tosti SG GR – teplá verze	60	90
Výstavní plocha (m ²)	0,8	1,3
Příkon (W)	1500	2100
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 75 x 139,5	90 x 75 x 139,5
Cena	62 640 Kč	65 110 Kč

Neutrální pult	Pult 90	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 75 x 88	100 x 75 x 88
Cena	19 100 Kč	19 100 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



CHLAZENÁ
VERZE



NEUTRÁLNÍ
VERZE



TEPLÁ
VERZE



▼ samoobslužná verze



▼ obslužná verze

TOSTI SP

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PŘÍKON

Tosti SP CH: chlazená verze

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- chladicí výkon 800 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- 3 nastavitelné skleněné chlazené police
- nerezová chlazená výstavní plocha

Tosti SP NE: neutrální verze

- 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

Tosti SP GR: teplá verze

- 3 nerezové vyhřívané police
- nerezová vyhřívaná výstavní plocha


Samoobslužná verze: (teplotní rozsah +4 až +10 °C)

- chladicí výkon 1350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- boční izolační skla • osvětlení • pevná záda


- čelní a boční rovná izolační skla se stříbrným sítotiskem
- LED osvětlení polic a vitríny • nerezový rám polic
- zadní posuvná izolační skla (kromě šíře 60 – křídlové dveře)
- lze měnit rozteč a náklon polic
- kondenzátor z čelní strany pro lepší údržbu
- nelze spojit do sestav • napětí 230 V / 50 Hz
- nerezové opláštění

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny
- verze na čokoládu a pralinky (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- kolečka • barevné nebo dřevěné opláštění čelního panelu
- barevné opláštění bočnic (viz vzorník Juka str. 88)

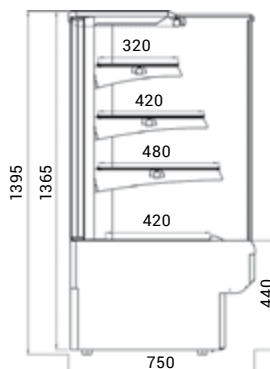

obslužná verze

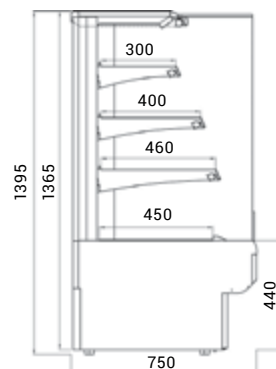

samoobslužná verze

Tosti SP CH – chlazená verze	60	90	120
Výstavní plocha (m ²)	0,8	1,3	1,8
Příkon obslužná / samoobslužná verze (W)	800 / 1100	900 / 1400	- / 1300
Množství chladiva R404a (kg) obsluž. / samoobsluž. verze	0,65 / 0,57	0,4 / 0,7	- / 0,8
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 75 x 139,5	90 x 75 x 139,5	120 x 75 x 139,5
Cena – obslužná verze	64 000 Kč	66 480 Kč	-
Cena – samoobslužná verze	57 690 Kč	60 160 Kč	65 110 Kč

Tosti SP NE – neutrální verze	60	90
Výstavní plocha (m ²)	0,8	1,3
Příkon (W)	60	85
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 75 x 139,5	90 x 75 x 139,5
Cena	29 790 Kč	32 520 Kč

Tosti SP GR – teplá verze	60	90
Výstavní plocha (m ²)	0,8	1,3
Příkon (W)	1500	2100
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 75 x 139,5	90 x 75 x 139,5
Cena	62 640 Kč	65 110 Kč

Neutrální pult	Pult 90	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 75 x 88	100 x 75 x 88
Cena	19 100 Kč	19 100 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



CHLAZENÁ
VERZE



NEUTRÁLNÍ
VERZE



TEPLÁ
VERZE



CARMELLA

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PŘÍKONÁNÍ

Carmella CH: chlazená verze

- ventilované chlazení s odvlhčováním • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 3 pevné skleněné chlazené police
- nerezová chlazená výstavní plocha

Carmella NE: neutrální verze

- 3 pevné skleněné police • nerezová výstavní plocha

Carmella GR: teplá verze

- 3 pevné nerezové vyhřívané police
- nerezová vyhřívaná výstavní plocha


- osvětlení polic a vitríny • čelní a boční izolační skla
- zadní posuvná izolační skla (kromě šíře 64 – křídlové dveře pravé)
- barva světelných profilů a lemování skel – zlatá, stříbrná nebo černá
- nelze měnit rozteč a náklon polic • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 88)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- **verze na čokoládu a pralinky** (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- LED osvětlení • podsvětlený čelní panel
- spojování do sestav – bočnice 2 cm
- přívlačovací systém (pouze chlazená verze, kromě šíře 64)
- kolečka • jiné barevné provedení RAL


chlazená verze

CH

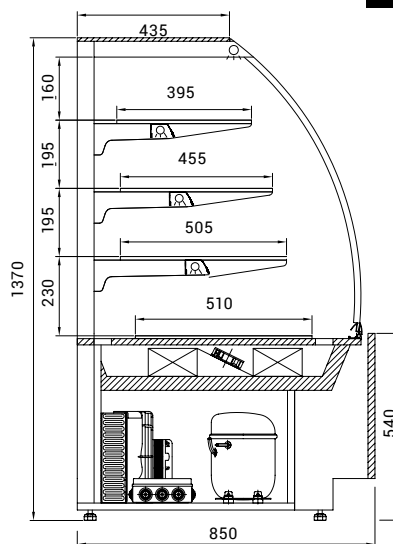

neutrální pult


NE



roh 90°

uzavřený ventilovaný


NW

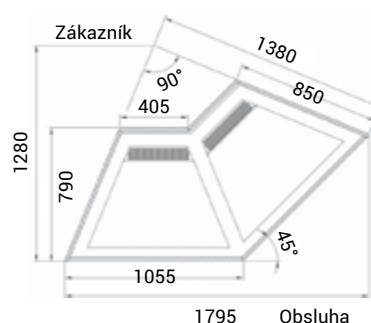

roh 90°

otevřený ventilovaný

NZ

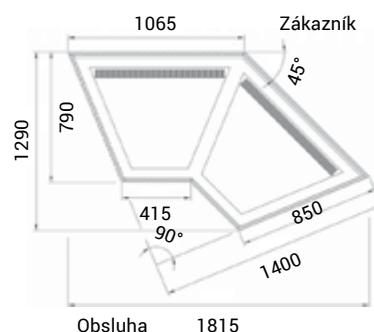



▲ roh 90° otevřený ventilovaný

▲ roh 90° uzavřený ventilovaný

▼ dřevěné opláštění

▼ neutrální pult

Neutrální a ventilované rohy	NW/90	NZ/90
Typ	roh 90° uzavřený	roh 90° otevřený
Výstavní plocha (m ²)	2,4	2,4
Příkon chlazená / neutrální verze (W)	1300 / 90	1300 / 90
Množství chladiva R404a (kg)	0,45	0,45
Rozměry Š x H x V (cm)	131 x 85 x 137	142 x 85 x 137
Cena – chlazená verze	88 030 Kč	88 190 Kč
Cena – neutrální verze	51 540 Kč	51 540 Kč

Pulty	Pult 94	Pult 124
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 85 x 88	124 x 85 x 88
Cena – neutrální verze	16 630 Kč	18 310 Kč

Carmella CH – chlazená verze	64	94	134
Výstavní plocha (m ²)	0,9	1,6	2,4
Příkon (W)	900	1000	1250
Množství chladiva R404a (kg)	0,45	0,6	0,7
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 85 x 137	94,5 x 85 x 137	134,5 x 85 x 137
Cena	56 370 Kč	62 640 Kč	73 320 Kč

Carmella NE – neutrální verze	64	94	134
Výstavní plocha (m ²)	0,9	1,6	2,4
Příkon (W)	35	60	90
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 85 x 137	94,5 x 85 x 137	134,5 x 85 x 137
Cena	39 100 Kč	41 840 Kč	48 150 Kč

Carmella GR – teplá verze	64	94	134
Výstavní plocha (m ²)	0,9	1,6	2,4
Příkon (W)	1500	2100	3300
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 85 x 137	94,5 x 85 x 137	134,5 x 85 x 137
Cena	55 000 Kč	60 740 Kč	70 320 Kč

Zoin

NEW

NOVINKA

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍLED
OSVĚTLENÍ

KRISTALL


CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 3 nastavitelné chlazené skleněné police
- nerezová chlazená výstavní plocha
- boční LED osvětlení vitríny
- čelní a boční izolační skla • zadní posuvná izolační skla
- napětí 230 V / 50 Hz
- lemování skel, bočnice a podstavec – černý nebo stříbrný
- barevné opláštění (viz vzorník Zoin str. 90)

NA OBJEDNÁVKU

- teplá verze

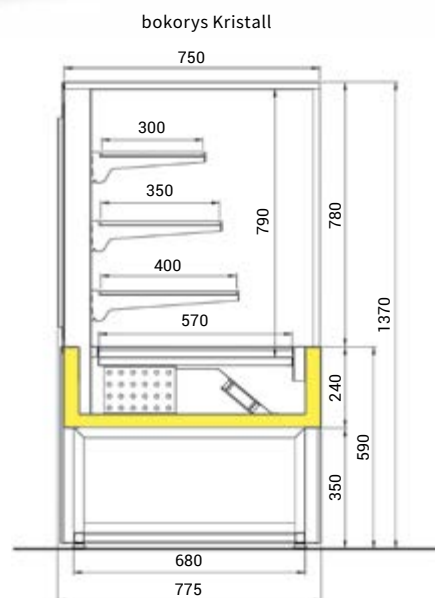

▼ detail skleněné police



▼ boční pohled



▼ barevné provedení

Kristall	100	120	150
Výstavní plocha (m ²)	1,62	1,88	2,36
Chladicí výkon (W / -10 °C)	498	705	947
Příkon (W)	673	797	1065
Množství chladiva R404a (kg)	0,42	0,52	0,62
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 77,5 x 137	120 x 77,5 x 137	150 x 77,5 x 137
Cena	58 680 Kč	62 990 Kč	68 080 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



CHLAZENÁ
VERZE



NEUTRÁLNÍ
VERZE



TEPLÁ
VERZE

RAFAELLO

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PŘÍKON

Rafaello CH: chlazená verze

- ventilované chlazení s odvlhčováním • vestavěný agregát
- automat. odtávání • automat. odpařování kondenzátu
- 3 nastavitelné skleněné chlazené police
- digitální termostat • nerezová chlazená výstavní plocha

Rafaello NE: neutrální verze

- 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

Rafaello GR: teplá verze


- 3 nerezové vyhřívané police
- nerezová vyhřívaná výstavní plocha

- osvětlení polic a vitríny • čelní a boční izolační skla
- zadní posuvná izolační skla (kromě šíře 60 – křídlové dveře)
- barva světelných profilů a lemování skel – stříbrná a černá
- vrchní deska prosklená • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 88)


NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny
- verze bez opláštění: sleva 4 % z doporučené ceny
- verze na čokoládu a pralinky (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- podsvětlený čelní panel • spojování do sestav – bočnice 2 cm
- přívlačovací systém (pouze chlazená verze, kromě šíře 60)
- LED osvětlení • kolečka • jiné barevné provedení RAL

neutrální pult



bokorys Rafaello

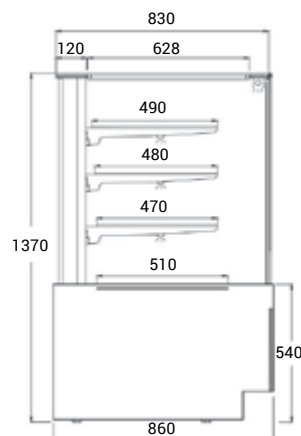

▼ dřevěné opláštění



▼ neutrální pult

Neutrální pulty	94	124	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 85 x 88	124 x 85 x 88	100 x 85 x 88
Cena	16 630 Kč	18 310 Kč	16 630 Kč

	60	90	130	200
Výstavní plocha (m ²)	1,0	1,6	2,4	3,7
Příkon chlazená / neutrální verze (W)	900 / 35	1000 / 60	1250 / 90	1800 / 170
Příkon teplá verze (W)	1400	2000	3200	4400
Množství chladiva R404a (kg) – chlazená verze	0,45	0,6	0,7	0,75
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 86 x 137	94,5 x 86 x 137	134,5 x 86 x 137	200 x 86 x 137
Cena – chlazená / neutrální verze	58 930 Kč / 40 600 Kč	65 770 Kč / 43 610 Kč	76 720 Kč / 50 450 Kč	94 780 Kč / 66 610 Kč
Cena – teplá verze	57 560 Kč	63 030 Kč	74 510 Kč	93 150 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



CHLAZENÁ
VERZE



NEUTRÁLNÍ
VERZE



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



DOLCE

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

Dolce CH: chlazená verze

- ventilované chlazení s odvlhčováním • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- chladicí výkon 1000 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- bezúdržbový kondenzátor
- 3 nastavitelné skleněné chlazené police
- nerezová chlazená výstavní plocha

Dolce NE: neutrální verze


- 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

- osvětlení polic a vitríny • zadní posuvná izolační skla
- čelní a boční izolační skla • čelní a boční skla – černý sítotisk
- LED osvětlení podstavce • lze měnit rozteč a náklon polic
- nerezový rám polic • opláštění MDF • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88)

NA OBJEDNÁVKU


- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze na čokoládu a pralinky** (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- LED osvětlení • spojování do sestav – bočnice 2 cm
- přívlhčovací systém (pouze chlazená verze 130)
- jiné barevné provedení RAL

bokorys Dolce

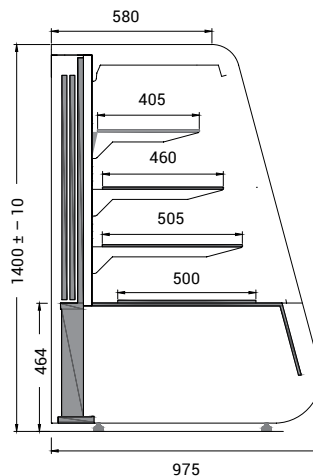


neutrální pult

NE



roh 90°
otevřený neutrální

NZ

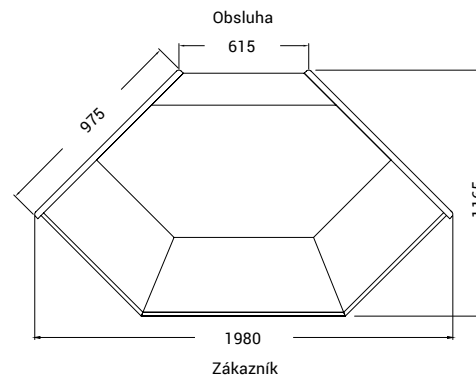

▲ barevné provedení

▲ neutrální roh

▲ neutrální pult

▲ neutrální pult – zadní pohled



▼ realizace – sestava

▼ realizace – neutrální roh

Neutrální roh	NZ/90
Typ	roh 90° otevřený
Rozměry Š x H x V (cm)	198 x 116,5 x 140
Cena – neutrální verze	62 640 Kč

Neutrální pulty	90	120
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 85 x 90	120 x 85 x 90
Cena	19 680 Kč	21 040 Kč

Dolce CH – chlazená verze	90	130
Výstavní plocha (m ²)	1,5	2,2
Příkon (W)	920	1150
Množství chladiva R404a (kg)	0,6	1,2
Rozměry Š x H x V (cm)	96 x 97,5 x 140	136 x 97,5 x 140
Cena	67 850 Kč	75 480 Kč

Dolce NE – neutrální verze	90	130
Výstavní plocha (m ²)	1,5	2,2
Příkon (W)	130	150
Rozměry Š x H x V (cm)	96 x 97,5 x 140	136 x 97,5 x 140
Cena	43 470 Kč	52 220 Kč

▲ Sestavy Dolce – cukrářské vitríny, distributory zmrzliny, přístěnné vitríny i regály





VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



CHLAZENÁ
VERZE



NEUTRÁLNÍ
VERZE



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



MAGNUM

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Magnum CH: chlazená verze

- ventilované chlazení s odvlhčováním • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- chladicí výkon 1400 W při odpařovací teplotě -10 °C
- 3 nastavitelné skleněné chlazené police
- nerezová výsuvná chlazená výstavní plocha



Magnum NE: neutrální verze

- 3 nastavitelné skleněné police
- nerezová výsuvná výstavní plocha

- osvětlení polic a vitríny • zadní posuvná izolační skla
- čelní sklo zvedací s tlumiči
- síťotisk skel – stříbrná nebo černá • nerezový rám polic
- kolečka • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 88)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze na čokoládu a pralinky** (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- přívlhčovací systém (pouze chlazená verze 140)
- nerezové opláštění • LED osvětlení
- jiné barevné provedení RAL

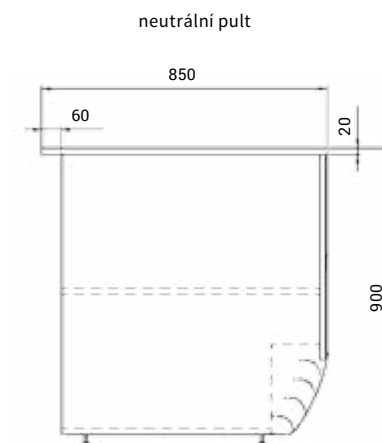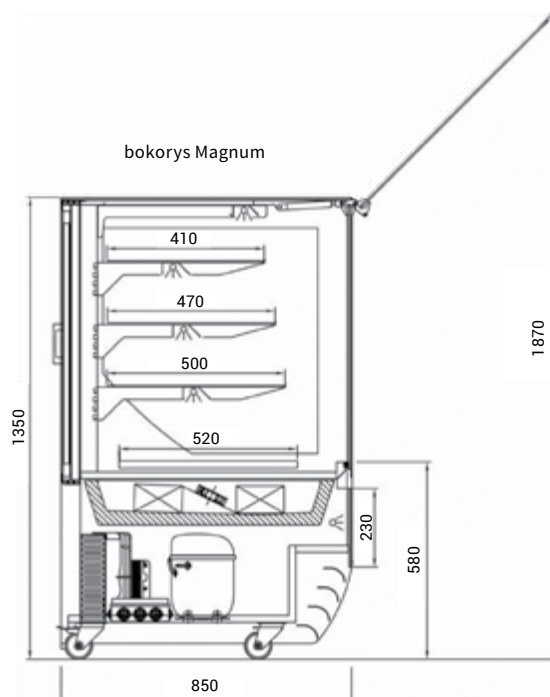




► barevná provedení



► zvedací sklo s tlumiči

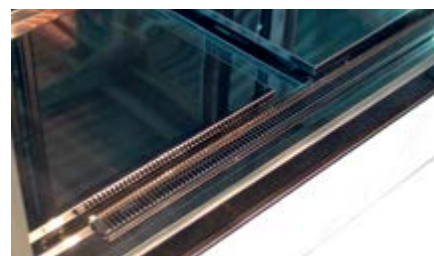

► výsuvná výstavní plocha

Neutrální pulty	90	120
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 85 x 90	120 x 85 x 90
Cena	19 680 Kč	21 040 Kč

Magnum	90 CH	90 NE	140 CH	140 NE
Typ	chlazená	neutrální	chlazená	neutrální
Výstavní plocha (m²)	1,85	1,85	2,8	2,8
Příkon (W)	1000	100	1300	120
Množství chladiva R404a (kg)	0,6	–	0,7	–
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 85 x 135	94 x 85 x 135	144 x 85 x 135	144 x 85 x 135
Cena	82 900 Kč	61 270 Kč	95 100 Kč	66 360 Kč

lenari

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍLED
OSVĚTLENÍ

▼ verze s opláštěním MDF

LIMICOLA

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ




STANDARDNÍ PŘÍJEM

- bez opláštění • ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 3 nastavitelné skleněné chlazené police
- horní a boční LED osvětlení • čelní izolační zvedací sklo
- voděodolná černá výstavní plocha
- izolační skla s černým sítotiskem
- zadní posuvná izolační dvířka • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- neutrální verze
- verze na pralinky (teplotní rozsah +14 až +16 °C)
- spojování do sestav – bočnice 35 mm
- pevná dělicí přepážka • odvlhčování
- MDF opláštění – libovolné provedení RAL nebo opláštění design 3D panely Lenari (viz vzorník Lenari str. 90, individuální kalkulace)

bokorys Limicola

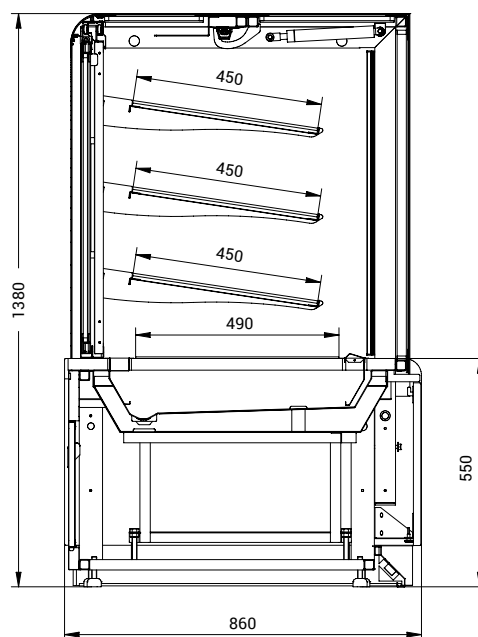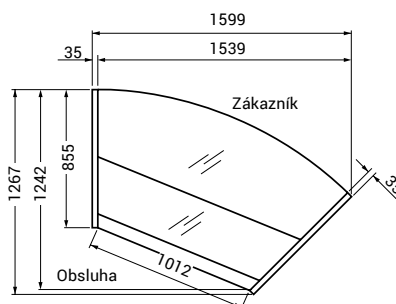roh 45°
otevřený ventilovaný NZroh 45°
uzavřený ventilovaný NW

▲ ventilovaný roh s opláštěním MDF



▶ otevřený roh s opláštěním MDF



▼ verze s opláštěním MDF

Limicola	LLCL 1,0	LLCL 1,4
Typ chlazení	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m ²)	1,7	2,5
Příkon (W)	840	1110
Množství chladiva R404a (kg)	0,4	0,85
Rozměry Š x H x V (cm)	107 x 86 x 138	147 x 86 x 138
Cena – bez opláštění	164 550 Kč	186 280 Kč
Cena – opláštění MDF	194 550 Kč	219 390 Kč

Ventilované rohy	NZ/45	NW/45
Typ	roh 45° otevřený	roh 45° uzavřený
Výstavní plocha (m ²)	2,2	2,0
Příkon (W)	1110	1110
Množství chladiva R404a (kg)	0,85	0,85
Rozměry Š x H x V (cm)	159,9 x 126,7 x 138	166 x 124 x 138
Cena – bez opláštění	202 900 Kč	202 900 Kč
Cena – opláštění MDF	249 340 Kč	249 340 Kč

lenari



▼ verze s opláštěním MDF

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍLED
OSVĚTLENÍ

ARDEA

CHLADICÍ SKŘÍŇ CUKRÁŘSKÁ



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- bez opláštění • ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 4 skleněné chlazené otočné police – ø 50 cm
- vnější izolační skla s černým sítotiskem
- křídlové dveře • LED osvětlení • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- MDF opláštění – libovolné provedení RAL nebo opláštění design 3D panely Lenari (viz vzorník Lenari str. 90, individuální kalkulace)

bokorys Ardea

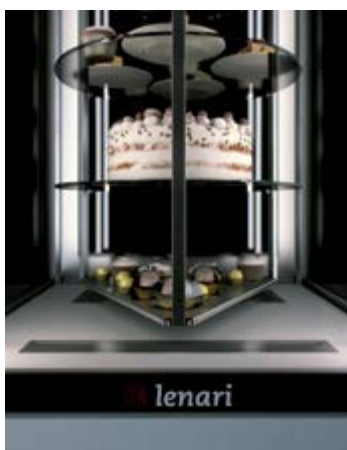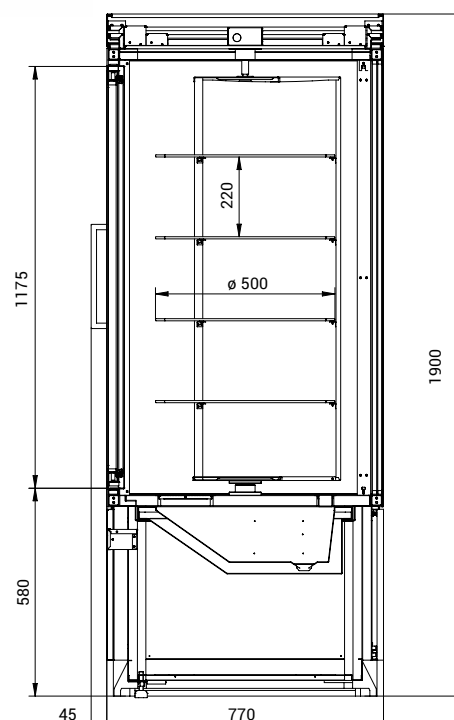

► detail Ardea

Ardea	0,7
Výstavní plocha (m ²)	0,78
Hrubý objem (l)	400
Příkon (W)	480
Množství chladiva R404a (kg)	0,45
Rozměry Š x H x V (cm)	77 x 77 x 190
Cena – bez opláštění	121 530 Kč
Cena – opláštění MDF	159 280 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



LED
OSVĚTLENÍ



▼ verze s opláštěním MDF

LIMOSA


DISTRIBUTOR ZMRZLINY

STANDARDNÍ PŘÍKON

- bez opláštění • ventilované chlazení
- vestavěný agregát • digitální termostat
- automatické odtávání pomocí horkých par
- automatické odpařování kondenzátu
- čelní izolační zvedací sklo
- izolační skla s černým sítotiskem
- úložný prostor pro gastronádoby pod výstavní plochou
- horní LED osvětlení
- nerezová odkládací pracovní deska • zadní plexi krytí
- napětí 230 V / 50 Hz (LLML 1,2, NZ/45)
- napětí 380 V / 50 Hz (LLML 1,7, LLML 2,2)

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm)
- podsvícení čelního panelu pro označení zmrzlin
- MDF opláštění – libovolné provedení RAL nebo opláštění design 3D panely Lenari (viz vzorník Lenari str. 90, individuální kalkulace)

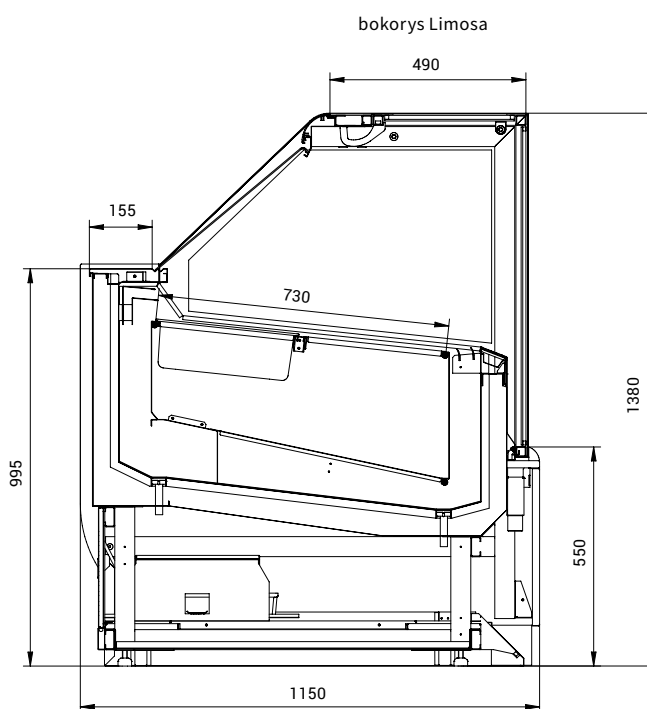

Limosa	LLML 1,2	LLML 1,7	LLML 2,2	roh otevřený NZ/45
Kapacita gastronádob*	12	18	24	12
Příkon (W)	2350	3940	4845	2600
Množství chladiva R404a (kg)	1,5	2 x 1,475	2 x 1,475	1,5
Rozměry Š x H x V (cm)	122,5 x 115 x 138	172,5 x 115 x 138	222 x 115 x 138	173,5 x 115 x 138 cm
Cena – bez opláštění	245 500 Kč	286 380 Kč	344 190 Kč	380 560 Kč
Cena – opláštění MDF	289 760 Kč	335 050 Kč	394 550 Kč	440 240 Kč

* GN nejsou součástí

NORDline

STATICKÉ
CHLAZENÍ-16 °C
PROVOZNÍ
TEPLOTA

ZÁMEK



UDD 400 SCER

UDD SCER

DISTRIBUTOR ZMRZLINY

STANDARDNÍ PŘÍKON

UDD 300 SCER

- kapacita – 5 plastových vaniček na zmrzlinu

UDD 400 SCER

- kapacita – 7 plastových vaniček na zmrzlinu

- statické chlazení • vestavěný agregát
- manuální odtávání • vrchní posuvné víko
- drátěné koše na plastové vaničky
- 4 kolečka pro snadnou manipulaci • zámek
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- reklamní potisk



UDD 300 SCER

	UDD 300 SCER	UDD 400 SCER
Kapacita vaniček na zmrzlinu	5	7
Příkon (W)	220	300
Množství chladiva R404a (kg)	0,135	0,155
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	89 x 51 x 71	118 x 49,5 x 71
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	101 x 61,5 x 130	130 x 61,5 x 130
Cena	16 990 Kč	18 990 Kč



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



EKOLOGICKÉ
CHLADIVO R290





MALAGA


DISTRIBUTOR ZMRZLINY

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- statické chlazení • možnost individuálního opláštění
- maximální okolní teplota +30 °C a vlhkost 55 %
- nerezová vrchní deska • skleněná nástavba
- válcové gastronádoby s víkem – průměr 20 cm (objem nádoby – 7,3 l)
- ekologické chladivo R290
- zařízení vhodné k zabudování • napětí 230 V / 50 Hz

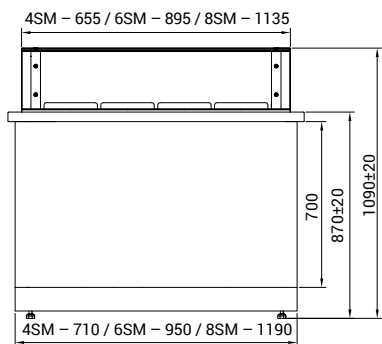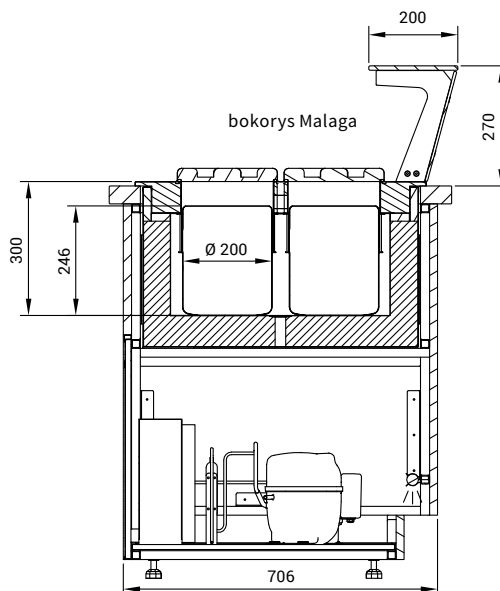

přední pohled

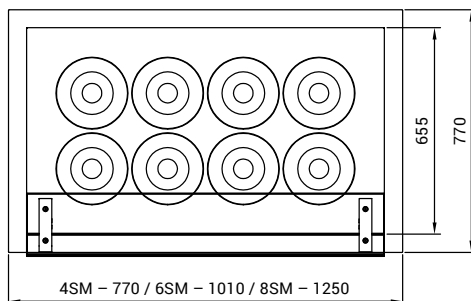

horní pohled



Malaga	4SM	6SM	8SM
Kapacita gastronádob	4	6	8
Objem gastronádob (l)	29,2	43,8	58,4
Příkon (W)	420	460	575
Rozměry Š x H x V (cm)	77 x 77 x 109	101 x 77 x 109	125 x 77 x 109
Cena	86 850 Kč	97 230 Kč	118 720 Kč



STATICKÉ
CHLAZENÍ



-12°C
-22 PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



LED
OSVĚTLENÍ



TOFINO

DISTRIBUTOR ZMRZLINY



STANDARDNÍ PŘÍKON

- statické chlazení • vestavěný agregát • digitální termostat
- automatické odtávání • LED osvětlení • zadní plexi krytí
- automatické odpařování kondenzátu • kolečka
- čelní a boční skla – stříbrný sítotisk
- nerezová odkládací plocha • napětí 230 V / 50 Hz
- opláštění bočnic MDF
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88)


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- oplach kleští • gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm)
- jiné barevné provedení RAL


bokorys Tofino

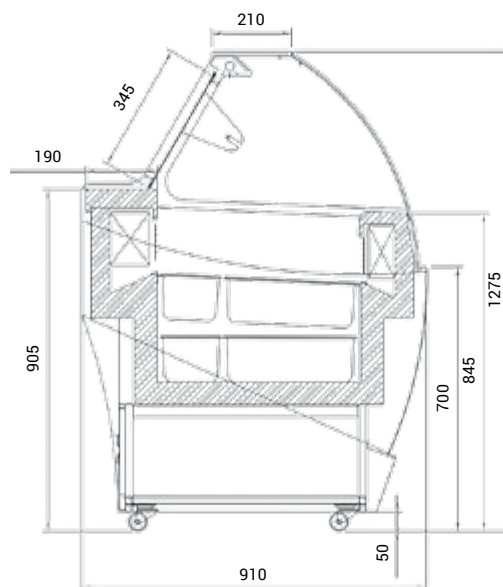


Tofino TF 7



Tofino TF 9



Tofino TF 10

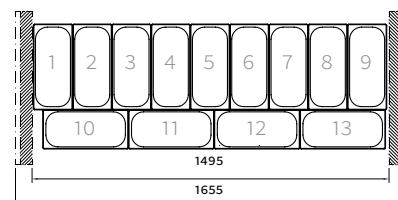

Tofino TF 13

Tofino	TF 7	TF 9	TF 10	TF 13
Kapacita gastronádob*	7	9	10	13
Příkon (W)	1000	1200	1400	1800
Množství chladiva R404a (kg)	0,5	0,58	0,6	0,6
Rozměry Š x H x V (cm)	99,5 x 91 x 127,5	125 x 91 x 127,5	132,5 x 91 x 127,5	165,5 x 91 x 127,5
Cena	59 210 Kč	63 580 Kč	66 710 Kč	74 650 Kč

*GN nejsou součástí

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



STATICKÉ
CHLAZENÍ



-12°C
PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



POJEZDOVÁ
KOLEČKA



TOFINO KP

DISTRIBUTOR ZMRZLINY


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- verze s přídatným úložným prostorem
- statické chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- LED osvětlení • zadní plexi krytí
- nerezová odkládací plocha
- další prostor pro GN na zmrzlinu – pod výstavní plochou
- kolečka • napětí 230 V / 50 Hz
- standardní barevné provedení – bílá RAL 9003

NA OBJEDNÁVKU

- gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm)
- oplach kleští • jiné barevné provedení RAL

bokorys Tofino KP

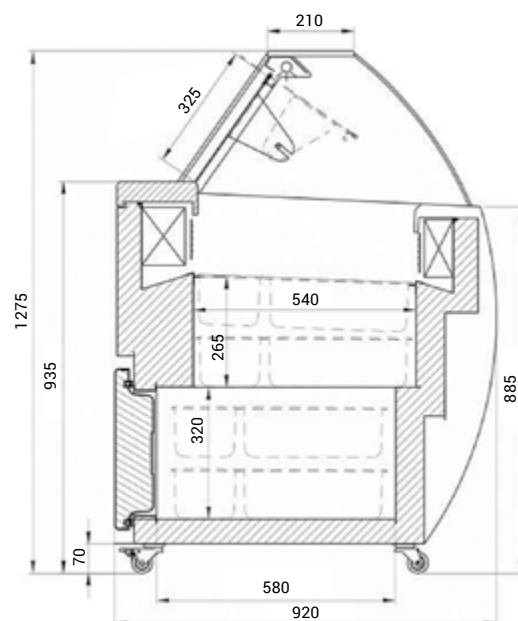

▼ barevné provedení

Tofino KP	TF KP 10	TF KP 13
Kapacita gastronádob*	10	13
Kapacita GN pod výstavní plochou*	12	18
Příkon (W)	1400	1800
Množství chladiva R404a (kg)	0,48	0,65
Rozměry Š x H x V (cm)	135 x 92 x 127,5	168 x 92 x 127,5
Cena	72 710 Kč	80 130 Kč

*GN nejsou součástí



▼ úložný prostor



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



BISCOTTI

DISTRIBUTOR ZMRZLINY


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát • opláštění MDF
- digitální termostat • automatické odtávání • roleta
- automatické odpařování kondenzátu • osvětlení • kolečka
- čelní a boční vyhřívaná skla – stříbrný sítotisk
- nerezová odkládací plocha
- model BT 24 – spojeny 2 modely BT 12 – 2 nezávislé chladicí okruhy
- barevné provedení nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 88)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm) • LED osvětlení
- vodní kondenzátor • podsvětlený čelní panel
- odkládací deska žula • oplach kleští
- jiné barevné provedení RAL

bokorys Biscotti

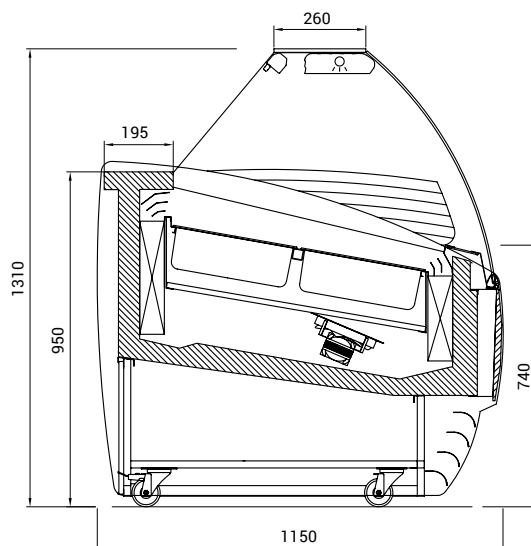

Biscotti	BT 12	BT 18	BT 24
Kapacita gastronádob*	2 x 6	2 x 9	4 x 6
Příkon (W)	2600	3300	2 x 2600
Množství chladiva R404a (kg)	2,1	2,3	2 x 2,1
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	116 x 115 x 131	166 x 115 x 131	226 x 115 x 131
Cena	130 280 Kč	147 320 Kč	228 940 Kč
Cena – verze TL s tlumiči	147 230 Kč	166 750 Kč	263 160 Kč

*GN nejsou součástí



▼ verze BT 18 – s reklamním potiskem



▼ verze TL – s tlumiči



▼ gastronádoby



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



CORNETTI

DISTRIBUTOR ZMRZLINY


STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- boční vyhřívaná skla • osvětlení vitríny
- osvětlený perforovaný čelní panel
- bočnice – opláštění MDF • nerezová odkládací plocha
- noční plexi krytí • kolečka
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm)
- oplach kleští • LED osvětlení
- čelní panel – opláštění MDF
- dřevěné opláštění nebo jiné barevné provedení RAL

bokorys Cornetti

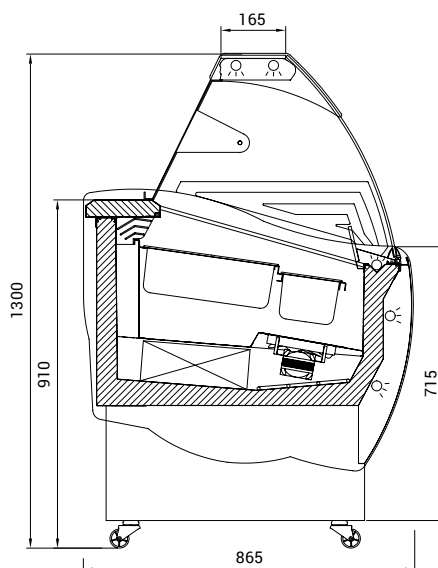

Cornetti	CR 7	CR 10
Kapacita gastronádob*	7	10
Příkon (W)	2400	2600
Množství chladiva R404a (kg)	1,8	1,8
Rozměry Š x H x V (cm)	106 x 86,5 x 130	140 x 86,5 x 130
Cena	88 640 Kč	91 610 Kč

*GN nejsou součástí



▀ dřevěné opláštění



▀ barevné provedení



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



▼ sestava Raffaello Ice a neutrální pult – vzor čokoláda

RAFAELLO ICE


DISTRIBUTOR ZMRZLINY

STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- čelní sklo dvojité s černým sítotiskem
- čelní a boční vyhřívaná izolační skla
- nerezová výstavní plocha
- nerezová odkládací deska • výklopné zadní plexi krytí
- opláštění MDF • osvětlení LED • nastavitelné nožičky
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88)

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez opláštění: sleva 4 % z doporučené ceny
- kolečka • osvětlení podstavce • oplach kleští
- gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm)
- profilování dřeva – vzor čokoláda

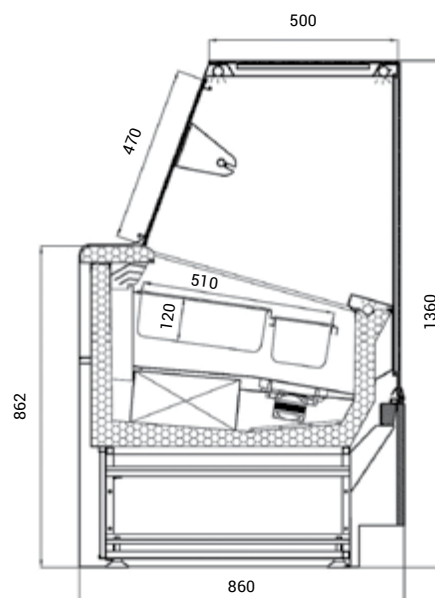

bokorys Raffaello Ice



Neutrální pulty	94	124	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 85 x 88	124 x 85 x 88	100 x 85 x 88
Cena	16 630 Kč	18 310 Kč	16 630 Kč

RFI 4	
Kapacita gastronádob*	4
Příkon (W)	1400
Množství chladiva R404a (kg)	1,4
Rozměry Š x H x V (cm)	63,5 x 86 x 136
Cena	79 430 Kč

*GN nejsou součástí



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



DOLCE ICE


DISTRIBUTOR ZMRZLINY

STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- čelní a boční vyhřívaná izolační skla • černý sítotisk skel
- nerezová výstavní plocha • noční roleta • opláštění MDF
- horní LED osvětlení – 2 řady • LED osvětlení podstavce
- kolečka • napětí 230 V / 50 Hz
- model DCI 24 – spojeny 2 modely DCI 12 – 2 nezávislé chladicí okruhy
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88)

NA OBJEDNÁVKU

- oplach kleští • gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm)
- vodní kondenzátor

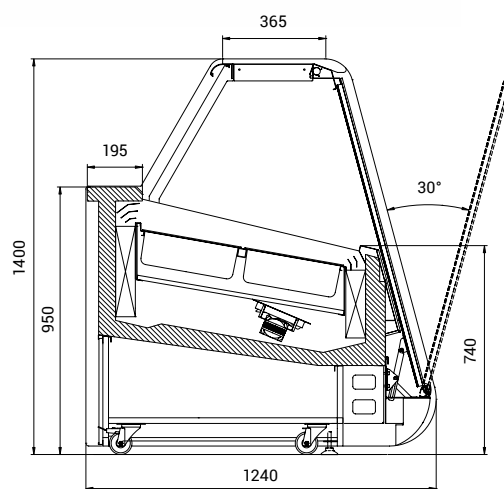

bokorys Dolce Ice

	DCI 12	DCI 18	DCI 24 (12 + 12)
Kapacita gastronádob*	2 x 6	2 x 9	4 x 6
Příkon (W)	2600	3300	2 x 2600
Množství chladiva R404a (kg)	2,1	2,4	2 x 2,1
Rozměry Š x H x V (cm)	118 x 124 x 140	168 x 124 x 140	228 x 124 x 140
Cena	157 120 Kč	179 330 Kč	272 740 Kč

*GN nejsou součástí



▼ Sestavy Dolce – cukrářské vitríny, distributory zmrzliny, přístěnné vitríny i regály



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



MAGNUM ICE


DISTRIBUTOR ZMRZLINY

STANDARDNÍ PŘÍKONENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- čelní a boční vyhřívání skla • nerezová výstavní plocha
- síťotisk skel – stříbrná nebo černá
- čelní sklo zvedací s tlumiči (mimo rohových vitrín)
- noční roleta (mimo rohových vitrín – zadní plexi krytí)
- kolečka • napětí 230 V / 50 Hz
- model MGI 24 – spojeny 2 modely MGI 12 – 2 nezávislé chladicí okruhy
- barevné provedení nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 88)

NA OBJEDNÁVKU


- oplach kleští • gastronádoby 5,0 l
- vodní kondenzátor (kromě rohů)
- jiné barevné provedení RAL

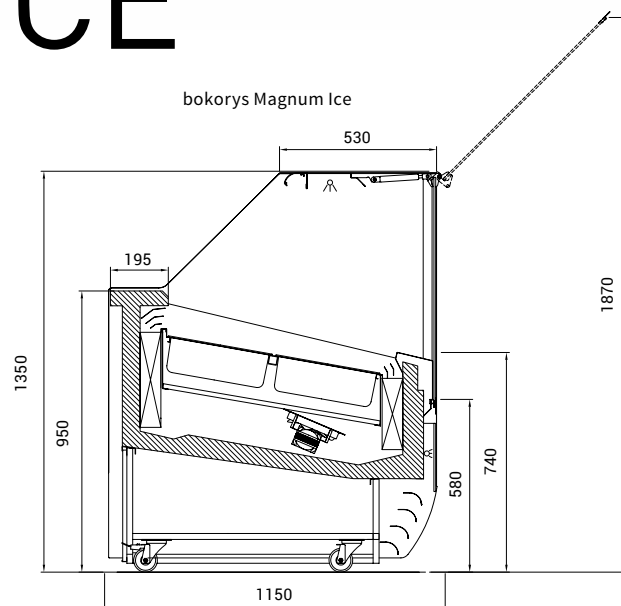

bokorys Magnum Ice

roh MGI 17 / NZ 90 a schéma GN

NZ

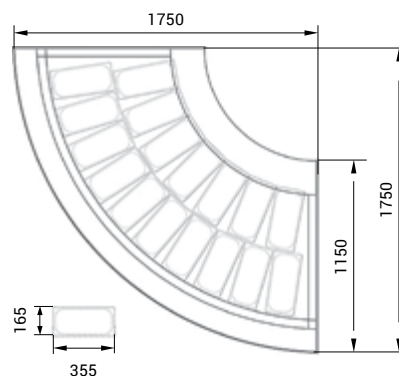



Neutrální pulty	90	120
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 85 x 90	120 x 85 x 90
Cena	19 680 Kč	21 040 Kč

Magnum Ice	MGI 12	MGI 18	MGI 24 (12 + 12)	MGI 17 / NZ 90
Kapacita gastronádob*	2 x 6	2 x 9	4 x 6	17
Příkon (W)	2600	3300	2 x 2600	3900
Množství chladiwa R404a (kg)	2,1	2,3	2 x 2,1	3,6
Rozměry Š x H x V (cm)	116 x 115 x 135	166 x 115 x 135	226 x 115 x 135	175 x 115 x 135
Cena	138 490 Kč	166 220 Kč	279 320 Kč	279 320 Kč

*GN nejsou součástí



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



RIKSZA

MOBILNÍ DISTRIBUTOR ZMRZLINY



STANDARDNÍ PŘÍKON

- statické chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu • osvětlení
- zadní plexi krytí • skleněná nástavba – horní osvětlení
- kolečka • nerezová výstavní plocha • oplach kleští
- prostor pro další GN se zmrzlinou pod výstavní plochou
- mycí zóny (oplach bez ohřevu nebo oplach s ohřevem vody)
- markýza • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88)


NA OBJEDNÁVKU

- gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm) • LED osvětlení
- jiné barevné provedení RAL

bokorys Riksza

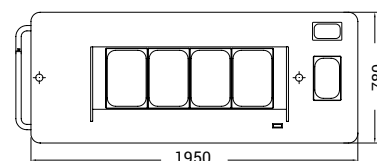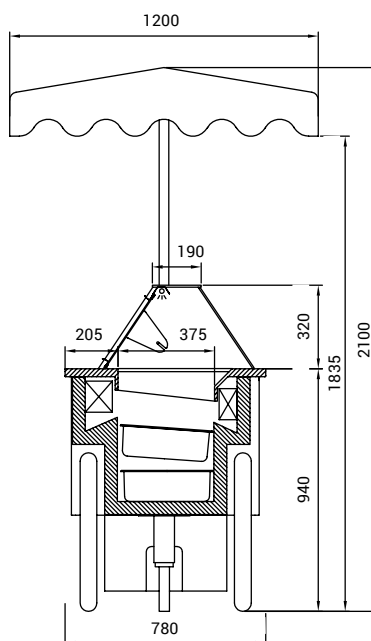

4 x GN (250 x 360 mm)

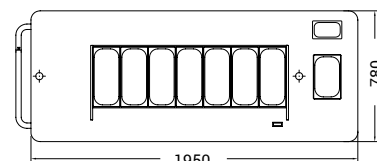

7 x GN (165 x 360 mm)



	K-1 RK
Počet gastronádob*	7
Příkon (W)	1600
Množství chladiva R404a (kg)	0,75
Rozměry Š x H x V (cm)	195 – 225 x 78 – 120 x 126 – 210
Cena – bez ohřevu vody	130 240 Kč
Cena – s ohřevem vody	141 190 Kč

rozměr – markýza, * GN nejsou součástí

ukázka reklamního potisku




NEUTRÁLNÍ
VERZE



OSVĚTLENÍ

bokorys R Dolce A

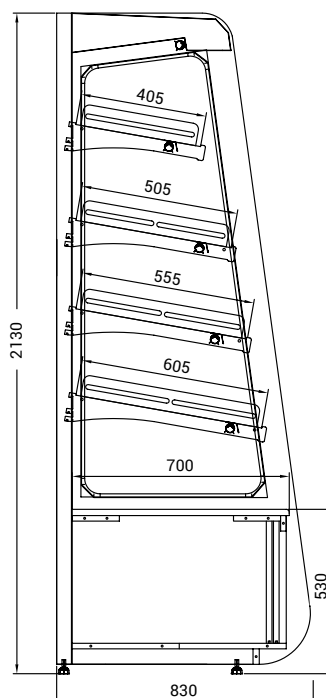

R DOLCE A

NEUTRÁLNÍ PEKAŘSKÝ REGÁL

STANDARDNÍ PŘÍJEM

- neutrální verze • bez agregátu
- provozní teplota dle teploty okolí • vrchní osvětlení
- úložný prostor s posuvnými dveřmi
- 4 nastavitelné osvětlené police • odkládací deska – žula
- cenovkové lišty • opláštění MDF
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88)

NA OBJEDNÁVKU

- LED osvětlení • koše na chléb • dřevěné police
- plexi zábrana na police

R Dolce A	96	136
Výstavní plocha (m ²)	2,43	3,54
Rozměry Š x H x V (cm)	96 x 83 x 213	136 x 83 x 213
Cena	42 370 Kč	46 480 Kč

- ▲ Sestavy Dolce – cukrářské vitríny, distributory zmrzliny, přístěnné vitríny i regály





VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



OSVĚTLENÍ



▼ Sestavy Dolce – cukrářské vitríny, distributory zmrzliny, přístěnné vitríny i regály

R DOLCE

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ


STANDARDNÍ PŘÍKON

- otevřená s noční roletou • ventilované chlazení
- vestavěný agregát • digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 5 chlazených osvětlených nastavitelných polic
- chlazená výstavní plocha • horní osvětlení vitríny
- prosklené izolační bočnice • cenovkové lišty
- LED osvětlení podstavce • napětí 230 V / 50 Hz
- opláštění MDF
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze na zeleninu:** nerezová záda a strop
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- lakované police • nerezové police • osvětlení polic
- LED osvětlení • plexi přepážka mezi moduly
- tyče a háky na uzeniny • kolečka • jiné barevné provedení RAL

bokorys R Dolce

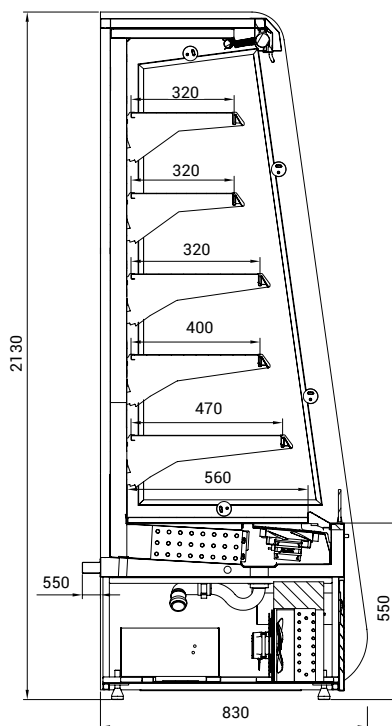

▼ noční roleta



▼ skleněná clona



▼ ovládací panel

R Dolce	110/80	130/80	160/80	190/80	210/80
Výstavní plocha (m ²)	2,4	2,9	3,6	4,3	4,8
Příkon (W)	1000	1300	1650	2000	2100
Množství chladiva R404a (kg)	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 83 x 213	128 x 83 x 213	158 x 83 x 213	188 x 83 x 213	208 x 83 x 213
Cena	58 110 Kč	63 010 Kč	69 180 Kč	75 180 Kč	82 030 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



OSVĚTLENÍ



SCORPION 04

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

STANDARDNÍ PŘÍJEM

- otevřená s noční roletou • ventilované chlazení
- vestavěný agregát • digitální termostat
- automat. odtávání • automat. odpařování kondenzátu
- 5 chlazených nastavitelných polic
- chlazená výstavní plocha • horní osvětlení vitríny
- prosklené izolační bočnice • cenovkové lišty
- záložky na police • ocelová tyč proti nárazu
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení vnější části (viz vzorník str. 90)


NA OBJEDNÁVKU

Scorpion 04 DP verze s posuvnými dveřmi

Scorpion 04 DU verze s křídlovými dveřmi

- verze na zeleninu: nerezová záda a strop
- spojování do sestav – bočnice 2 cm
- nízkoenergetické ventilátory • plně bočnice se zrcadlem
- dělicí přepážka mezi moduly • lakované police
- nerezové police • mobilní dělicí přepážka na police
- odtávací tyč na výparník • osvětlení polic – bílé nebo na maso
- LED osvětlení • vrchní zrcadlo • nerezové háky na uzeniny
- koše na ovoce a zeleninu • jiné barevné provedení RAL

bokorys Scorpion 04

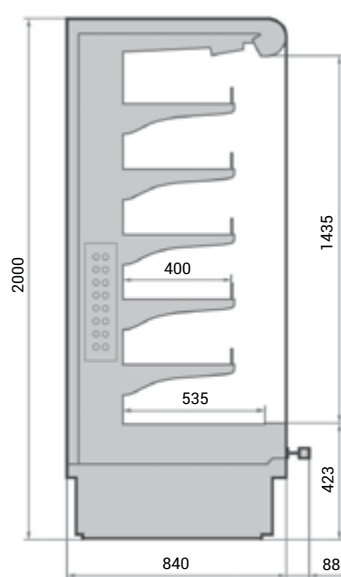

Scorpion 04	1,25	1,875	2,5
Výstavní plocha (m²)	3,16	4,75	6,32
Množství chladiva R404a (kg)	1,34	2 x 1,14	2 x 1,34
Rozměry Š x H x V (cm)	129 x 84 / 92,8* x 200	191,5 x 84 / 92,8* x 200	254 x 84 / 92,8* x 200
Cena – verze otevřená	102 030 Kč	128 250 Kč	199 690 Kč
Cena – verze DP	114 110 Kč	142 510 Kč	223 850 Kč
Cena – verze DU	117 540 Kč	153 430 Kč	230 670 Kč

* ocelová tyč proti nárazu



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



OSVĚTLENÍ



RYGA

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

STANDARDNÍ PŘÍJEDENÍ

- otevřená s noční roletou • ventilované chlazení
- vestavěný agregát • digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- stříbrný sítotisk bočního skla
- 5 chlazených nastavitelných polic
- chlazená výstavní plocha • horní osvětlení vitríny
- prosklené izolační bočnice • cenovkové lišty
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88)


NA OBJEDNÁVKU

Ryga DP posuvné dveře s šedým rámem


Ryga DU křídlové dveře – tvrzené plexisklo

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
– chladicí výkon 1500 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze otevřená), chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze DP, DU)
- **verze na zeleninu:** nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory
- spojování do sestav – bočnice 3,5 cm • lakované police
- nerezové police • osvětlení polic – zářivka nebo LED
- horní LED osvětlení • tyče a háky na uzeniny
- plexi přepážka mezi moduly • kolečka
- jiné barevné provedení RAL

verze s posuvnými dveřmi DP

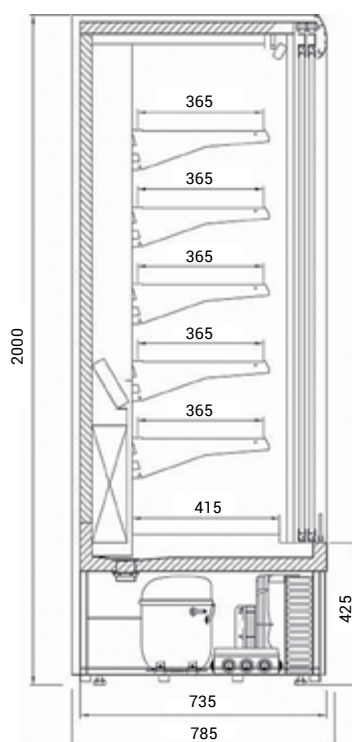

verze s noční roletou

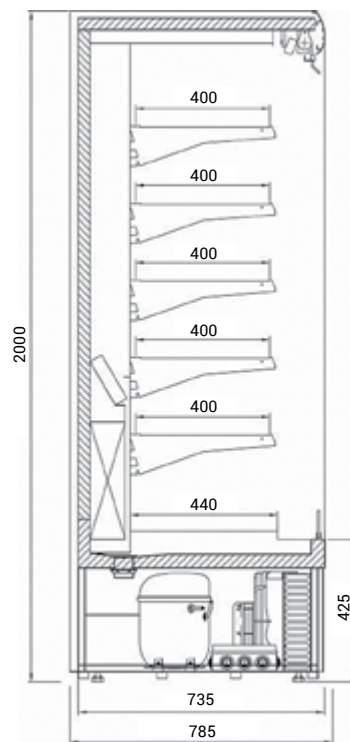



ovládání



prosklený bok



posuvné dveře – detail otevírání

Ryga	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m ²)	2,9	3,6	4,3	4,8	5,8
Příkon (W)	2300	2600	3300	3300	3400
Množství chladiva R404a (kg)	1,1	2,0	1,7	1,8	2,6
Rozměry Š x H x V (cm)	127 x 78,5 x 200	157 x 78,5 x 200	187 x 78,5 x 200	205 x 78,5 x 200	247 x 78,5 x 200
Cena	65 620 Kč	74 390 Kč	79 700 Kč	85 010 Kč	101 890 Kč

Ryga DP	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m ²)	2,7	3,4	4,0	4,4	5,4
Příkon (W)	1900	2000	2200	2200	2500
Počet dveří	2	2	3	4	4
Množství chladiva R404a (kg)	0,8	0,9	1,1	1,0	1,5
Rozměry Š x H x V (cm)	127 x 78,5 x 200	157 x 78,5 x 200	187 x 78,5 x 200	205 x 78,5 x 200	247 x 78,5 x 200
Cena	81 510 Kč	93 650 Kč	107 060 Kč	113 770 Kč	133 710 Kč

Ryga DU	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m ²)	2,7	3,4	4,0	4,4	5,4
Příkon (W)	1900	2000	2200	2200	2500
Počet dveří	2	2	3	3	4
Množství chladiva R404a (kg)	0,8	0,9	1,1	1,0	1,5
Rozměry Š x H x V (cm)	127 x 78,5 x 200	157 x 78,5 x 200	187 x 78,5 x 200	205 x 78,5 x 200	247 x 78,5 x 200
Cena	81 240 Kč	92 250 Kč	103 150 Kč	111 790 Kč	133 130 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



PICCOLI

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ


STANDARDNÍ PŘÍJEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 3 nastavitelné chlazené osvětlené police
- chlazená výstavní plocha • bočnice ABS • osvětlení vitríny
- cenovkové lišty • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
– chladicí výkon 1000 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- LED osvětlení • nerezové police • nerezová záda
- spojování do sestav – bočnice 5 cm
- osvětlený reklamní panel • noční roleta
- kolečka • jiné barevné provedení RAL

bokorys Piccoli

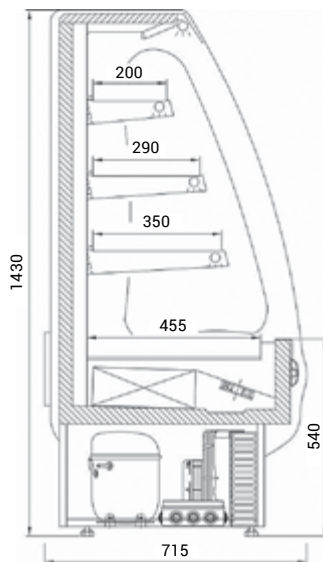

▼ barevné provedení



▼ noční roleta

	60/70	90/70	120/70
Výstavní plocha (m ²)	0,65	1,1	1,3
Příkon (W)	900	1200	1300
Množství chladiva R404a (kg)	0,35	0,5	0,5
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 71,5 x 140	90 x 71,5 x 140	120 x 71,5 x 140
Cena	40 050 Kč	41 950 Kč	47 540 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



NOČNÍ
ROLETA



SILVER

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ


STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- nerezové provedení
- osvětlení vitríny
- 3 chlazené nerezové nastavitelné police
- chlazená nerezová výstavní plocha
- nerezová vnitřní záda
- noční roleta • cenovkové lišty
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- plexi zábrana na police
- nerezové police

bokorys Silver

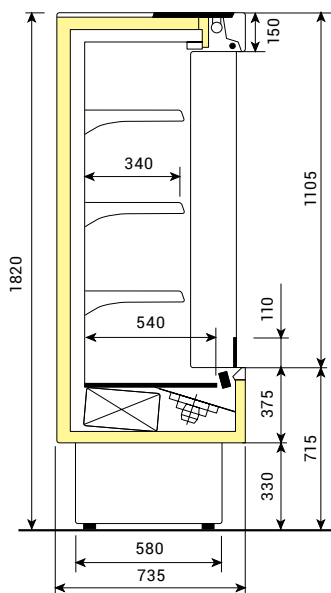

verze s dveřmi

Silver	SI070B	SI100B	SI120B	SI150B	SI180B	SI200B
Výstavní plocha (m ²)	0,96	1,43	1,74	2,22	2,69	3,01
Příkon (W)	771	1072	1366	1527	2039	2039
Chladicí výkon (W / -10 °C)	705	1135	1332	1665	1549	1825
Množství chladiva R404a (kg)	0,52	0,72	0,82	1,2	1,4	1,6
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 73,5 x 182	100 x 73,5 x 182	120 x 73,5 x 182	150 x 73,5 x 182	180 x 73,5 x 182	200 x 73,5 x 182
Cena	51 560 Kč	57 540 Kč	63 210 Kč	71 230 Kč	83 600 Kč	94 200 Kč
Cena – verze s dveřmi	-	68 580 Kč	74 780 Kč	84 300 Kč	96 190 Kč	109 870 Kč

Zoin

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍNOČNÍ
ROLETA

BREEZE

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

STANDARDNÍ PŘÍKON



- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 4 chlazené nerezové nastavitelné police
- chlazená nerezová výstavní plocha • nerezová vnitřní záda
- osvětlení vitríny • bočnice ABS – šedé nebo bílé
- noční roleta • cenovkové lišty • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 90)

NA OBJEDNÁVKU

- plexi zábrana na police • nerezové police

verze s agregátem B

verze bez agregátu BV

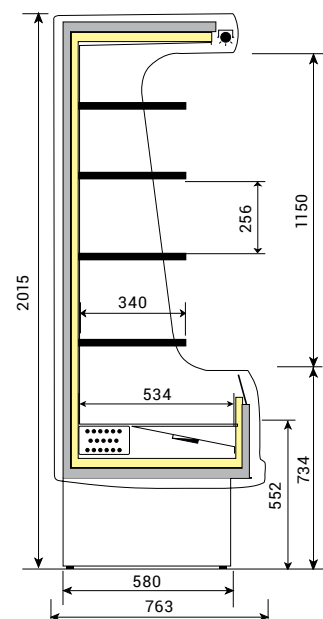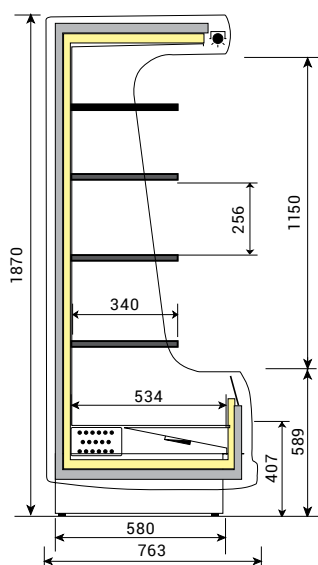

Breeze – bez agregátu	BR070SBV	BR100SBV	BR120SBV	BR150SBV	BR180SBV	BR200SBV
Výstavní plocha (m ²)	1,17	1,73	2,12	2,68	3,24	3,63
Příkon (W)	285	288	430	436	458	458
Chladicí výkon (W / -10 °C)	934	1173	1541	1723	2027	2027
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 76,3 x 187	100 x 76,3 x 187	120 x 76,3 x 187	150 x 76,3 x 187	180 x 76,3 x 187	200 x 76,3 x 187
Cena	45 820 Kč	48 630 Kč	52 570 Kč	59 080 Kč	61 570 Kč	73 800 Kč

Breeze – s agregátem	BR070B	BR100B	BR120B	BR150B	BR180B	BR200B
Výstavní plocha (m ²)	1,17	1,73	2,12	2,68	3,24	3,63
Příkon (W)	1047	1079	1330	1527	1825	1825
Chladicí výkon (W / -10 °C)	934	1173	1541	1723	2027	2027
Množství chladiva R404a (kg)	0,62	0,72	0,82	1,2	1,6	1,6
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 76,3 x 201,5	100 x 76,3 x 201,5	120 x 76,3 x 201,5	150 x 76,3 x 201,5	180 x 76,3 x 201,5	200 x 76,3 x 201,5
Cena	51 340 Kč	53 920 Kč	60 960 Kč	68 670 Kč	76 360 Kč	88 590 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



NOČNÍ
ROLETA



1

ARTIC


CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 3 chlazené nerezové nastavitelné police
- chlazená nerezová výstavní plocha
- osvětlení vitríny • noční roleta • nerezová vnitřní záda
- cenovkové lišty • bočnice ABS – šedé nebo bílé
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Zoim str. 90)

NA OBJEDNÁVKU

- plexi zábrana na police
- nerezové police

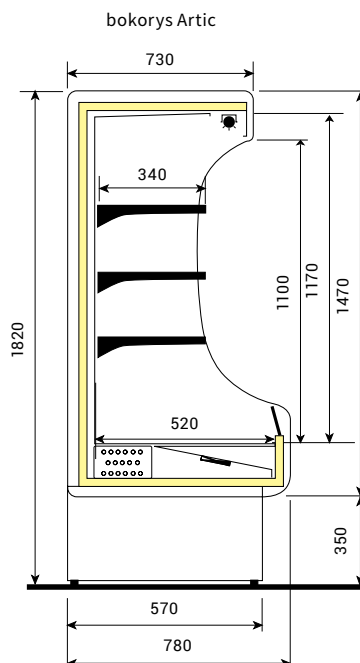

▼ šedá bočnice a noční roleta

Artic	AW070B	AW100B	AW120B	AW150B	AW180B	AW200B
Výstavní plocha (m ²)	0,95	1,41	1,72	2,18	2,67	2,89
Příkon (W)	771	1047	1084	1372	1549	1826
Chladicí výkon (W / -10 °C)	705	949	1135	1332	1665	2039
Množství chladiva R404a (kg)	0,52	0,62	0,72	0,82	1,4	1,6
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 78 x 182	100 x 78 x 182	120 x 78 x 182	150 x 78 x 182	180 x 78 x 182	200 x 78 x 182
Cena	43 660 Kč	46 680 Kč	51 030 Kč	57 800 Kč	66 560 Kč	75 300 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



NOČNÍ
ROLETA



MARTINI

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

STANDARDNÍ PŘÍJEDENÍ

Mini Martini 65

• hloubka 64 cm • 5 chlazených nastavitelných polic

Martini 90


• hloubka 87 cm • 4 chlazené nastavitelné police

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha • bočnice ABS
- osvětlení vitríny • osvětlení vrchního panelu
- noční roleta • cenovkové lišty
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88)


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny – chladič výkon 1500 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- **verze na zeleninu:** nerezová záda a strop
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • automatické odpařování kondenzátu
- odtávací tyč pod výparníkem
- osvětlení polic – zářivka nebo LED
- horní LED osvětlení • tyče a háky na uzeniny
- plexi přepážka mezi police • kolečka
- dřevěné opláštění: příplatek 10 % z doporučené ceny (viz vzorník Juka str. 88)
- jiné barevné provedení RAL


bokorys Mini Martini 65

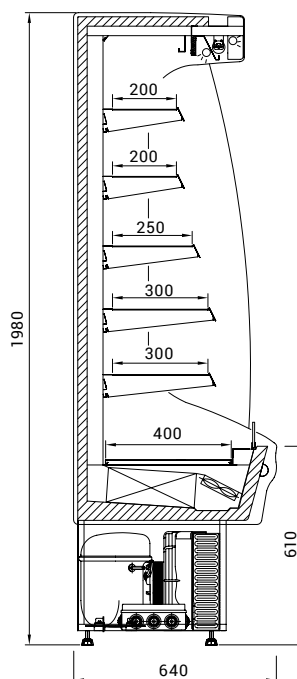

bokorys Martini 90

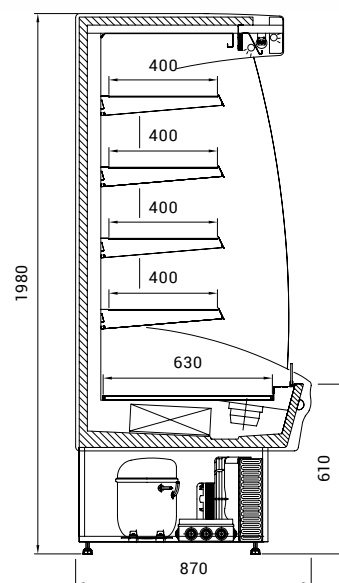

verze na zeleninu

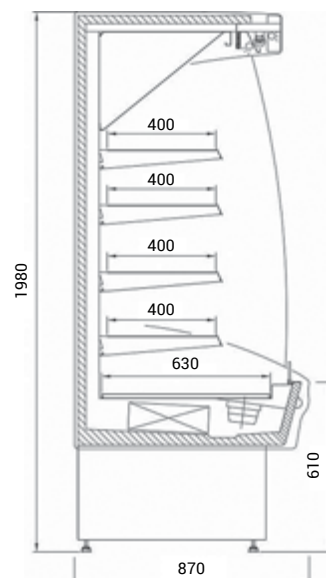

verze na zeleninu

Mini Martini – dřevěné opláštění
a nerezové háky pro zavěšení uzenin



1

barevná provedení

Mini Martini	110/65	130/65
Výstavní plocha (m ²)	1,65	1,98
Příkon (W)	1000	1300
Množství chladiva R404a (kg)	1,0	0,55
Rozměry Š x H x V (cm)	110 x 64 x 198	130 x 64 x 198
Cena	54 190 Kč	55 590 Kč

Martini	110/90	130/90	160/90	190/90	210/90
Výstavní plocha (m ²)	2,23	2,68	3,33	4,01	4,42
Příkon (W)	1000	1300	1650	2000	2100
Množství chladiva R404a (kg)	1,1	1,4	1,5	1,8	2,0
Rozměry Š x H x V (cm)	110 x 87 x 198	130 x 87 x 198	160 x 87 x 198	190 x 87 x 198	208 x 87 x 198
Cena	55 590 Kč	58 380 Kč	63 810 Kč	69 930 Kč	71 330 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



OSVĚTLENÍ



VARNA

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

STANDARDNÍ PŘÍKON

Mini Varna 60 hloubka 62 cm
Varna 80 hloubka 78 cm


- otevřená s noční roletou • ventilované chlazení
- vestavěný agregát • digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 5 chlazených nastavitelných polic
- chlazená výstavní plocha • horní a boční osvětlení vitríny
- prosklené izolační nebo plné bočnice • cenovkové lišty
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88)

NA OBJEDNÁVKU


Varna DP posuvné dveře s šedým rámem
Varna DU křídlové dveře – tvrzené plexisklo
Varna RA uzamykatelná lamelová roleta

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
– chladič výkon 1500 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze otevřená), chladič výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze DP, DU)
- **verze na zeleninu:** nerezová záda a strop
- **celonerezová verze:** příplatek 15 % z doporučené ceny
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • osvětlení polic – zářivka nebo LED
- horní LED osvětlení • tyče a háky na uzutiny
- plexi přepážka mezi moduly • kolečka
- dřevěné opláštění: příplatek 10 % z doporučené ceny (viz vzorník Juka str. 88)
- jiné barevné provedení RAL


otevřená verze

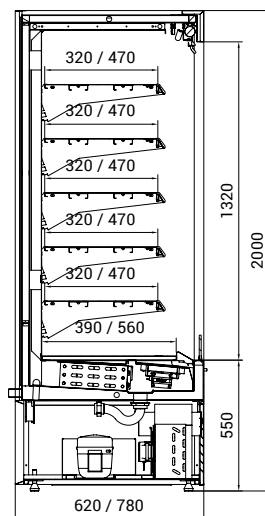


posuvné dveře
s šedým rámem DP

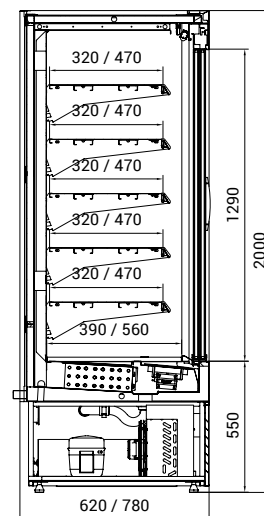

křídlové dveře DU

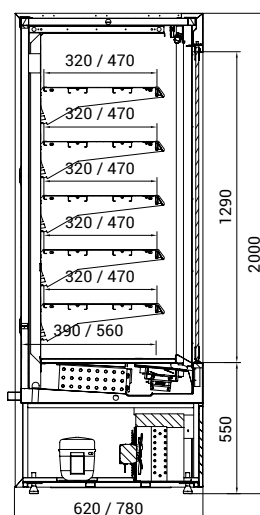

verze s uzamykatelnou
roletou RA

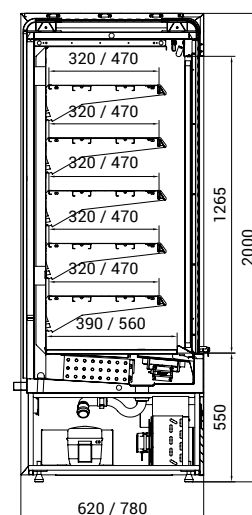



Varna Mini	60/60	110/60	130/60	160/60	190/60	210/60	250/60
Výstavní plocha (m ²)	1,1	1,9	2,3	2,9	3,5	3,8	4,4
Příkon (W)	1400	1450	1950	2100	2700	3000	3300
Množství chladiva R404a (kg)	0,55	0,9	1,1	1,3	1,5	1,5	1,3
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 62 x 200	110 x 62 x 200	130 x 62 x 200	160 x 62 x 200	190 x 62 x 200	210 x 62 x 200	250 x 62 x 200
Cena – otevřená verze	49 470 Kč	56 440 Kč	59 500 Kč	64 620 Kč	70 790 Kč	72 720 Kč	92 980 Kč

Varna Mini DP, DU, RA	60/60	110/60	130/60	160/60	190/60	210/60	250/60
Výstavní plocha (m ²)	1,1	1,9	2,3	2,9	3,5	3,8	4,4
Příkon (W)	1200	1400	1650	1700	1950	2300	2400
Počet dveří DP	–	2	2	2	2	4	4
Počet dveří DU	1	2	2	2	3	3	4
Množství chladiva R404a (kg)	–	0,9	0,9	1,1	1,1	1,1	1,3
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 62 x 200	110 x 62 x 200	130 x 62 x 200	160 x 62 x 200	190 x 62 x 200	210 x 62 x 200	250 x 62 x 200
Cena – model DP	–	71 520 Kč	75 390 Kč	83 490 Kč	96 760 Kč	101 480 Kč	124 800 Kč
Cena – model DU	55 480 Kč	72 060 Kč	75 120 Kč	82 100 Kč	92 840 Kč	99 500 Kč	124 220 Kč
Cena – model RA	67 340 Kč	74 310 Kč	77 370 Kč	83 610 Kč	89 740 Kč	93 920 Kč	116 110 Kč

Varna	60/80	110/80	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m ²)	1,4	2,9	3,5	4,4	5,2	5,8	7,0
Příkon (W)	1400	1450	1950	2100	2700	3000	3300
Množství chladiva R404a (kg)	0,55	0,9	1,2	1,3	1,8	2	2,5
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 78 x 200	110 x 78 x 200	130 x 78 x 200	160 x 78 x 200	190 x 78 x 200	210 x 78 x 200	250 x 78 x 200
Cena – otevřená verze	51 400 Kč	58 650 Kč	62 020 Kč	68 000 Kč	74 700 Kč	76 910 Kč	97 980 Kč

Varna DP, DU, RA	60/80	110/80	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m ²)	1,4	2,9	3,5	4,4	5,2	5,8	7,0
Příkon (W)	1200	1400	1650	1700	1950	2300	2400
Počet dveří DP	–	2	2	2	2	4	4
Počet dveří DU	1	2	2	2	3	3	4
Množství chladiva R404a (kg)	0,9	0,9	0,9	1,1	1,1	1,1	1,3
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 78 x 200	110 x 78 x 200	130 x 78 x 200	160 x 78 x 200	190 x 78 x 200	210 x 78 x 200	250 x 78 x 200
Cena – model DP	–	73 730 Kč	77 910 Kč	86 870 Kč	100 670 Kč	105 670 Kč	129 800 Kč
Cena – model DU	57 420 Kč	74 270 Kč	77 640 Kč	85 470 Kč	96 760 Kč	103 680 Kč	129 210 Kč
Cena – model RA	69 000 Kč	76 250 Kč	79 580 Kč	86 670 Kč	93 380 Kč	98 110 Kč	121 420 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



OSVĚTLENÍ



▼ verze DU

PRAGA

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

STANDARDNÍ PŘÍKON

Praga 70	hloubka 68 cm
Praga 80	hloubka 78 cm
Praga 90	hloubka 88 cm


- bez agregátu (verze otevřená – chladicí výkon 1 500 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C, verze DP, DU – chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- otevřená s noční roletou • ventilované chlazení
- digitální termostat • automatické odtávání
- nástříkový ventil • chlazená výstavní plocha
- osvětlení vitríny • prosklené izolační nebo plné bočnice
- 5 chlazených nastavitelných polic – nosnost 100 kg / m²
- cenovkové lišty • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88)

NA OBJEDNÁVKU


Praga DP	posuvné dveře s šedým rámem
Praga DU	křídlové dveře – tvrzené plexisklo
Model Praga 110	hloubka 108 cm
Model Praga Plus	výška 225 cm, 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek 10 % z doporučené ceny • chladicí výkon 1500 W / 1 bm při odpař. teplotě -10 °C

- **snížená verze** (mimo verzi DP): výška 190 cm, 5 chlazených polic – příplatek 10 % z doporučené ceny
- **verze na zeleninu**: nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory • lakované police
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • nerezové police
- osvětlení polic – zářivka nebo LED • horní LED osvětlení
- tyče a háky na uzeniny • plexi zábrana
- odpadové čerpadlo na kondenzát • kolečka
- plexi přepážka mezi moduly • jiné barevné provedení RAL


bokorys Praga

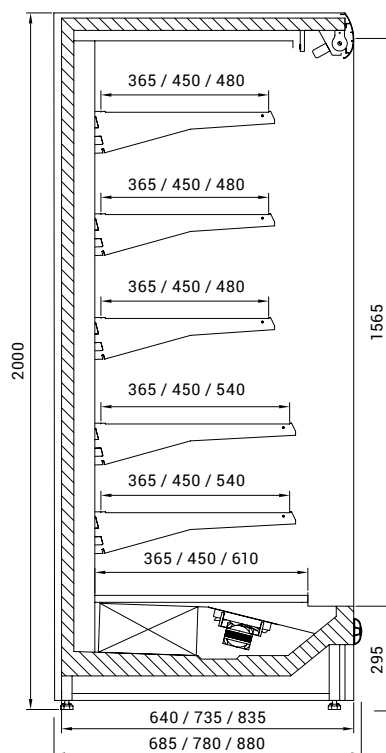

bokorys Praga Plus

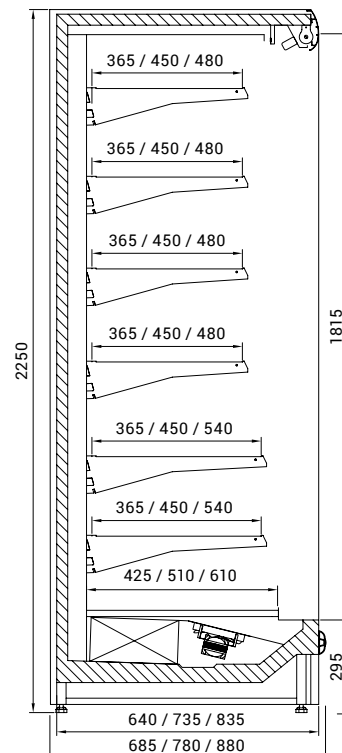

bokorys rohu

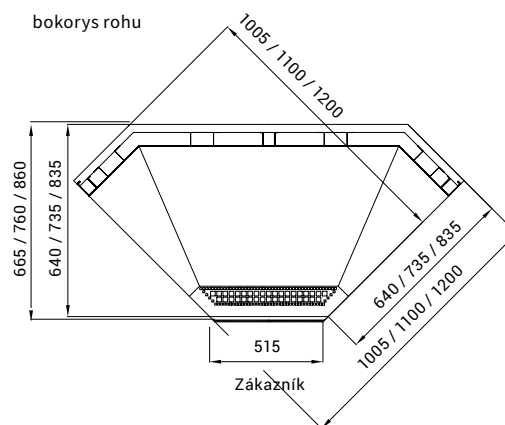

verze DP – posuvné dveře



prosklené bočnice



boční osvětlení



posuvné dveře – detail otevírání



verze DU – křídlové dveře



sestava chladicích vitrín

Ventilované rohy	Roh 90°/70	Roh 90°/80	Roh 90°/90
Výstavní plocha (m ²) (200 / 225)	3,3 / 3,8	3,9 / 4,6	4,7 / 5,4
Chladicí výkon (W / -10 °C)	1500	1500	1500
Příkon (W)	130	130	130
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 64 x 200	110 x 74 x 200	120 x 84 x 200
Cena	72 230 Kč	73 620 Kč	73 620 Kč

Praga 70	130/70	160/70	190/70	210/70	250/70	280/70	310/70	385/70
Výstavní plocha (m ²) (200 / 225)	2,6 / 3	3,3 / 3,8	3,9 / 4,6	4,3 / 5	5,2 / 6,1	5,9 / 6,9	6,6 / 7,6	8,3 / 9,6
Chladicí výkon (W / -10 °C)*	1690 / 1890	2080 / 2320	2470 / 2760	2730 / 3050	3250 / 3630	3640 / 4060	4030 / 4500	5000 / 5580
Příkon (W)	110	120	125	180	180	230	235	295
Počet dveří DP / DU	2 / 2	2 / 2	3 / 3	4 / 3	4 / 4	4 / 4	4 / 5	6 / 5
Rozměry Š x H x V (cm)	130 x 68 x 200	160 x 68 x 200	190 x 68 x 200	208 x 68 x 200	250 x 68 x 200	280 x 68 x 200	310 x 68 x 200	385 x 68 x 200
Cena – verze otevřená	53 970 Kč	57 570 Kč	64 130 Kč	67 460 Kč	74 370 Kč	82 870 Kč	90 580 Kč	103 120 Kč
Cena – verze DP	70 170 Kč	77 100 Kč	92 030 Kč	96 760 Kč	106 730 Kč	119 150 Kč	129 920 Kč	151 950 Kč
Cena – verze DU	69 590 Kč	75 710 Kč	87 580 Kč	94 240 Kč	105 600 Kč	118 610 Kč	129 650 Kč	147 760 Kč

Praga 80	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80	280/80	310/80	385/80
Výstavní plocha (m ²) (200 / 225)	3,2 / 3,7	3,9 / 4,6	4,7 / 5,5	5,2 / 6,1	6,3 / 7,4	7,1 / 8,3	8,1 / 9,2	10,1 / 11,3
Chladicí výkon (W / -10 °C)*	1690 / 1890	2080 / 2320	2470 / 2760	2730 / 3050	3250 / 3630	3640 / 4060	4030 / 4500	5000 / 5580
Příkon (W)	110	120	125	180	180	230	235	295
Počet dveří DP / DU	2 / 2	2 / 2	3 / 3	4 / 3	4 / 4	4 / 4	4 / 5	6 / 5
Rozměry Š x H x V (cm)	130 x 78 x 200	160 x 78 x 200	190 x 78 x 200	208 x 78 x 200	250 x 78 x 200	280 x 78 x 200	310 x 78 x 200	385 x 78 x 200
Cena – verze otevřená	56 170 Kč	59 550 Kč	65 250 Kč	70 380 Kč	76 570 Kč	84 810 Kč	91 980 Kč	106 720 Kč
Cena – verze DP	72 380 Kč	79 080 Kč	93 160 Kč	99 680 Kč	108 930 Kč	121 080 Kč	131 310 Kč	155 550 Kč
Cena – verze DU	71 790 Kč	77 690 Kč	88 700 Kč	97 160 Kč	107 810 Kč	125 540 Kč	131 040 Kč	151 370 Kč

Praga 90	130/90	160/90	190/90	210/90	250/90	280/90	310/90	385/90
Výstavní plocha (m ²) (200 / 225)	3,8 / 4,4	4,7 / 5,4	5,6 / 6,5	6,1 / 7,1	7,5 / 8,6	8,5 / 9,8	9,6 / 10,8	12,0 / 13,4
Chladicí výkon (W / -10 °C)*	1690 / 1890	2080 / 2320	2470 / 2760	2730 / 3050	3250 / 3630	3640 / 4060	4030 / 4500	5000 / 5580
Příkon (W)	110	120	125	180	180	230	235	295
Počet dveří DP / DU	2 / 2	2 / 2	3 / 3	4 / 3	4 / 4	4 / 4	4 / 5	6 / 5
Rozměry Š x H x V (cm)	130 x 88 x 200	160 x 88 x 200	190 x 88 x 200	208 x 88 x 200	250 x 88 x 200	280 x 88 x 200	310 x 88 x 200	385 x 88 x 200
Cena – verze otevřená	56 170 Kč	59 550 Kč	65 250 Kč	70 380 Kč	76 570 Kč	84 810 Kč	91 980 Kč	106 720 Kč
Cena – verze DP	72 380 Kč	79 080 Kč	93 160 Kč	99 680 Kč	108 930 Kč	121 080 Kč	131 310 Kč	155 550 Kč
Cena – verze DU	71 790 Kč	77 690 Kč	88 700 Kč	97 160 Kč	107 810 Kč	125 540 Kč	131 040 Kč	151 370 Kč

*chladicí výkon uveden pro verzi s roletou (200 / 225)



NEW

NOVINKA

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

OSVĚTLENÍ



YORK

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

York 70 hloubka 68 cm
York 80 hloubka 77,5 cm


- otevřená s noční roletou • ventilované chlazení
- bez zabudovaného agregátu (verze otevřená – chladicí výkon 1 350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C, verze DP, DU – chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat • automatické odtávání • výška 200 cm
- 5 chlazených nastavitelných polic – nosnost 150 kg / m²
- nástříkový ventil • chlazená výstavní plocha
- osvětlení • plně bočnice • cenovkové lišty
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88)

NA OBJEDNÁVKU


York DP posuvné dveře s šedým rámem
York DU křídlové dveře – sklo
Model York Plus výška 225 cm • 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek 15% z doporučené ceny • chladicí výkon 1500 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C

- **verze na zeleninu:** nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • osvětlení polic – zářivka nebo LED
- horní LED osvětlení • tyče a háky na uzeniny
- plexi zábrana • plexi přepážka mezi moduly
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

bokorys York

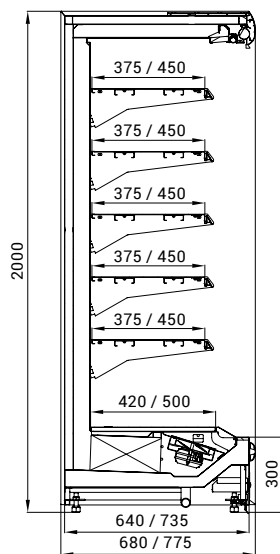


křídlové dveře DU

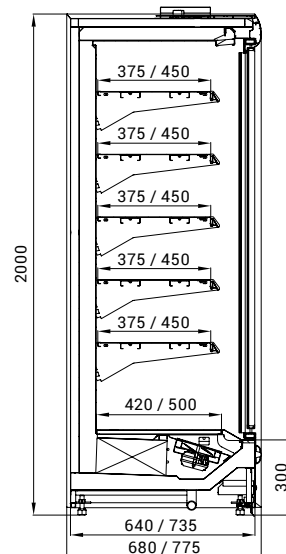


výška 225 cm, 6 polic

PLUS

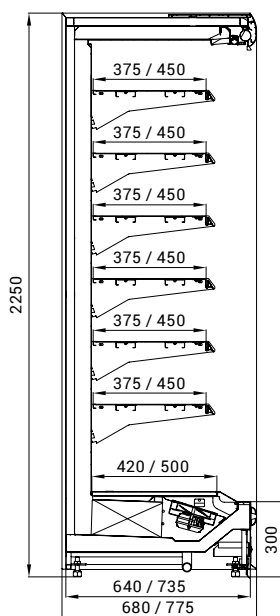

posuvné dveře DP

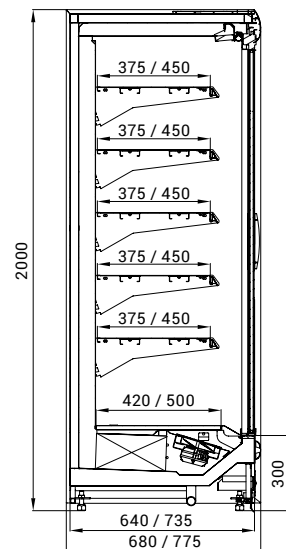

▀ verze DU – křídlové dveře



▀ verze DP – posuvné dveře



▀ York – otevřená s noční roletou



▀ detail – posuvné dveře



▀ přístup k ventilátorům



▀ nástříkový ventil



1

York 70	110/70	135/70	197/70	210/70	260/70	310/70	385/70
Výstavní plocha (200 / 225) (m ²)	2,3 / 2,7	2,9 / 3,4	4,3 / 5,1	4,6 / 5,4	5,7 / 6,7	6,9 / 8,1	8,6 / 10,1
Chladicí výkon (W / - 10 °C) (200 / 225)*	1350 / 1500	1700 / 1800	2500 / 2800	2700 / 3000	3400 / 3700	4000 / 4500	5100 / 5600
Příkon (W)	94	112	129	141	151	177	211
Počet dveří DP / DU	2 / 2	2 / 2	3 / 3	4 / 3	4 / 4	4 / 6	6 / 5
Rozměry Š x H x V (cm)	110 x 68 x 200	135 x 68 x 200	197,5 x 68 x 200	210 x 68 x 200	260 x 68 x 200	310 x 68 x 200	385 x 68 x 200
Cena – verze otevřená	47 800 Kč	53 970 Kč	64 940 Kč	68 850 Kč	75 490 Kč	87 600 Kč	101 990 Kč
Cena – verze DP	67 070 Kč	74 490 Kč	96 040 Kč	105 980 Kč	115 280 Kč	141 970 Kč	160 190 Kč
Cena – verze DU	65 670 Kč	74 220 Kč	95 770 Kč	103 190 Kč	114 560 Kč	138 540 Kč	160 590 Kč

York 80	110/80	135/80	197/80	210/80	260/80	310/80	385/80
Výstavní plocha (200 / 225) (m ²)	2,7 / 3,2	3,4 / 4	5,1 / 6	5,4 / 6,4	6,7 / 8,0	8,1 / 9,6	10,1 / 12
Chladicí výkon (W / - 10 °C) (200 / 225)*	1350 / 1500	1700 / 1800	2500 / 2800	2700 / 3000	3400 / 3700	4000 / 4500	5100 / 5600
Příkon (W)	94	112	129	141	151	177	211
Počet dveří DP / DU	2 / 2	2 / 2	3 / 3	4 / 3	4 / 4	4 / 6	6 / 5
Rozměry Š x H x V (cm)	110 x 77,5 x 200	135 x 77,5 x 200	197,5 x 77,5 x 200	210 x 77,5 x 200	260 x 77,5 x 200	310 x 77,5 x 200	385 x 77,5 x 200
Cena – verze otevřená	49 200 Kč	55 630 Kč	68 040 Kč	71 910 Kč	79 090 Kč	92 100 Kč	107 840 Kč
Cena – verze DP	68 460 Kč	76 160 Kč	99 140 Kč	109 040 Kč	118 880 Kč	146 370 Kč	166 040 Kč
Cena – verze DU	67 070 Kč	75 890 Kč	98 870 Kč	106 250 Kč	118 160 Kč	143 040 Kč	166 440 Kč

* chladicí výkon uveden pro verzi s roletou



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



VERZE
OTEVŘENÁ



VERZE DP



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



OCTANS 02

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- otevřená s noční roletou • ventilované chlazení
- bez agregátu • digitální termostat • automatické odtávání
- 4 chlazené nastavitelné police • chlazená výstavní plocha
- dvojitá vzduchová clona • horní osvětlení vitríny
- prosklené izolační nebo zrcadlové bočnice
- cenovkové lišty • zarážky na police
- ocelová tyč proti nárazu • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení vnější části (viz vzorník str. 90)

NA OBJEDNÁVKU

Octans 02 DP verze s posuvnými dveřmi

- **verze na zeleninu:** nerezová záda a strop
- spojování do sestav – bočnice 3 cm
- nízkoenergetické ventilátory • elektrická noční roleta
- dělicí přepážka mezi moduly • lakované police
- nerezové police • mobilní dělicí přepážka na police
- odtávací tyč na výparníku • osvětlení polic – bílé nebo na maso
- horní LED osvětlení • LED osvětlení polic
- vrchní zrcadlo • nerezové háky na uzeniny
- koše na ovoce a zeleninu
- jiné barevné provedení RAL

bokorys Octans 02

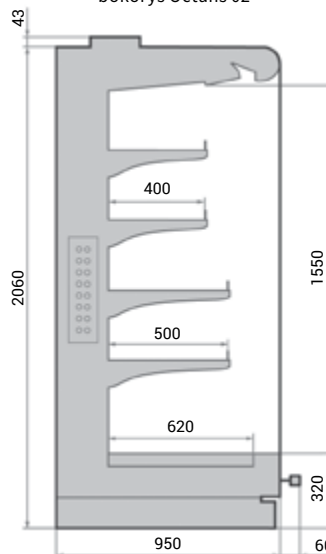

Octans 02	1,25	1,875	2,15	2,5	3,75
Výstavní plocha (m ²)	3,02	4,53	5,2	6,05	9,075
Chladicí výkon – verze otevřená (W / -10 °C)	1600	2400	2750	3200	4800
Chladicí výkon – verze DP (W / -10 °C)	-	1350	1550	1800	2700
Příkon (W) – verze otevřená / verze DP	136 / 596**	170 / 870**	219 / 1019**	241/1171**	379/1779**
Rozměry Š x H x V (cm)	131 x 95/101* x 206	193,5 x 95/101* x 206	221 x 95/101* x 206	256 x 95/101* x 206	381 x 95/101* x 206
Cena – verze otevřená	96 810 Kč	114 740 Kč	119 730 Kč	123 450 Kč	145 710 Kč
Cena – verze DP	111 250 Kč	138 270 Kč	143 270 Kč	152 330 Kč	188 990 Kč

*ocelová tyč proti nárazu
** elektrické odtávání – odtávací tyč na výparníku – na objednávku

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

NEW NOVINKA

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ

$+8^{\circ}\text{C}$
 $+2$ CHLADICÍ
VERZE

-22°C
 -18 MRAZICÍ
VERZE

OSVĚTLENÍ



► Juka Oslo 3D

OSLO

MRAZICÍ / CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

STANDARDNÍ PŘÍJEDENÍ


Oslo 80 hloubka 81,5 cm

Oslo 90 hloubka 91,5 cm

- ventilované chlazení
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 700 W / 1 bm při odpařovací teplotě -35°C – mrazicí verze)
- nástříkový ventil • digitální termostat
- 5 chlazených perforovaných nastavitelných polic
- chlazená výstavní plocha • vertikální osvětlení
- plně bočnice • nízkoenergetické křídlové dveře
- vyhřívaný rám • cenovkové lišty • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88)

NA OBJEDNÁVKU

- dělicí přepážka mezi moduly • LED osvětlení
- odpadové čerpadlo • spojování do sestav – bočnice 6 cm
- lakované police • jiné barevné provedení RAL

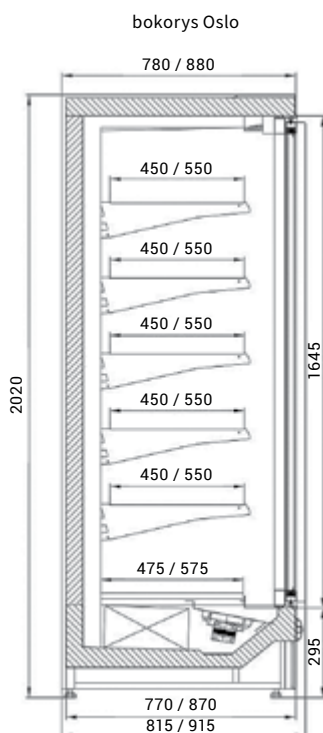

▼ model 2D



▼ model 1D


Oslo 80	1D/80	2D/80	3D/80
Objem (l)	560	1100	1600
Počet dveří	1	2	3
Příkon (W)	1950	3165	4400
Rozměry Š x H x V (cm)	91,5 x 81,5 x 206	173,5 x 81,5 x 206	250,5 x 81,5 x 206
Cena – chladicí verze	89 930 Kč	118 500 Kč	144 350 Kč
Cena – mrazicí verze	89 930 Kč	118 500 Kč	144 350 Kč

Oslo 90	1D/90	2D/90	3D/90
Objem (l)	680	1350	2000
Počet dveří	1	2	3
Příkon (W)	1950	3165	4400
Rozměry Š x H x V (cm)	91,5 x 91,5 x 206	173,5 x 91,5 x 206	250,5 x 91,5 x 206
Cena – chladicí verze	92 720 Kč	121 560 Kč	150 200 Kč
Cena – mrazicí verze	92 720 Kč	121 560 Kč	150 200 Kč


VZORNÍK BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Uvedený přehled barevného provedení je pouze ilustrační.

OBSLUŽNÉ VITRÍNY JUKA

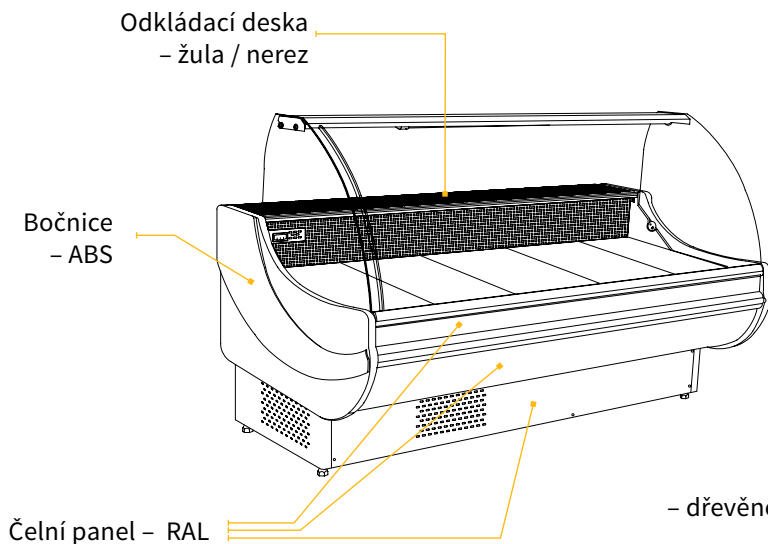


DISTRIBUTORY ZMRZLINY JUKA

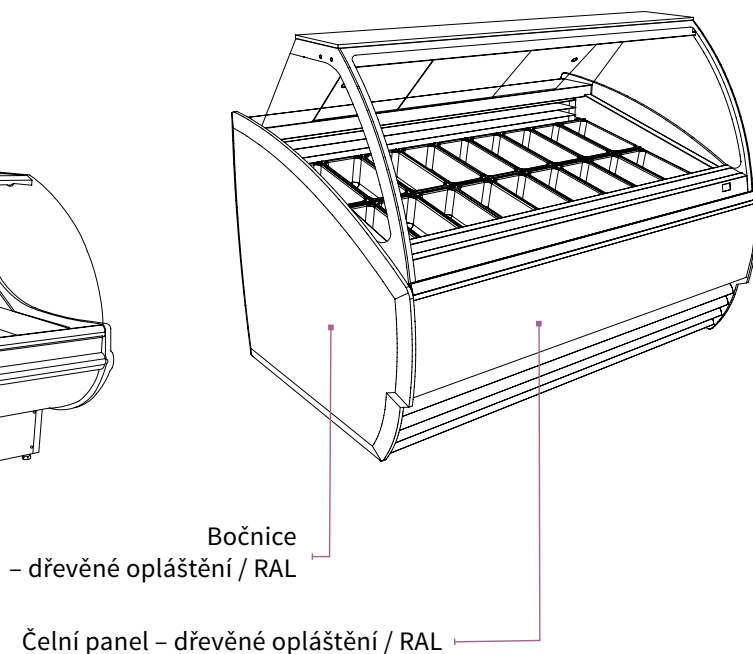

Standardní barevné provedení RAL předních panelů a bočnic (kromě bočnic ABS) – bez příplatku

Platí pro tyto modely Juka: Europa, Modena, Modena New, Hawana, Bellissima, Vienna, Carmella, Capri, Tosti SG, Tosti SP, Raffaello, Raffaello Ice, Dolce, Dolce Ice, Magnum, Magnum Ice, Biscotti, Cornetti, Riksz, Tofino, Ryga, Martini, Piccoli, Varna, R Dolce, Praga, York, Oslo

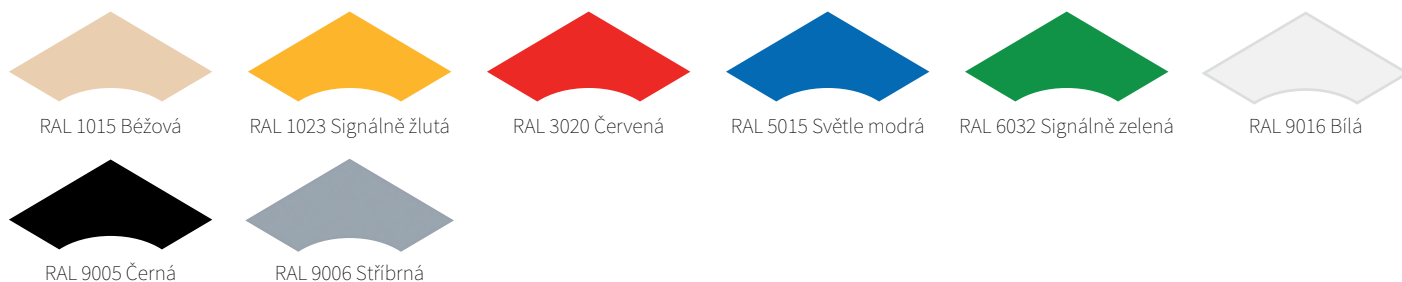

Volitelné barevné provedení RAL předních panelů a bočnic (kromě bočnic ABS)
Příplatek: 1900 Kč bez DPH / bm


Za příplatek pro tyto modely Juka: Europa, Modena, Modena New, Hawana, Bellissima, Vienna, Carmella, Capri, Tosti SG, Tosti SP, Raffaello, Raffaello Ice, Dolce, Dolce Ice, Magnum, Magnum Ice, Biscotti, Cornetti, Riksz, Tofino, Tofino KP, Ryga, Martini, Piccoli, Varna, R Dolce, Praga, York, Oslo



PŘÍSTĚNNÉ VITRÍNY JUKA

Bočnice – RAL
(Varna, Praga,
York, Oslo)

Bočnice – ABS
(Martini, Piccoli)

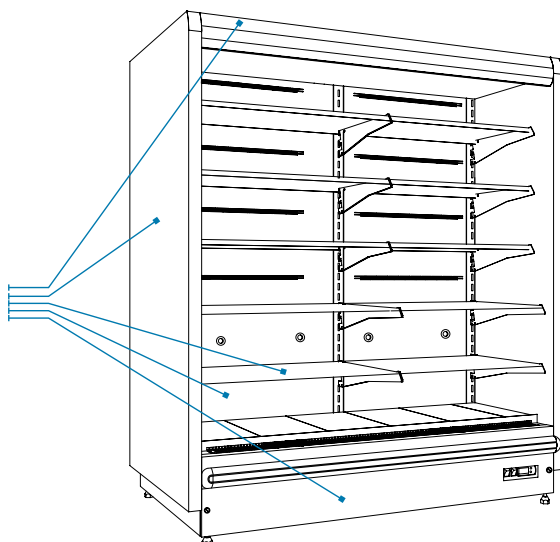


CUKRÁŘSKÉ VITRÍNY JUKA

Sítotisk skel

Světelné profily polic

Bočnice – dřevěné opláštění / RAL

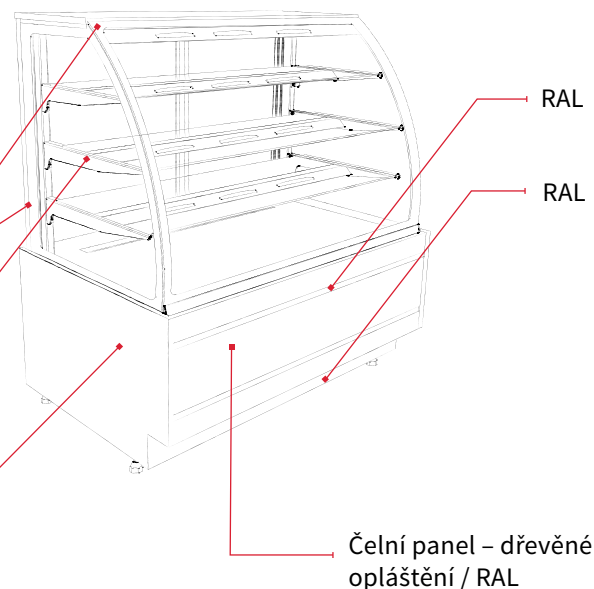

Čelní panel – dřevěné
opláštění / RAL



Standardní barva dřevěného opláštění

Platí pro tyto modely Juka: Europa, Bellissima, Vienna, Capri, Tosti SP, Tosti SG, Raffaello, Raffaello Ice, Magnum, Magnum Ice, Biscotti, Cornetti, Martini, Varna



Calvados



Tmavý ořech – 2266



Tmavý teak – 2363



Oranž – 2325



Volitelná barva dřevěného opláštění – Příplatek: 1900 Kč bez DPH / bm

Za příplatek pro tyto modely Juka: Europa, Bellissima, Vienna, Capri, Tosti SP, Tosti SG, Raffaello, Raffaello Ice, Magnum, Magnum Ice, Biscotti, Cornetti, Martini, Varna



Brunat – 2205



Světlý ořech – 2274



Světlý teak – 2332



Ořech – 2268



Palisandr – 2636



Standardní barevné provedení bočnic ABS

Platí pro tyto modely Juka: Europa, Modena, Hawana, Piccoli, Martini



Bílá



Červená



Tmavě hnědá



Stříbrná



Černá



Bordo



Zelená



Modrá






Žlutá



Šedá



Standardní barevné provedení

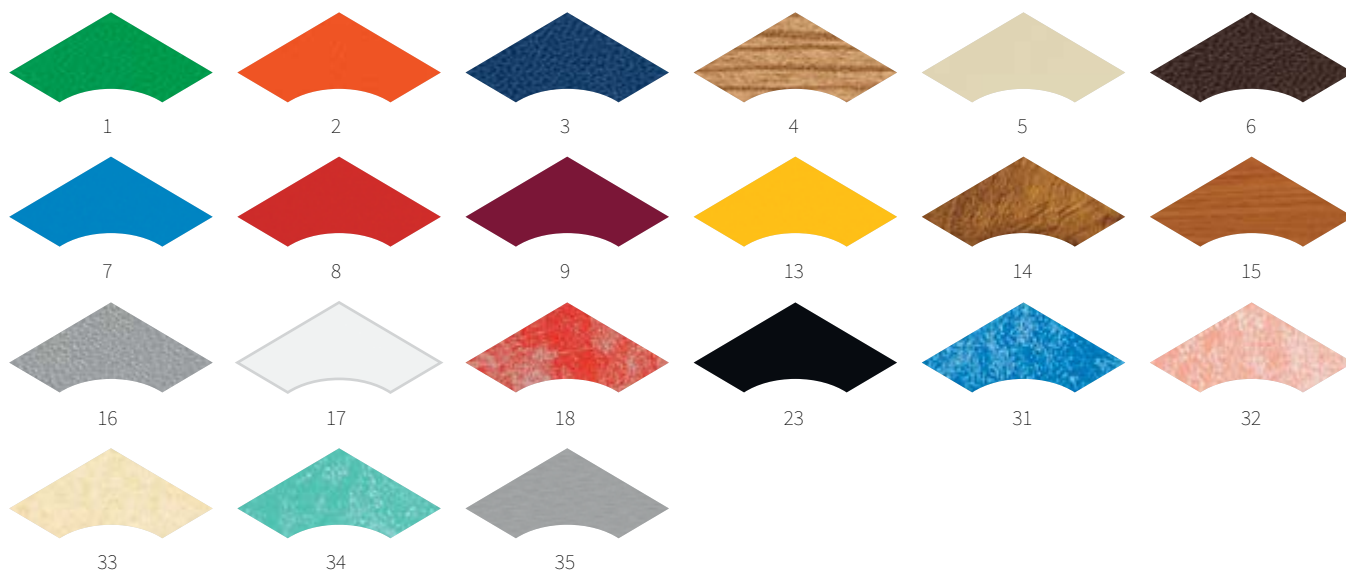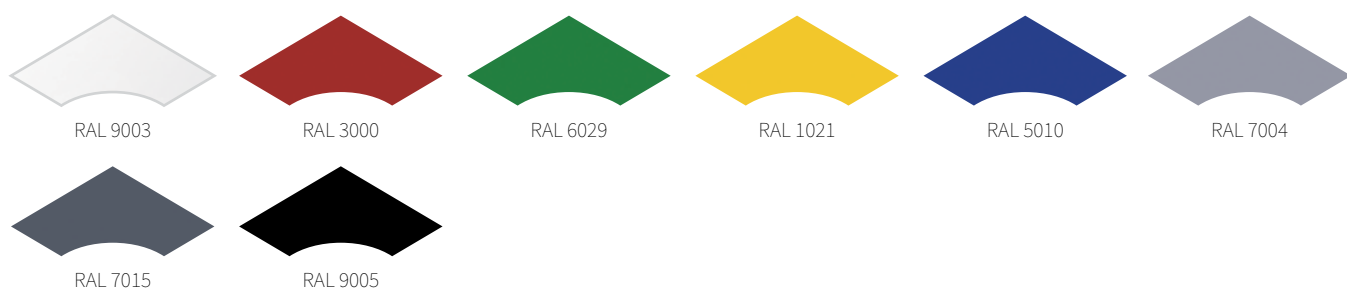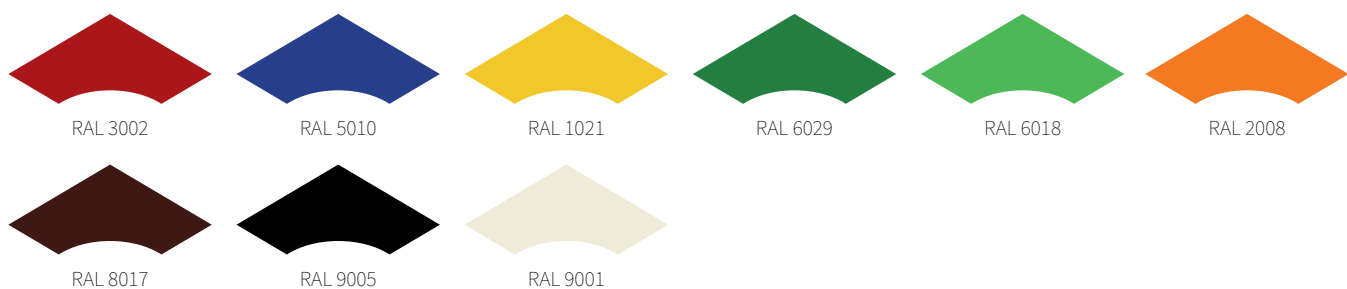Platí pro tyto modely Zoin: Cordoba, Jinny, Tonga, Melody, Hill, Breeze, Artic, Kristall**Musca, Scorpion 02, Octans 04** Standardní barevné provedení RAL**Minnesota, Missouri Meat, Missouri, Dakota Cube** Standardní barevné provedení RAL**lenari** Opláštění MDF – design 3D panely**Platí pro tyto modely:** Limosa, Limicola, Ardea

Globe

Anthracite

Imperial Vintage

Floral gold

Rombo

Ceník příslušenství

Juka – Příslušenství pro vitríny pultové			Cena
Přepážka skleněná mobilní	ks	Pultové vitríny	1 000 Kč
Přepážka pevná	ks	Pultové vitríny	1 710 Kč
Přepážka – úložný prostor	ks	Pultové vitríny	1 710 Kč
Skleněná police	bm	Pultové vitríny (mimo verze s tlumiči)	1 180 Kč
Nerezová kaskáda – výstavní plocha	bm	Pultové vitríny	2 550 Kč
Police na tašky – chromovaná, kruhový profil	bm	Pultové vitríny	2 240 Kč
Police na tašky – nerezová, čtvercový profil	bm	Pultové vitríny	2 240 Kč
Automatické odpařování kondenzátu	ks	Pultové vitríny	1 580 Kč
Dřevěné opláštění – čelní panel	bm	Europa, Modena, Hawana	1 760 Kč
Dřevěná bočnice	ks	Europa	2 040 Kč
LED osvětlení	bm	Pultové vitríny	1 180 Kč
Kolečka	set	Pultové vitríny	1 720 Kč
Deska pod váhu / pokladnu	ks	Pultové vitríny	3 180 Kč
Pojezdová lišta pro desku pod váhu / pokladnu	bm	Pultové vitríny	590 Kč
Přepravní balení – dřevěný box	ks	Pultové vitríny	2 040 Kč
Odkládací deska – žula	bm	Hawana, Modena	1 720 Kč
Jiné barevné provedení RAL	bm	Pultové vitríny	1 900 Kč

Juka – Příslušenství pro distributory zmrzliny			Cena
Oplach kleští	ks	Distributory zmrzliny	4 450 Kč
Vodní kondenzátor	ks	Magnum Ice, Dolce Ice, Biscotti	16 170 Kč
GN na zmrzlinu 5,0 l, 165 x 360 x 120 mm	ks	Distributory zmrzliny	770 Kč
Kolečka	set	Rafaello Ice	1 720 Kč
Přepravní balení – dřevěný box	ks	Distributory zmrzliny	2 040 Kč
LED osvětlení	bm	Distributory zmrzliny	1 220 Kč
Dřevěné opláštění	bm	Rafaello Ice, Magnum Ice, Biscotti, Cornetti	1 720 Kč
Jiné barevné provedení RAL	bm	Distributory zmrzliny	1 900 Kč

Juka – Příslušenství pro vitríny cukrářské a regály			Cena
Přívlhčovací systém	ks	Bellissima, Vienna, Carmella, Rafaello, Dolce, Magnum	8 280 Kč
LED osvětlení – police	bm	Cukrářské vitríny	1 220 Kč
LED osvětlení – vertikální	komplet	Bellissima	2 190 Kč
Kolečka	set	Skříň Bellissima	1 720 Kč
Odvlhčovací systém	ks	Vienna	2 040 Kč
Bezpečnostní řetízek předního skla	ks	Bellissima, Vienna, Carmella, Rafaello, Dolce, Tosti	1 080 Kč
Odkládací žulová deska pro pokladní pulty	bm	Cukrářské vitríny	4 320 Kč
Dřevěná police	bm	Regál Bellissima	900 Kč
Zadní zrcadlo	bm	Regál Bellissima	1 080 Kč
Jiné barevné provedení RAL	bm	Cukrářské vitríny	1 900 Kč
Přepravní balení – dřevěný box	ks	Cukrářské vitríny	2 040 Kč

Lenari – Příslušenství pro vitríny cukrářské a distributor zmrzliny			Cena
Pevná dělicí přepážka	ks	Limicola	5 730 Kč
Odvlhčování	ks	Limicola, Ardea	3 770 Kč
Podsvícení čelního panelu pro označení zmrzlin 1,2	set	Limosa	6 450 Kč
Podsvícení čelního panelu pro označení zmrzlin 1,7	set	Limosa	8 540 Kč
Podsvícení čelního panelu pro označení zmrzlin 2,2	set	Limosa	11 160 Kč
Podsvícení čelního panelu pro označení zmrzlin roh	set	Limosa	12 540 Kč

Ceník příslušenství

Juka – Příslušenství pro vitríny přístěnné			Cena
Police lakovaná (standardní provedení RAL)	bm	Přístěnné vitríny	1 350 Kč
Nerezová police / náhrada za lakovanou	bm	Přístěnné vitríny	1 630 Kč
Nerezová vnitřní záda	bm	Přístěnné vitríny	1 630 Kč
Nerezový strop – zrcadlový efekt	bm	Přístěnné vitríny	1 490 Kč
Závěsná tyč na uzeniny s háky / náhrada za 1 polici	bm	Přístěnné vitríny	1 220 Kč
Plexi přepážka mezi moduly	ks	Přístěnné vitríny	1 630 Kč
Plexi zábrana – police	bm	Přístěnné vitríny	620 Kč
Bočnice Piccoli	ks	Přístěnné vitríny – odpočet při sestavování vitrín	1 490 Kč
Bočnice Martini, Dolce R	ks	Přístěnné vitríny – odpočet při sestavování vitrín	4 040 Kč
Bočnice Praga, Ryga	ks	Přístěnné vitríny – odpočet při sestavování vitrín	5 450 Kč
Bočnice Varna	ks	Přístěnné vitríny – odpočet při sestavování vitrín	4 860 Kč
LED osvětlení – police	bm	Přístěnné vitríny	1 760 Kč
LED osvětlení – vrchní	bm	Přístěnné vitríny	1 220 Kč
Vertikální osvětlení bočnice	ks	Praga, York	1 760 Kč
Zářivkové osvětlení – police	bm	Přístěnné vitríny	1 220 Kč
Noční roleta	bm	Piccoli	1 900 Kč
Automatické odpařování kondenzátu	ks	Martini	4 040 Kč
Čerpadlo na kondenzát	ks	Praga, York, Oslo	4 450 Kč
Kolečka	set	Přístěnné vitríny	1 720 Kč
Osvětlený reklamní panel	bm	Piccoli	2 490 Kč
Přepravní balení – dřevěný box	ks	Přístěnné vitríny	2 630 Kč
Jiné barevné provedení RAL	bm	Přístěnné vitríny	1 900 Kč

Zoin – Příslušenství pro vitríny pultové			Cena
Zadní plexi krytí	sada	Pultové vitríny	4 220 Kč
Police – skleněná	bm	Pultové vitríny	3 310 Kč
Přepážka mobilní	ks	Pultové vitríny	1 950 Kč
Police na tašky	bm	Melody, Hill	3 180 Kč
Kolečka	set	Pultové vitríny	7 730 Kč

Zoin – Příslušenství pro vitríny přístěnné			Cena
Plexi zábrana na polici	bm	Přístěnné vitríny	670 Kč
Police	bm	Přístěnné vitríny	3 040 Kč

Ceník příslušenství

Minnesota – Příslušenství		Cena
Dělicí přepážka	ks	1 130 Kč
Dělicí izolační přepážka mezi moduly	ks	2 150 Kč
Dělicí izolační přepážka mezi moduly – zrcadlová	ks	2 330 Kč
Osvětlení podstavce	bm	1 750 Kč
Elektrické odtávání výparníku	ks	4 180 Kč
Deska pod pokladnu 40 x 40 cm nebo 40 x 60 cm	ks	2 110 Kč
Automatické odpařování kondenzátu	ks	2 020 Kč
Jiné barevné provedení RAL	bm	1 930 Kč

Missouri – Příslušenství		Cena
Dělicí izolační přepážka mezi moduly	ks	3 120 Kč
Dělicí izolační přepážka mezi moduly – zrcadlová	ks	3 470 Kč
Osvětlení podstavce	bm	1 750 Kč
Elektrické odtávání výparníku	ks	4 180 Kč
Deska pod pokladnu 40 x 40 cm nebo 40 x 60 cm	ks	2 110 Kč
Automatické odpařování kondenzátu	ks	2 020 Kč
Jiné barevné provedení RAL	bm	1 930 Kč

Dakota Cube – Příslušenství		Cena
Automatické odpařování kondenzátu	ks	2 210 Kč
Odvlhčovací systém	ks	5 030 Kč
Neutrální modely – odpočet z chlazených verzí		10 270 Kč

Musca – Příslušenství		Cena
Dělicí přepážka nízká	ks	1 040 Kč
Dělicí přepážka vysoká	ks	1 170 Kč
Dělicí přepážka mezi moduly	ks	5 890 Kč
Dělicí přepážka izolační	ks	7 760 Kč
Skleněná police	bm	2 410 Kč
Kaskáda – 2 stupně	bm	2 330 Kč
Kaskáda – 3 stupně	bm	2 620 Kč
Deska pod váhu	ks	2 000 Kč
Krájecí deska	ks	2 000 Kč
Zářivkové osvětlení – na maso	bm	840 Kč
LED osvětlení – na maso	ks	(1,25–1,875 – 1 ks, 2,5 – 2 ks, 3,75 – 3 ks) 2 990 Kč
LED osvětlení – bílé	ks	(1,25–1,875 – 1 ks, 2,5 – 2 ks, 3,75 – 3 ks) 1 950 Kč
Zadní plexi krytí – posuvné	bm	2 290 Kč
Zadní prosklené krytí – posuvné	bm	3 860 Kč
Police na tašky	bm	2 330 Kč
Nízkoenergetický ventilátor	ks	2 410 Kč
Bočnice – odpočet při sestavování vitrín	ks	7 800 Kč

Ceník příslušenství

Octans 02 – Příslušenství		Cena
Dělicí přepážka nízká na polici	ks	710 Kč
Dělicí přepážka vysoká plexi mezi moduly	ks	3 780 Kč
Dělicí přepážka vysoká skleněná mezi moduly	ks	12 690 Kč
Police navíc – lakovaná 1,07 / 1,25 (standardní provedení RAL)	ks	2 210 Kč
Police navíc – lakovaná 0,9 (standardní provedení RAL)	ks	2 000 Kč
Zářivkové osvětlení police	bm	1 750 Kč
LED osvětlení police 0,9 / 1,07	ks	3 460 Kč
LED osvětlení police 1,25	ks	3 990 Kč
LED osvětlení – na maso	bm	2 990 Kč
LED osvětlení – bílé	bm	1 950 Kč
Vrchní zrcadlo	bm	1 750 Kč
Nerezová záda a strop	bm	10 580 Kč
Police navíc nerezová 1,07 / 1,25	ks	4 080 Kč
Police navíc nerezová 0,9	ks	3 640 Kč
Nízkoenergetický ventilátor	ks	2 410 Kč
Odtávací tyč na výparník 1,25 – 2,5	ks	2 210 Kč
Odtávací tyč na výparník 3,75	ks	2 830 Kč
Bočnice – odpočet při sestavování vitrín	ks	13 600 Kč

Scorpion 04 – Příslušenství		Cena
Dělicí přepážka nízká na polici	ks	710 Kč
Dělicí přepážka vysoká plexi mezi moduly	ks	3 710 Kč
Police navíc – lakovaná 1,25 (standardní provedení RAL)	ks	2 170 Kč
Police navíc – lakovaná 0,9 (standardní provedení RAL)	ks	1 960 Kč
Zářivkové osvětlení police	bm	1 720 Kč
LED osvětlení police 0,9	ks	3 460 Kč
LED osvětlení police 1,25	ks	3 990 Kč
LED osvětlení – na maso	bm	2 990 Kč
LED osvětlení – bílé	bm	1 950 Kč
Vrchní zrcadlo	bm	1 720 Kč
Nerezová záda a strop	bm	8 800 Kč
Police navíc nerezová 0,9	ks	3 370 Kč
Police navíc nerezová 1,25	ks	4 040 Kč
Nízkoenergetický ventilátor	ks	2 370 Kč
Odtávací tyč na výparník 1,25	ks	1 110 Kč
Odtávací tyč na výparník 1,875	ks	2 170 Kč

Chladicí skříně – plné dveře
Chladicí skříně – prosklené dveře
Vinotéky
Minibary
Chladicí komory na odpad
Chladicí vany na nápoje
Chladicí stoly



CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

NORDline

SD

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- chladivo R600a • digitální ukazatel teploty
- zabudovaný zámek • 5 výškově nastavitelných roštů
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 770 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAVYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ

ZÁMEK

EKOLOGICKÉ
CHLADIVO

SD 1280

SD 1380

Hrubý / čistý objem (l)	290 / 260	372 / 345
Příkon (W)	290	350
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	50,5 x 46,2 x 135	50,5 x 46,2 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 164	59,5 x 64 x 184
Cena	13 390 Kč	13 990 Kč

VESTFROST

CVKS 670

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

- dvoudveřová skříň s neodděleným vnitřním prostorem
- statické chlazení • automatické odtávání
- chladivo R600a • termostat
- 5 výškově nastavitelných roštů
- osvětlení chladicího prostoru • zadní kolečka
- lze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 770 Kč

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

OSVĚTLENÍ

EKOLOGICKÉ
CHLADIVO

CVKS 670

Hrubý / čistý objem (l)	358 / 338
Příkon (W)	125
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49 x 42,7 x 158,7
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 59,5 x 185
Cena	16 710 Kč



▼ CFKS 470



▼ CFKS 471



▼ CFKS 471 nerez



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



EKOLOGICKÉ
CHLADIVO

CFKS

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- CFKS 470** dvoudveřová s neodděleným vnitřním prostorem
- CFKS 471** jednodveřová, zámek, digitální ukazatel teploty na horní liště
- CFKS 471 nerez** jednodveřová, zámek, digitální ukazatel teploty na horní liště, dveře INOX, šedé boky

- ventilované chlazení • automatické odtávání • termostat
- 5 výškově nastavitelných roštů • chladivo R600a
- osvětlení chladicího prostoru • zadní kolečka
- lze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 770 Kč



▼ CFKS 471 nerez

	CFKS 470	CFKS 471	CFKS 471 nerez
Hrubý / čistý objem (l)	361 / 333	361 / 333	361 / 333
Příkon (W)	300	300	300
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49 x 42,2 x 158,7	49 x 42,2 x 158,7	49 x 42,2 x 158,7
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 59,5 x 185	60 x 59,5 x 185	60 x 59,5 x 185
Cena	20 000 Kč	19 070 Kč	21 070 Kč

NORDline

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAVYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ

ZÁMEK

EKOLOGICKÉ
CHLADIVO

UR 400

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAVYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ

ZÁMEK

EKOLOGICKÉ
CHLADIVO

UR 600 ST

UR

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- UR 200, 400, 600** ventilované chlazení
UR 600 ST statické chlazení
UR 600, UR 600 ST vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1

- bílé provedení • automatické odtávání
- chladivo R600a • digitální termostat
- výškově nastavitelné rošty
- snadno vyměnitelné těsnění • zabudovaný zámek
- lze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt (UR 200, UR 400) – 770 Kč
- rošt (UR 600) – 930 Kč

do modelů UR 600 a UR 600 ST
lze vložit přepravku

UR 200



digitální termostat

	UR 200	UR 400	UR 600	UR 600 ST
Hrubý / čistý objem (l)	130 / 78	340 / 265	570 / 476	570 / 476
Příkon (W)	150	185	200	200
Počet polic	2	4	4	4
Vnitřní užitečný rozměr roštů Š x H (cm)	48 x 37	48 x 37	63 x 50	63 x 50
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60,3 x 59,5 x 85,5	60,3 x 59,5 x 185,5	78 x 70 x 189,5	78 x 70 x 189,5
Cena	9 990 Kč	16 790 Kč	20 990 Kč	20 990 Kč



UR 400 S



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



VYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ



EKOLOGICKÉ
CHLADIVO



UR 600 FS

UR S

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘÍJEMNÍ

UR S nerezové opláštění, bílý vnitřní prostor
UR FS celonerezové provedení – vnitřní prostor i opláštění z nerez

- ventilované chlazení
- digitální termostat • automatické odtávání
- chladivo R600a • výškově nastavitelné rošty
- vnitřní prostor přizpůsoben GN 2/1 – UR 600 S, UR 600 FS
- snadno vyměnitelné těsnění • zabudovaný zámek
- lze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt (UR 200 S, UR 400 S) – 770 Kč
- rošt (UR 600 S) – 930 Kč
- rošt vč. háčků (UR 600 FS) – 990 Kč



UR 200 S



UR 600 FS

	UR 200 S	UR 400 S	UR 600 S	UR 600 FS
Hrubý / čistý objem (l)	130 / 78	340 / 265	570 / 476	590 / 376
Příkon (W)	150	185	200	235
Počet polic	2	4	4	4
Vnitřní užitečný rozměr roštů Š x H (cm)	48 x 37	48 x 37	63 x 50	66,5 x 53
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60,3 x 59,5 x 85,5	60,3 x 59,5 x 185,5	78 x 70 x 189,5	77,2 x 75,2 x 184
Cena	11 290 Kč	18 490 Kč	23 690 Kč	25 390 Kč

POLAIR

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

ZÁMEK

VYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ

CM 107

CM 114

CM

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE


STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

CM 107, CM 114 vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- uzamykatelné dveře
- izolace 40 mm
- nastavitelné nožky
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- levé otevírání dveří (CM 107)
- bílý držák roštu (pár) – 570 Kč
- rošt (CM 107, CM 114) – 930 Kč
- rošt vč. háčků (CM 110) – 827 Kč

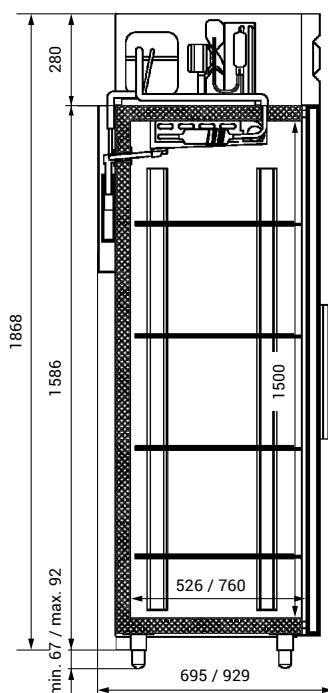

	CM 107	CM 110	CM 114
Hrubý / čistý objem (l)	700 / 560	1000 / 750	1400 / 1120
Počet polic	4	8	8
Nosnost police (kg)	40	40	40
Příkon (W)	360	560	620
Rozměr polic Š x H (cm)	53 x 65	59 x 45	53 x 65
Množství chladiva R134a (kg)	0,26	0,33	0,33
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	61 x 75 x 150	131,6 x 52 x 150	131,6 x 75 x 150
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	70 x 93 x 196	140 x 70 x 196	140 x 93 x 196
Cena	22 690 Kč	30 890 Kč	32 990 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



VYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



PROVEDENÍ
NEREZ



EKOLOGICKÉ
CHLADIVO



➤ TN 1400

TN

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- provedení – vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- digitální termostat • zámek
- samozavírací dveře (90°)
- vnitřní zaoblené rohy • izolace 60 mm
- nastavitelné roštové police (TN 700 – 3 ks, TN 1400 – 6 ks)
- nastavitelné nerezové nožky
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1 – lze vložit přepravku
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- verze na ryby (provozní teplota: -2 až +8 °C)
- digitální termostat s výstupem pro HACCP
- dělicí přepážka (TN 1400) • levé otevírání dveří (TN 700)
- automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- nerezový držák roštu (pár) – 620 Kč • rošt – 970 Kč
- vnitřní osvětlení • kolečka
- dostupné také kombinované verze – chladicí / mrazicí



➤ TN 700



▼ verze na ryby



▼ zaoblené vnitřní rohy



▼ digitální termostat

	TN 700	TN 1400
Hrubý / čistý objem (l)	600 / 455	1320 / 909
Příkon (W)	385	570
Počet roštů	3	6
Počet dveří	1	2
Množství chladiva R507a (kg)	0,34	0,5
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203	142 x 80 x 203
Cena	31 020 Kč	46 340 Kč

VESTFROST

M

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- chladivo R600a
- kapacita plechovek 0,33 l: M 85 – 115 ks, M 95 – 140 ks
- výškově nastavitelné rošty (M 85 – 3 ks, M 95 – 2 ks)
- snadno vyměnitelné těsnění
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz



M 85



M 95

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ

M 85

EKOLOGICKÉ
CHLADIVO

	M 85	M 95
Čistý objem (l)	106	137
Příkon (W)	96	100
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	38,4 x 50 x 74	48,2 x 49,8 x 74
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	49,3 x 58,8 x 84	59,5 x 57,5 x 85
Cena	10 920 Kč	16 610 Kč

NORDline

BC

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

- BC 85, BC 145** statické chlazení
BC 145 WF ventilované chlazení

- automatické odtávání
- mechanický termostat
- digitální ukazatel teploty
- zabudovaný zámek
- LED osvětlení
- 3 výškově nastavitelné rošty – rozměr: 41 x 35,3 cm
- oblé prosklené dveře • integrované madlo
- nastavitelné nožky
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz



BC 85



BC 145

VENTILOVANÁ
VERZESTATICKÁ
VERZEAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

	BC 85	BC 145	BC 145 WF
Čistý objem (l)	85	105	105
Příkon (W)	165	165	175
Množství chladiva R134a (kg)	0,068	0,08	0,08
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	41 x 41,5 x 63	41 x 41,5 x 71	41 x 41,5 x 71
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	50,3 x 57,5 x 77,5	50,3 x 57,5 x 85	50,3 x 57,5 x 85
Cena	8 670 Kč	8 980 Kč	9 340 Kč

RD 320 LG

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

- statické chlazení • automatické odtávání
- digitální termostat • dva kompresory
- dva nezávislé okruhy • dva kompletně oddělené prostory
- deskový nezapěněný výparník
- velká kolečka pro snadnou manipulaci
- 4 výškově nastavitelné rošty • chladivo R 134a
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt vč. držáků – 890 Kč

2
NEZÁVISLÉ
OKRUHY
+4 až +12 °C

2
ODDĚLENÉ
PROSTORY



	RD 320 LG
Čistý objem (l)	2 x 156
Příkon (W)	200
Vnitřní užitečný rozměr roštů Š x H (cm)	46 x 41
Množství chladiva R134a (kg)	2 x 0,055
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	55,2 x 61,5 x 179,5
Cena	23 190 Kč



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVNÍ

VESTFROST

M 210

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- chladivo R600a • digitální termostat • integrovaný zámek
- LED osvětlení – horní a vertikální • nastavitelné police
- hliníková rukojeť • napětí 230 V / 50 Hz

	M 210
Hrubý / čistý objem (l)	448 / 379
Příkon (W)	570
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	51,8 x 45,9 x 178
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 59,5 x 200
Cena	25 570 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



EKOLOGICKÉ
CHLADIVO



NORDline

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAPROVEDENÍ
NEREZ

OSVĚTLENÍ

EKOLOGICKÉ
CHLADIVO

UR 600 GS



UR 400 G

UR G

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

UR G	bílé provedení
UR GS	nerezové opláštění
UR 600 G, UR 600 GS	vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- chladivo R600a • digitální termostat
- osvětlení chladicího prostoru
- snadno vyměnitelné těsnění • zabudovaný zámek
- lze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt (UR 200, UR 400) – 770 Kč
- rošt (UR 600) – 930 Kč



UR 200 GS



do modelu UR 600 G lze vložit přepravku

	UR 200 G	UR 200 GS	UR 400 G	UR 400 GS	UR 600 G	UR 600 GS
Hrubý / čistý objem (l)	130 / 78	130 / 78	340 / 265	340 / 265	570 / 476	570 / 476
Příkon (W)	150	150	185	185	200	200
Počet polic	2	2	4	4	4	4
Vnitřní užitný rozměr roštů Š x H (cm)	48 x 37	48 x 37	48 x 37	48 x 37	63 x 50	63 x 50
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60,3 x 62 x 85,5	60,3 x 62 x 85,5	60,3 x 62 x 185,5	60,3 x 62 x 185,5	78 x 72,5 x 189,5	78 x 72,5 x 189,5
Cena	10 990 Kč	11 890 Kč	19 190 Kč	20 290 Kč	24 590 Kč	25 990 Kč



▼ FKG 370



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



▼ FKG 371

FKG

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘÍKON

- FKG 311** jednodveřová chladicí skříň
- FKG 370** dvoudveřová chladicí skříň s neodděleným vnitřním prostorem
- FKG 371** jednodveřová chladicí skříň
- FKG 410** jednodveřová chladicí skříň se světelnou nástavbou

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- termostat • osvětlení chladicího prostoru • roštové police
- zámek • zadní kolečka • lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 770 Kč
- reklamní potisk



▼ FKG 311



▼ FKG 410 – ukázka potisku

	FKG 311	FKG 370	FKG 371	FKG 410
Hrubý / čistý objem (l)	306 / 281	377 / 347	381 / 351	381 / 351
Příkon (W)	250	350	350	320
Množství chladiva R134a (kg)	0,129	0,165	0,165	0,165
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49 x 43,7 x 128	49 x 43,7 x 158,7	49 x 43,7 x 158,7	49 x 43,7 x 158,7
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 59,5 x 155	60 x 59,5 x 185	60 x 59,5 x 185	60 x 59,5 x 200
Cena	19 210 Kč	22 640 Kč	21 580 Kč	22 690 Kč

NORDline



▼ FS 2380

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

ZÁMEK

EKOLOGICKÉ
CHLADIVO

▼ FS 1380

FS

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

FS 1280, FS 1380 jednoduchá chladicí skříň
FS 2380 dvoudveřová chladicí skříň s neod-
 děleným vnitřním prostorem

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- chladivo R600a • termostat
- osvětlení chladicího prostoru
- zámek • roštové police • zadní kolečka
- nelze změnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt (FS 1380, FS 2380) – 770 Kč



▼ FS 1280

	FS 1280	FS 1380	FS 2380
Hrubý / čistý objem (l)	290 / 260	372 / 345	372 / 345
Příkon (W)	266	350	350
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 44 x 134,7	50,5 x 46,2 x 155,5	50,5 x 46,2 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 163,5	59,5 x 64 x 184	59,5 x 64 x 184
Cena	13 590 Kč	14 190 Kč	15 990 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



VYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ



EKOLOGICKÉ
CHLADIVO



▼ USS 374 DTKLY

2

USS 374

CHLADICÍ SKŘÍŇE – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- termostat • osvětlení chladicího prostoru
- 5 výškově nastavitelných roštů • zámek
- světelná nastavba • nelze změnit otevírání dveří
- chladivo R600a • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 770 Kč



▼ ukázka reklamního potisku



▼ digitální teploměr

	USS 374 DTKLY
Hrubý / čistý objem (l)	372 / 345
Příkon (W)	370
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	50,5 x 46,2 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 198
Cena	13 190 Kč

NORDline



▼ TN 1400 G



▼ TN 700 G

TN G

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- provedení – vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- vnitřní osvětlení • digitální termostat
- samozavírací dveře (90°)
- vnitřní zaoblené rohy • izolace 60 mm
- nastavitelné roštové police (TN 700 G – 3 ks, TN 1400 G – 6 ks)
- nastavitelné nerezové nožky
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1 – lze vložit přepravku
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze na ryby (provozní teplota: -2 až +8 °C)
- digitální termostat s výstupem pro HACCP
- dělicí přepážka (TN 1400 G) • levé otevírání dveří (TN 700 G)
- automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- nerezový držák roštu (pár) – 620 Kč
- rošt – 970 Kč
- kolečka
- dostupné také kombinované verze – chladicí / mrazicí

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVNÍAISII
304
PROVEDENÍ
NEREZEKOLOGICKÉ
CHLADIVO

▼ zaoblené vnitřní rohy

▼ digitální termostat



	TN 700 G	TN 1400 G
Hrubý / čistý objem (l)	600 / 455	1320 / 909
Příkon (W)	385	570
Počet roštů	3	6
Počet dveří	1	2
Množství chladiva R507a (kg)	0,34	0,5
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203	142 x 80 x 203
Cena	40 680 Kč	56 370 Kč



▼ USS 1000 DIKL

-  VENTILOVANÉ CHLAZENÍ
-  PROVOZNÍ TEPLOTA
-  ZÁMEK
-  NASTAVITELNÉ NOŽKY
-  EKOLOGICKÉ CHLADIVO



▼ USS 1200 DIKL

USS

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- USS 1000, 1200 DIKL** prosklené posuvné dveře
- USS 1000, 1200 DIKLM** prosklené křídlové dveře
- USS 1600 DIKL** 3 prosklené křídlové dveře

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- digitální termostat • digitální ukazatel teploty
- zámek • osvětlení vnitřního prostoru
- 5 výškově nastavitelných roštů • nastavitelné nožky
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt
- reklamní potisk



▼ USS 1600 DIKL



▼ ukázka reklamního potisku

	USS 1000 DIKL	USS 1200 DIKL	USS 1000 DIKLM	USS 1200 DIKLM	USS 1600 DIKL
Hrubý / čistý objem (l)	771 / 691	945 / 847	771 / 696	945 / 852	1335 / 1233
Příkon (W)	700	850	700	850	1200
Množství chladiva R290a (kg)	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	89 x 57,2 x 153,3	109 x 57,2 x 153,3	89 x 57,2 x 153,3	109 x 57,2 x 153,3	149,2 x 58,5 x 151,8
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	100 x 74,2 x 200	120 x 74,2 x 200	100 x 74,2 x 200	120 x 74,2 x 200	160 x 76 x 203
Cena	34 190 Kč	36 190 Kč	35 190 Kč	38 090 Kč	57 190 Kč

POLAIR

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

OSVĚTLENÍ



DM 114 SD

DM

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- DM 107, 110, 114** křídlové dveře
DM 110 SD, 114 SD posuvné dveře
DM 107, DM 114 vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- osvětlení vnitřního prostoru
- nastavitelné nožky
- izolace 40 mm
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU


- bílý držák roštu (pár) – 570 Kč
- rošt (DM 107, DM 114) – 930 Kč
- rošt vč. háčků (DM 110) – 827 Kč




DM 107



DM 114

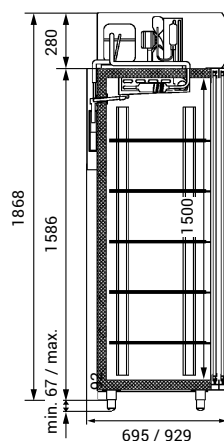

DM 110SD / DM 114SD

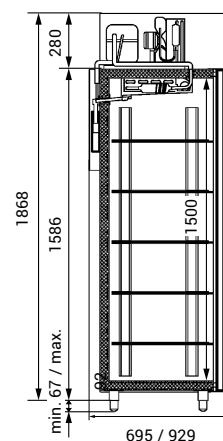

DM 110 / DM 114

	DM 107	DM 110	DM 114
Hrubý / čistý objem (l)	700 / 560	1000 / 750	1400 / 1120
Počet polic	5	10	10
Nosnost police (kg)	40	40	40
Příkon (W)	500	580	720
Rozměr polic Š x H (cm)	53 x 65	59 x 45	53 x 65
Množství chladiva R134a (kg)	0,26	0,33	0,33
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	61 x 75 x 150	131,6 x 52 x 150	131,6 x 75 x 150
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	70 x 93 x 196	140 x 70 x 196	140 x 93 x 196
Cena	25 190 Kč	33 890 Kč	36 590 Kč
Cena – model SD	–	35 190 Kč	37 990 Kč

WC

VINOTÉKA

STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- chladivo R600a • digitální termostat
- kroužkové sklo dveří • 3 police
- integrované madlo (WC 34), stříbrný rám dveří s madlem (WC 52)
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní prostor – kamenná čerň
- nastavitelné nožky
- kolečka pro snadnou manipulaci
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz



WC 34



34 LAHVÍ
0,75 L

WC 52



52 LAHVÍ
0,75 L



NEW

NOVINKA



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



EKOLOGICKÉ
CHLADIVO

	WC 34	WC 52
Čistý objem (l)	89	128
Příkon (W)	90	96
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	48 x 43 x 85	48 x 56,5 x 85
Cena	5 930 Kč	8 480 Kč

2

WC 54 DUAL

VINOTÉKA

STANDARDNÍ PŘÍKON

- vinotéka s nastavitelnou rozdílnou teplotou – 2 oddělené prostory
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- chladivo R600a
- digitální termostat s dotykovým ovládáním
- modrý digitální displej • teplotní alarm
- izolační kroužkové sklo dveří • 3 police
- stříbrný rám dveří s madlem
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní prostor – kamenná čerň • nastavitelné nožky
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz



	WC 54 DUAL
Čistý objem (l)	138
Příkon (W)	95
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	55 x 56,5 x 85
Cena	10 480 Kč

NEW

NOVINKA



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



54 LAHVÍ
0,75 L



PROVOZNÍ
TEPLOTA



EKOLOGICKÉ
CHLADIVO

NORDline

WC 102 DUAL

VINOTÉKA

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vinotéka s nastavitelnou rozdílnou teplotou – 2 oddělené prostory
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- chladivo R600a • modrý digitální displej • teplotní alarm
- digitální termostat s dotykovým ovládáním
- izolační kovuové sklo dveří • stříbrný rám dveří s madlem
- 5 polic • LED osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní prostor – kamenná čern
- nastavitelné nožky • lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

	WC 102 DUAL
Čistý objem (l)	235
Příkon (W)	175
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	55 x 56,5 x 127,7
Cena	12 500 Kč



NORDline

RT 400 L-2

VINOTÉKA

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- **izolační hnědá trojitá skla**
- 9 drátěných polic na víno
- LED osvětlení ze 4 stran
- 4 kolečka se dvěma brzdami
- napětí 230 V / 50 Hz

	RT 400 L-2 Brown
Čistý objem (l)	400
Příkon (W)	636
Množství chladiva R 290a (kg)	0,12
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	66 x 66 x 190
Cena	40 520 Kč



W 155

VINOTÉKA

STANDARDNÍ PŘÍKON

- vinotéka s nastavitelnou rozdílnou teplotou v horní a dolní části
- provedení Silver a Black
- ventilované chlazení
- automatické odtávání • digitální termostat
- chladivo R600a • kroužkové sklo dveří
- čistící uhlíkový filtr
- zámek • 4 dřevěné rošty
- osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní provedení – kamenná čerň
- zadní kolečka • lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

	W 155
Čistý objem (l)	295
Příkon (W)	170
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49,7 x 45,5 x 128
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 59,5 x 155
Cena	25 840 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



146 LAHVÍ
0,75 L



EKOLOGICKÉ
CHLADIVO



2

W 185

VINOTÉKA

STANDARDNÍ PŘÍKON

- vinotéka s nastavitelnou rozdílnou teplotou v horní a dolní části
- provedení Silver a Black
- ventilované chlazení
- automatické odtávání • digitální termostat
- chladivo R600a • kroužkové sklo dveří
- čistící uhlíkový filtr • zámek
- 5 dřevěných roštů
- osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní provedení – kamenná čerň
- zadní kolečka
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

	W 185
Čistý objem (l)	365
Příkon (W)	170
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49,7 x 45,5 x 158,7
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 59,5 x 185
Cena	27 560 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



197 LAHVÍ
0,75 L



EKOLOGICKÉ
CHLADIVO



▲ teploměr



► zámek



VESTFROST

VKG 570

VINOTÉKA

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- dvoudveřová vinotéka s neodděleným vnitřním prostorem
- provedení Silver a Black • statické chlazení
- automatické odtávání • termostat
- chladivo R 600a • koutové sklo dveří
- 5 dřevěných roštů • osvětlení vnitřního prostoru
- zadní kolečka • lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 1 100 Kč

	VKG 570
Čistý objem (l)	355
Příkon (W)	190
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49 x 43,7 x 158,7
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 59,5 x 185
Cena	21 300 Kč

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA106 LAHVÍ
0,75 LEKOLOGICKÉ
CHLADIVO

VESTFROST

WFG 185

VINOTÉKA

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- vinotéka s celoprosklenými dveřmi s nastavitelnou rozdílnou teplotou v horní a dolní části
- provedení Black • ventilované chlazení
- automatické odtávání • digitální termostat • zámek
- chladivo R 600a • koutové sklo dveří • čistící uhlíkový filtr
- 6 dřevěných roštů • LED osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní provedení – kamenná čerň • zadní kolečka
- lze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 1 100 Kč

	WFG 185
Čistý objem (l)	365
Příkon (W)	170
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49,7 x 45,5 x 158,7
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 59,5 x 185
Cena	32 660 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA191 LAHVÍ
0,75 LEKOLOGICKÉ
CHLADIVO



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



38 LAHVÍ
0,75 L



EKOLOGICKÉ
CHLADIVO



▼ W 38

W

VINOTÉKA

STANDARDNÍ PŘÍKON

W 32, W 45 vinotéka s nastavitelnou rozdílnou

W 38 vinotéka s nastavitelnou rozdílnou
teplotou v levé a pravé části

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- digitální termostat • chladivo R 600a
- kovářské sklo dveří
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní provedení – kamenná čerň
- zadní kolečka • lze měnit otevírání dveří (W 32, W 45)
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ W 45



45 LAHVÍ
0,75 L



▼ W 32



32 LAHVÍ
0,75 L

	W 32	W 38	W 45
Čistý objem (l)	106	140	145
Teplota dolní části (°C)*	+10 až +18	+5 až +18	+10 až +18
Teplota horní části (°C)*	+5 až +10	+5 až +18	+5 až +10
Příkon (W)	100	110	110
Počet polic	5	5+5	5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	49,3 x 58,8 x 84	59,5 x 57,3 x 82,5	59,5 x 57,3 x 82,5
Cena	12 080 Kč	15 970 Kč	15 510 Kč

*U modelu W 38 v levé a pravé části

TEFCOLD®



▼ TM42G

ABSORPČNÍ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

ZÁMEK



▼ TM42

TM

MINIBARY

STANDARDNÍ PŘÍKON

TM plně dveře
TM G prosklené dveře

- černé opláštění • absorpční chlazení
- automatické odtávání • mechanický termostat
- chromované roštové police • LED osvětlení
- zámek • zaměnitelné otevírání dveří
- nastavitelné nožičky • napětí 230 V / 50 Hz



▼ TM32G



▼ TM32

	TM32	TM32G	TM42	TM42G
Čistý objem (l)	31	31	40	40
Počet polic	1	1	2	2
Příkon (W)	60	60	60	60
Množství chladiva NH3 (kg)	0,07	0,07	0,072	0,072
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	31,6 x 21,5 x 40	31,6 x 21,5 x 40	31,6 x 24,5 x 45,9	31,6 x 24,5 x 45,9
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	40,2 x 40,6 x 50	40,2 x 40,6 x 50	40,2 x 45 x 56	40,2 x 45 x 56
Cena	6 270 Kč	6 930 Kč	6 620 Kč	7 200 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



PROVEDENÍ
NEREZ



2

JK 79


CHLADICÍ KOMORA NA ODPAD

STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- digitální termostat • horní víko pro vyhazování odpadu
- boční dveře pro nádobu na odpad o objemu 240 l
- antibakteriální nerezová úprava vnitřního prostoru
- vnější nerezové opláštění


JK 79-017

	JK 79-017	JK 79-027
Počet nádob na odpad	1	2
Počet vík	1	2
Počet dveří	1	2
Množství chladiva R404a (kg)	0,3	0,3
Příkon (W)	713	713
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	99 x 85 x 111,5	166 x 85 x 111,5
Cena	37 430 Kč	47 130 Kč

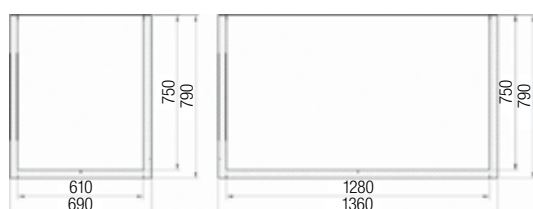

JK 79-017
chladič prostor

JK 79-027
chladič prostor

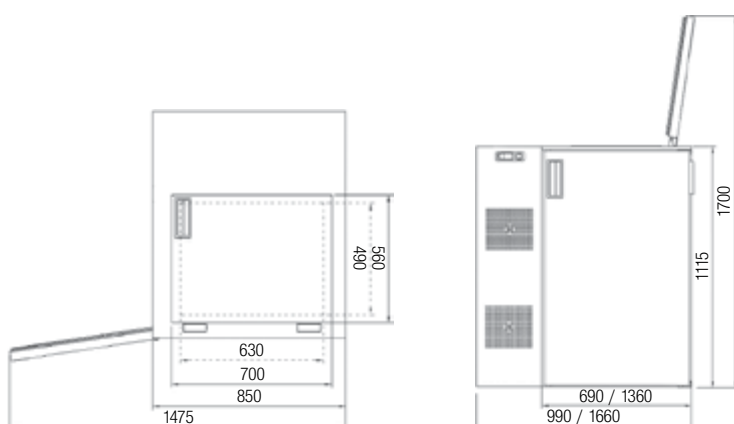

JK 79-017
pohled shora

JK 79-017
čelní pohled

VESTFROST

FKG

CHLADICÍ VANA NA NÁPOJE

STANDARDNÍ PŘÍKON

- statické chlazení • termostat • digitální ukazatel teploty
- kontrolka zapnutí do elektrické sítě
- zámek • kolečka • napětí 230 V / 50 Hz

	FKG 274	FKG 404
Čistý objem (l)	210	307
Příkon (W)	170	260
Množství chladiva R134a (kg)	0,2	0,25
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	82 x 57,5 x 50	116 x 57,5 x 50
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	92 x 61 x 90,5	126 x 61 x 90,5
Cena	14 790 Kč	16 800 Kč



FKG 404

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAPOJEZDOVÁ
KOLEČKA

ZÁMEK



FKG 274

GN TN

CHLADICÍ STOLY

STANDARDNÍ PŘÍKON

- bez pracovní desky
- ventilované chlazení • digitální termostat
- automatické odtávání elektrickým topením
- nucený oběh, který zajistí nastavenou teplotu i při větší četnosti otevírání
- kompletní nerezové provedení
- neoddělený vnitřní prostor
- zaoblené vnitřní hrany • snadno vyměnitelné těsnění
- nastavitelné nožičky • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- pracovní deska bez lemu – výška 40 mm
- pracovní deska s lemem – výška 40 mm, zadní lem – 40 mm
- pracovní deska s dřezem – dřez 400 x 290 x 200 mm, zadní lem – 40 mm (baterie není součástí)
- nerezový držák roštu (pár) - 644 Kč, rošt - 715 Kč
- 1/2 zásuvky – 8 230 Kč
- 1/3 zásuvky – 10 490 Kč
- 2/3 zásuvky na lahve – 8 700 Kč




GN 3100 TN Universal

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍINOX
PŘÍKON
NEREZPROVOZNÍ
TEPLOTAVYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ

VOLITELNÉ VARIANTY PRACOVNÍ DESKY

– na objednávku:


pracovní deska
bez lemupracovní deska
s lemempracovní deska
s dřezem a lemem




▼ GN 3100 TN Universal s deskou a lemem




▼ GN 2100 TN Universal s deskou a lemem

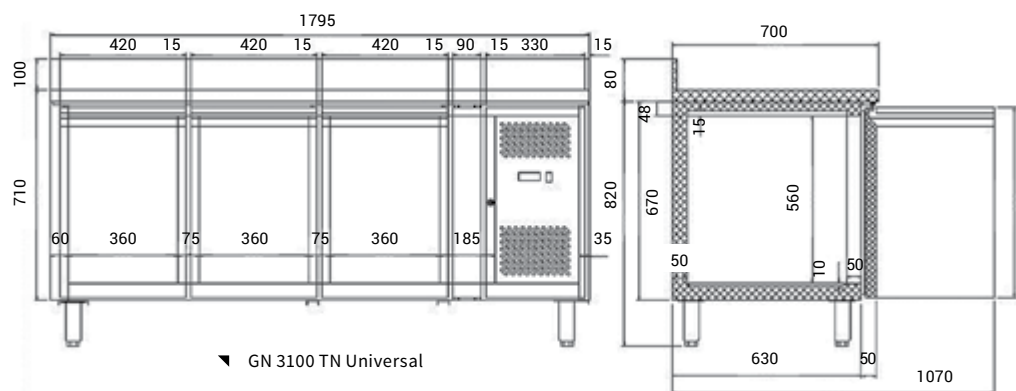


▼ GN 3100 TN Universal

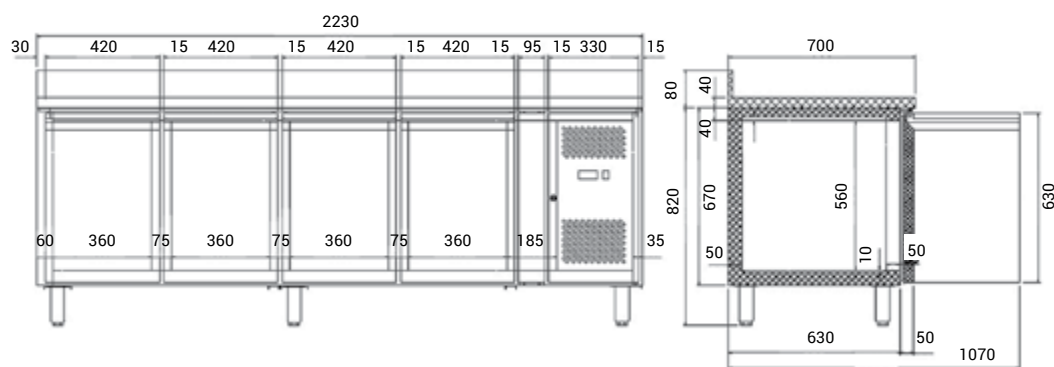

▼ GN 4100 TN Universal



▼ 1/3 zásuvky



▼ 1/2 zásuvky



▼ 2/3 zásuvky na lahve

	GN 2100 TN Universal	GN 3100 TN Universal	GN 4100 TN Universal
Objem (l)	216	324	432
Příkon (W)	350	350	350
Počet dveří / roštů	2 / 2	3 / 3	4 / 4
Množství chladiva R134a (kg)	0,23	0,24	0,25
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	136 x 70 x 82 – 86	179,5 x 70 x 82 – 86	223 x 70 x 82 – 86
Cena stolu – GN TN Universal	25 690 Kč	29 970 Kč	36 160 Kč
Cena – pracovní deska bez lemu*	5 380 Kč	5 950 Kč	6 730 Kč
Cena – pracovní deska s lemem*	5 380 Kč	5 950 Kč	6 730 Kč
Cena – pracovní deska s dřezem*	8 460 Kč	8 890 Kč	9 500 Kč

* Cena včetně montáže – při objednání bez kompletace desky a stolu – odpočet 700 Kč bez DPH

NORDline

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAVYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍPROVEDENÍ
NEREZ

► GN 102 TN-C

GN TN-C

CHLADICÍ STOLY

STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení
- digitální termostat • chladivo R600a
- automatické odtávání elektrickým topením
- kompletní nerezové provedení
- nerezová pracovní deska • zaoblené vnitřní hrany
- snadno vyměnitelné těsnění
- nastavitelné nožičky • napětí 230 V / 50 Hz



▼ GN 100 TN-C



▼ GN 122 TN-C

	GN 100 TN-C	GN 102 TN-C	GN 122 TN-C
Objem (l)	176	176	176
Počet dveří	2	1	0
Počet zásuvek / roštů	0 / 2	2 / 1	4 / 0
Příkon (W)	230	230	230
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	90 x 70 x 85	90 x 70 x 85	90 x 70 x 85
Cena	17 270 Kč	24 880 Kč	30 730 Kč

Mrazicí skříně – plné dveře
Mrazicí skříně – prosklené dveře
Pultové mrazničky – plné víko
Pultové mrazničky – prosklené víko
Mrazicí a chladičí ostrovy
Mrazicí stoly
Výrobníky a zásobníky ledu
Šokové zchlazovače / zmrazovače



MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

NORDline

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

ZÁMEK

VYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ

UF 400

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAVYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ

ZÁMEK

PROVEDENÍ
NEREZ

UF 600 FS

UF

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- UF** statické chlazení, provedení bílé
- UF S** statické chlazení, provedení nerezové opláštění
- UF 600 FS** ventilované chlazení, celonerezové provedení – vnitřní prostor i opláštění, No Frost, nastavitelné rošty

- digitální termostat
- chladivo R600a, R 290a (UF 600 FS)
- snadno vyměnitelné těsnění
- zabudovaný zámek • výparníkové rošty
- napětí 230 V / 50 Hz



UF 200 S



UF 600 FS

	UF 200	UF 200 S	UF 400	UF 400 S	UF 600	UF 600 S	UF 600 FS
Hrubý / čistý objem (l)	130 / 78	130 / 78	340 / 258	340 / 258	570 / 469	570 / 469	590 / 321
Počet výparníkových roštů	2	2	6	6	6	6	4
Příkon (W)	150	150	210	210	350	350	235
Vnitřní užitečný rozměr roštů Š x H (cm)	48 x 37	48 x 37	48 x 37	48 x 37	63 x 50	63 x 50	63 x 48,6
Rozteč mezi mrazicími rošty (cm)	20	20	20,5	20,5	21	21	nastavitelné
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60,3 x 59,5 x 85,5	60,3 x 59,5 x 85,5	60,3 x 59,5 x 185,5	60,3 x 59,5 x 185,5	78 x 70 x 189,5	78 x 70 x 189,5	77,2 x 75,2 x 184
Cena	11 190 Kč	12 390 Kč	18 390 Kč	20 990 Kč	23 390 Kč	25 490 Kč	27 790 Kč

VESTFROST

CFS

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- provedení bílé nebo šedé boky a nerezové dveře
- statické chlazení • termostat • chladivo R600a
- funkce Super mrazení
- vizuální alarm při vysoké teplotě
- digitální ukazatel teploty na horní liště dveří
- 7 výparníkových roštů
- osvětlení • zadní kolečka
- zaměnitelné otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ CFS 344 nerez

- STATICKÉ CHLAZENÍ
- PROVOZNÍ TEPLOTA
-16°C
-25
- SUPER MRAZENÍ
- POJEZDOVÁ KOLEČKA
- EKOLOGICKÉ CHLADIVO

POLAIR

CB

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- digitální termostat • izolace 60 mm
- vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- uzamykatelné dveře
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- nastavitelné nožky
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- levé otevírání dveří (CB 107)
- bílý držák roštu (pár) – 570 Kč
- rošt (CB 107, CB 114) – 930 Kč



▼ CB 107

- VENTILOVANÉ CHLAZENÍ
- PROVOZNÍ TEPLOTA
-15°C
-20
- VYSOKÁ ÚČINNOST CHLAZENÍ
+40°C
- ZÁMEK



▼ CB 114

- VENTILOVANÉ CHLAZENÍ
- PROVOZNÍ TEPLOTA
-15°C
-20
- VYSOKÁ ÚČINNOST CHLAZENÍ
+40°C
- 2x ZÁMEK

	CB 107	CB 114
Hrubý / čistý objem (l)	700 / 560	1400 / 1120
Počet polic	4	8
Nosnost police (kg)	40	40
Příkon (W)	700	1000
Rozměr polic (cm)	53 x 65	53 x 65
Množství chladiva R134a (kg)	0,26	0,43
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	58 x 76 x 140	120 x 76 x 140
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	70 x 96 x 197	140 x 96 x 197
Cena	29 690 Kč	48 990 Kč

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

NORDline

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍAUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍPROVOZNÍ
TEPLOTA
-18°C
-22°CVYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ
+40°CPROVEDENÍ
NEREZEKOLOGICKÉ
CHLADIVO

BT 1400

BT

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu • izolace 60 mm
- digitální termostat • vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304
- nastavitelné roštové police (BT 700 – 3 ks, BT 1400 – 6 ks)
- uzamykatelné a samozavírací dveře (do 90°)
- zaoblené vnitřní hrany
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- nastavitelné nerezové nožičky
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- digitální termostat s výstupem pro HACCP
- dělicí přepážka (BT 1400)
- levé otevírání dveří (BT 700)
- automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- nerezový držák roštu (pár) – 620 Kč
- rošt – 970 Kč
- vnitřní osvětlení • kolečka
- dostupné také kombinované verze – chladicí / mrazicí

digitální termostat



zaoblené vnitřní rohy



nastavitelné nožičky



BT 700

	BT 700	BT 1400
Hrubý / čistý objem (l)	600 / 455	1320 / 909
Příkon (W)	650	700
Počet roštů	3	6
Počet dveří	1	2
Množství chladiva R 507a (kg)	0,5	0,68
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203	142 x 80 x 203
Cena	38 910 Kč	52 840 Kč

NORDline

UF 600 G

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘÍKON

UF 600 G provedení bílé
UF 600 GS provedení nerezové opláštění

- ventilované chlazení • digitální termostat
- chladivo R600a • výparníkové rošty
- vyhřívané dveře • snadno vyměnitelné těsnění
- zabudovaný zámek • osvětlení mrazicího prostoru
- lze vložit přepravku • nelze změnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



EKOLOGICKÉ
CHLADIVO



	UF 600 G	UF 600 GS
Čistý objem (l)	570	570
Příkon (W)	520	520
Počet roštů	6	6
Vnitřní užitečný rozměr roštů Š x H (cm)	63 x 50	63 x 50
Rozteč mezi mrazicími rošty (cm)	21	21
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	78 x 72,5 x 189,5	78 x 72,5 x 189,5
Cena	29 990 Kč	32 290 Kč

3

NORDline

UFR 370 GD

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení • termostat
- digitální ukazatel teploty • 6 výparníkových roštů
- zámek • osvětlení
- nelze změnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



	UFR 370 GD
Čistý objem (l)	270
Příkon (W)	620
Množství chladiva R404a (kg)	0,24
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47,5 x 44 x 155
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 184
Cena	24 690 Kč

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

NORDline

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAPROVEDENÍ
NEREZAUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVNÍEKOLOGICKÉ
CHLADIVO

▼ BT 1400 G

BT G

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- digitální termostat • vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304
- vnitřní osvětlení • izolace 60 mm
- nastavitelné roštové police (BT 700 G – 3 ks, BT 1400 G – 6 ks)
- samozavírací dveře (do 90°C) • zaoblené vnitřní hrany
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- nastavitelné nerezové nožičky
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- kolečka
- digitální termostat s výstupem pro HACCP
- dělicí přepážka (BT 1400 G)
- levé otevírání dveří (BT 700 G)
- automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- nerezový držák roštu (pár) – 620 Kč
- rošt – 970 Kč
- dostupné také kombinované verze – chladicí / mrazicí



▼ BT 700 G

	BT 700 G	BT 1400 G
Hrubý / čistý objem (l)	600 / 455	1320 / 909
Příkon (W)	650	700
Počet roštů	3	6
Počet dveří	1	2
Množství chladiva R507a (kg)	0,5	0,68
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203	142 x 80 x 203
Cena	52 290 Kč	70 680 Kč



FC 60

PULTOVÁ MRAZNIČKA – PLNÉ VÍKO

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení • termostat • chladivo R600a
- kontrolní dioda – přívod elektrické energie
- kontrolní dioda – vizuální alarm
- kontrolní dioda a spínač – SUPER mrazení • osvětlení
- zabudovaný zámek • 3 koše • napětí 230 V / 50 Hz

NORDline



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



VYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ



OSVĚTLENÍ



ZÁMEK



EKOLOGICKÉ
CHLADIVO

	FC 60
Čistý objem (l)	553
Příkon (W)	250
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	168 x 48 x 72,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	180,4 x 69,5 x 94,5
Cena	15 690 Kč

3



UDD 600 BK

PULTOVÁ MRAZNIČKA – PLNÉ VÍKO

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení • termostat
- kontrolní dioda – přívod elektrické energie
- kontrolní dioda – vizuální alarm
- kontrolní dioda a spínač – SUPER mrazení
- zabudovaný zámek • osvětlení • kolečka
- 3 koše • napětí 230 V / 50 Hz

NORDline



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



VYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ



ZÁMEK



OSVĚTLENÍ

	UDD 600 BK
Čistý objem (l)	646
Příkon (W)	425
Množství chladiva R404a (kg)	0,27
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	193,5 x 51 x 68,2
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	205,5 x 71,5 x 83,5
Cena	19 990 Kč

VESTFROST

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

OSVĚTLENÍ



ZÁMEK



▼ HF 506 Steel

SB, SE, HF

PULTOVÉ MRAZNIČKY – PLNÉ VÍKO

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- modely SE** energetická třída A++
modely SB energetická třída A+
modely HF pro provozovny
model HF Steel nerezové víko a silver opláštění

- určeno pro použití v domácnosti a podobné účely
- statické chlazení • termostat • chladiivo R600a
- osvětlení • zabudovaný zámek
- dělicí přepážka • odtok vody
- kontrolní dioda – přívod elektrické energie, chod kompresoru
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- koš – 644 Kč



ZÁMEK

ENERGETICKÁ
TRÍDA

▼ SE 325 / SE 255



ZÁMEK

ENERGETICKÁ
TRÍDA

▼ SB 400 / SB 300 / SB 200

	SB 200	SB 300	SB 400	HF 506	HF 506 STEEL	SE 255	SE 325
Čistý objem (l)	189	284	368	464	464	244	321
Spotřeba (kWh / rok)	226	264	307	467	467	191	222
Energetická třída	A+	A+	A+	profi	profi	A++	A++
Počet košů	2	3	4	2	2	2	3
Mrazicí kapacita (kg / 24 h)	20	22	22	21	21	22	22
Hlučnost (dB)	36	37	38	38	38	36	36
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	76 x 44 x 63,5	110 x 44 x 63,5	140 x 44 x 63,5	146 x 50 x 67	146 x 50 x 67	106 x 40 x 61	136 x 40 x 61
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	92 x 69,5 x 85	126 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85	126 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85
Cena	10 610 Kč	12 010 Kč	13 490 Kč	13 760 Kč	16 090 Kč	12 300 Kč	13 720 Kč

FC

PULTOVÉ MRAZNIČKY – PLNÉ VÍKO

STANDARDNÍ PŘÍKON

- manuální odtávání • termostat • nastavitelné nožky
- chladivo R600a • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- koš – 644 Kč



▼ FC 19DD4SNA



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ENERGETICKÁ
TŘÍDA



NASTAVITELNÉ
NOŽKY



EKOLOGICKÉ
CHLADIVO



▼ detail ovládacího panelu



▼ koš (na objednávku)

FC 19DD4SNA

Čistý objem (l)	145
Spotřeba (kWh / rok)	194
Energetická třída	A+
Mrazicí kapacita (kg / 24 h)	13
Hlučnost (dB)	42
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	73 x 59 x 84

Cena **6 673 Kč**

3

UED

PULTOVÉ MRAZNIČKY – PLNÉ VÍKO

STANDARDNÍ PŘÍKON

- manuální odtávání • termostat
- kontrolní diody – přívod elektrické energie, alarm
- funkce Super mrazení • zámek
- osvětlení • nastavitelné nožky • chladivo R600a
- napětí 230 V / 50 Hz



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ENERGETICKÁ
TŘÍDA



NASTAVITELNÉ
NOŽKY



EKOLOGICKÉ
CHLADIVO



▼ UED 310

	UED 150	UED 210	UED 310	UED 410
Čistý objem (l)	126	186	266	325
Spotřeba (kWh / rok)	144	168	201	224
Energetická třída	A++	A++	A++	A++
Mrazicí kapacita (kg / 24 h)	11	18	22	25
Počet košů	1	1	2	2
Hlučnost (dB)	37	38	38	38
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	73,4 x 70 x 89,5	98,4 x 70 x 89,5	128,4 x 70 x 89,5	150,4 x 70 x 89,5
Cena	8 690 Kč	9 490 Kč	10 740 Kč	11 450 Kč

VESTFROST

IKG

PULTOVÁ MRAZNIČKA – PROSKLENÉ VÍKO

STANDARDNÍ PŘÍKON

- statické chlazení • termostat • chladivo R600a
- digitální ukazatel teploty • posuvné rovné víko
- kontrolka zapnutí do elektrické sítě • zámek
- kolečka • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- koš – 715 Kč



IKG 405

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

ZÁMEK

POJEZDOVÁ
KOLEČKAEKOLOGICKÉ
CHLADIVO

	IKG 275	IKG 405	IKG 505
Čistý objem (l)	210	307	394
Počet košů*	3	5	6
Příkon (W)	260	300	320
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	82 x 50 x 57,5	116 x 50 x 57,5	146 x 50 x 57,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	92 x 61 x 91	126 x 61 x 91	156 x 61 x 91
Cena	14 520 Kč	16 380 Kč	18 040 Kč

* koše nejsou součástí výrobku

NORDline

UDD

PULTOVÁ MRAZNIČKA – PROSKLENÉ VÍKO

STANDARDNÍ PŘÍKON

- UDD SCB** pultová mraznička s rovným oblým víkem
UDD SCEB pultová mraznička s šikmým oblým víkem

- statické chlazení • termostat • chladivo R290a
- digitální ukazatel teploty • kolečka • zámek
- koše součástí – počet viz tabulka • napětí 230 V / 50 Hz



verze SCB – rovné oblé víko

verze SCEB – šikmé oblé víko

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAPOČET
KOŠŮEKOLOGICKÉ
CHLADIVO

	UDD 200 SCB / SCEB	UDD 300 SCB / SCEB	UDD 400 SCB / SCEB	UDD 500 SCB / SCEB
Čistý objem (l)	165 / 157	255 / 238	334 / 296	430 / 398
Počet košů	2	4	5	6
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	60 x 51 x 66,3	89 x 51 x 66,3	118 x 51 x 66,3	143 x 51 x 66,3
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71,9 x 62,9 x 89,2	100,9 x 62,9 x 89,2	129,8 x 62,9 x 89,2	154,8 x 62,9 x 89,2
Cena SCB	10 990 Kč	12 490 Kč	14 090 Kč	15 790 Kč
Cena SCEB	11 290 Kč	12 790 Kč	14 290 Kč	16 090 Kč

ARO

PULTOVÁ MRAZNIČKA – PROSKLENÉ VÍKO

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

ARO x00 pultová mraznička s rovným víkem

ARO x05 pultová mraznička s oblým víkem

- vestavěný agregát • manuální odmrazování
- mechanický termostat • síla izolace stěny – 65 mm
- bílé opláštění, uvnitř Alu • kolečka • zámek
- okraj bílý (RAL 9016), šedý (RAL 9003), červený (RAL 3000), modrý (RAL 5002)
- koše součástí – počet viz tabulka • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- digitální ukazatel teploty • digitální termostat



ARO 705 – zavěšení košů



ARO 705



ARO 405



ARO 200

ARO typ x00	200	300	400	500	600	700
Čistý objem (l)	176	250	318	373	497	650
Počet košů	3	4	5	4	5	7
Příkon (W)	117	140	156	165	250	250
Množství chladiva R134a (kg)	0,095	0,115	0,125	0,145	0,19	0,255
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	65 x 47 x 67	87 x 47 x 67	109 x 47 x 67	110 x 54 x 67	143 x 54 x 67	187 x 54 x 67
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	78 x 61 x 87	101 x 61 x 87	123 x 61 x 87	123 x 68 x 87	157 x 68 x 87	200 x 68 x 87
Cena	12 070 Kč	13 090 Kč	14 300 Kč	15 780 Kč	17 260 Kč	19 860 Kč

ARO typ x05	205	305	405	505	605	705
Čistý objem (l)	176	250	318	373	497	650
Počet košů	3	4	5	4	5	7
Příkon (W)	117	140	156	165	250	250
Množství chladiva R134a (kg)	0,095	0,115	0,125	0,145	0,19	0,255
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	65 x 47 x 70	87 x 47 x 70	109 x 47 x 70	109 x 54 x 70	143 x 54 x 70	186 x 54 x 70
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	78 x 61 x 90	101 x 61 x 90	123 x 61 x 90	123 x 68 x 90	157 x 68 x 90	200 x 68 x 90
Cena	12 350 Kč	13 460 Kč	14 580 Kč	16 100 Kč	17 680 Kč	21 020 Kč



STATICKE
CHLAZENÍ



CHLADICÍ
VERZE



MRAZICÍ
VERZE



LED
OSVĚTLENÍ



ARCTICA

CHLADICÍ A MRAZICÍ OSTROVY


STANDARDNÍ PŘÍKON

Arctica CH chladicí verze
Arctica M mrazicí verze

- statické chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- bezúdržbový kondenzátor
- přední izolační sklo
- vrchní skla posuvná tvrzená
- LED osvětlení
- chromované dělicí přepážky – koše

NA OBJEDNÁVKU

- světelný reklamní panel
- kolečka
- spojovací set – pro sestavy

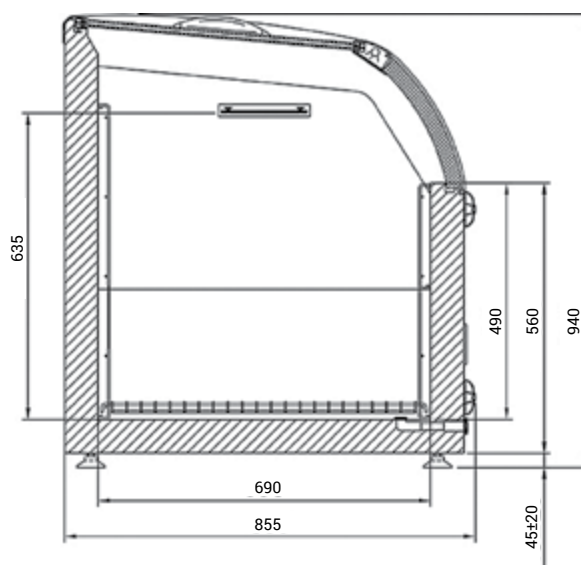

▲ ovládací panel

► koše



	600CH / 600M	700CH / 700M	1000CH / 1000M
Čistý objem (l)	470	550	750
Počet košů	3	3	4
Příkon (W)	450	550	610
Množství chladiva R404a (kg)	0,45 / 0,59	0,55 / 0,65	0,8 / 0,85
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	150,5 x 85,5 x 94	170,5 x 85,5 x 94	220,5 x 85,5 x 94
Cena – chladicí verze CH	45 950 Kč	51 700 Kč	60 750 Kč
Cena – mrazicí verze M	45 950 Kč	51 700 Kč	60 750 Kč



PROVOZNÍ
TEPLOTA



NASTAVITELNÉ
NOŽKY



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



▼ sestava ostrovů UMD

UMD

MRAZICÍ OSTROVY

STANDARDNÍ PŘÍKON

- elektronický termostat • chladivo R 404a
- vnitřní osvětlení • přepážky • nastavitelné nožky
- velká výstavní plocha
- světelná plocha na reklamu

NA OBJEDNÁVKU

- okopové a narážecí lišty (bílá, modrá nebo červená)
- drátěný systém • automatické odmrazování
- chladivo R 290 – šetrné k životnímu prostředí
- LED osvětlení vnitřního prostoru • kolečka
- cenovkové lišty
- ostrovy lze objednat i v chladicím nebo kombinovaném (chladicí a mrazicí) provedení



▼ UMD 1850 CE FR



▼ UMD 2100 FR



▼ UMD 2500 FR

	UMD 1850 FR	UMD 1850 FR CE	UMD 2100 FR	UMD 2500 FR
Čistý objem (l)	563	470	653	797
Množství chladiva R290a (kg)	0,085	0,085	0,1	0,11
Příkon (W)	500	500	560	590
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	172 x 72 x 60	172 x 72 x 52,5	197 x 72 x 60	237 x 72 x 60
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	185,6 x 85,8 x 89	185,6 x 85,8 x 81,5	210,6 x 85,8 x 89	250,6 x 85,8 x 89
Cena	42 490 Kč	42 990 Kč	50 490 Kč	54 590 Kč

NORDline

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAPROVEDENÍ
NEREZVYMĚNITELNÉ
TĚSNĚNÍ

▼ GN 3100 BT Universal

GN BT

MRAZICÍ STOLY

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


• bez pracovní desky

- ventilované chlazení • digitální termostat
- automatické odtávání elektrickým topením
- nucený oběh, který zajistí nastavenou teplotu i při větší četnosti otevírání
- kompletní nerezové provedení
- neoddělený vnitřní prostor
- zaoblené vnitřní hrany • snadno vyměnitelné těsnění
- nastavitelné nožičky • napětí 230 V / 50 Hz


NA OBJEDNÁVKU

- pracovní deska bez lemu – výška 40 mm
- pracovní deska s lemem – výška 40 mm, zadní lem – 40 mm
- nerezový držák roštu (pár) – 644 Kč
- rošt – 715 Kč


▼ GN 2100 BT Universal

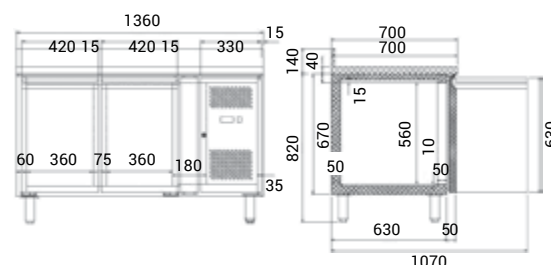

▼ GN 3100 BT Universal

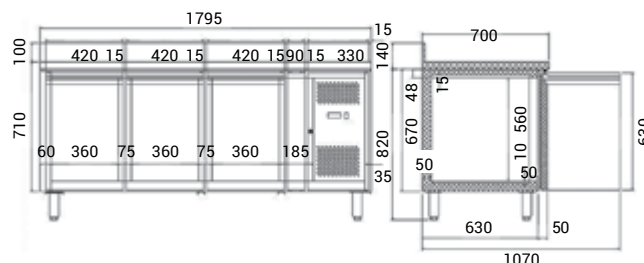

▼ GN 4100 BT Universal

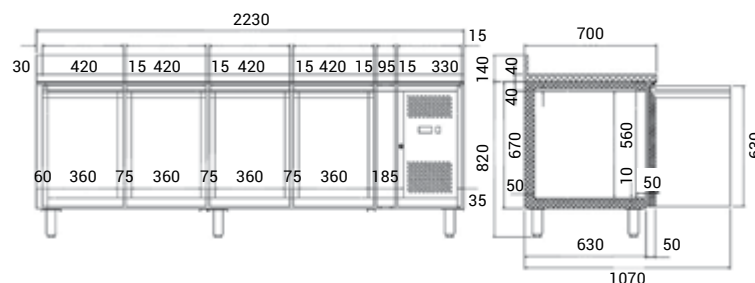

	GN 2100 BT Universal	GN 3100 BT Universal	GN 4100 BT Universal
Objem (l)	216	324	432
Příkon (W)	350	350	350
Počet dveří / roštů	2 / 2	3 / 3	4 / 4
Množství chladiva R134a (kg)	0,23	0,24	0,25
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	136 x 70 x 82 – 86	179,5 x 70 x 82 – 86	223 x 70 x 82 – 86
Cena stolu – GN TN Universal	31 220 Kč	34 580 Kč	40 910 Kč
Cena – pracovní deska bez lemu*	5 380 Kč	5 950 Kč	6 730 Kč
Cena – pracovní deska s lemem*	5 380 Kč	5 950 Kč	6 730 Kč



IM 26

IM

VÝROBNÍK KLOBOUČKOVÉHO LEDU

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- opláštění INOX • čeridlový systém
- bez odpadového čerpadla • chlazení vzduchem
- hlavní vypínač a kontrolka chodu • klapka k odběru ledu
- lopatka na led • napětí 230 V / 50 Hz

INSTALACE

- pitná voda (teplota mezi +5 až +40 °C)
- **není nutná instalace změkčovače**
- tlak vody 1 až 5 barů
- odpad vody minimálně 50 mm pod výpustí výrobce
- do vzdálenosti 1 m, v jiném případě nutno instalovat výrobce na podstavec



IM 50

▲ vypínač a kontrolky

▲ ukázka ledu



▲ čeridla



	IM 26	IM 50
Kapacita výroby ledu (kg / 24 h)	26	50
Kapacita zásobníku (kg)	6	14
Spotřeba vody (l / 24 hod.)	30	35
Množství chladiva R134a (kg)	0,14	0,21
Příkon (W)	210	350
Rozměry Š x H x V (cm)	40 x 54 x 68	54,8 x 61 x 81
Cena	14 990 Kč	21 290 Kč

Scotsman
Ice Systems

NEW

NOVINKA



▼ **Bistrot Cube Ice**
20 g / ø 27–31 mm / V 30 mm



▼ B 2006



▼ B 4015

BARLINE

VÝROBNÍKY KUŽELOVÉHO LEDU

STANDARDNÍ PŘÍKON

model AS chlazení vzduchem

model WS chlazení vodou

- výrobky ledu tvaru Bistrot Cube Ice – kuželovitý led o průměru 27 – 30 mm, výška 30 mm, váha 20 g
- bez odpadového čerpadla
- systém rychlého odpřádání ledu, který zkracuje dobu pro odebrání ledu a tím redukuje spotřebu energie
- regulátor nastavení citlivosti termostatu
- čidlo naplnění zásobníku
- snadné otevírání dveří, tlumení zvuků a otřesů při manipulaci s dvířky
- jednoduché čištění
- provozní limity: teplota okolí 10 – 43 °C
teplota vody: 5 – 38 °C
tlak vody: min. 0,8 bar, max. 5 bar



▼ B 6022



▼ B 9550

	B 2006	B 2508	B 3008	B 4015
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod.)*	20	25	31	40
Kapacita zásobníku (kg)	6	8	8,5	15
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou	17	22	27	34
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	3	3	4	5
Množství chladiva R134a (kg), AS / WS	0,19 / 0,16	0,28 / 0,26	–	–
Množství chladiva R404a (kg), AS / WS	–	–	0,26 / 0,26	0,21 / 0,21
Příkon (W), AS / WS	280 / 200	380 / 290	420 / 320	410 / 360
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	33,3 x 45,7 x 59,9	39 x 51,5 x 64	39,5 x 51,5 x 64	46,7 x 57 x 69
Cena	17 450 Kč	21 550 Kč	22 760 Kč	27 160 Kč

	B 5022	B 6022	B 7540	B 9550
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod.)*	48	60	75	93
Kapacita zásobníku (kg)	22	22	40	50
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou	40	40	48	52
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	6	6	8	9
Množství chladiva R404a (kg), AS / WS	0,25 / 0,26	0,32 / 0,27	0,35 / 0,31	0,33 / 0,3
Příkon (W), AS / WS	550 / 450	670 / 540	690 / 630	930 / 700
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	46,7 x 57 x 91,2	46,7 x 57 x 91,2	53,5 x 60 x 103,3	70 x 60 x 109,2
Cena	27 820 Kč	31 920 Kč	38 200 Kč	41 570 Kč

* Kapacita výroby ledu se může lišit v závislosti na druhu chlazení, na teplotě vody a okolí



▼ EC 46



▼ EC 86



▼ EC 126

EC

VÝROBNÍKY KLOBOUČKOVÉHO LEDU

STANDARDNÍ PŘÍKON

model AS chlazení vzduchem

model WS chlazení vodou

- výrobce kloboučkového ledu
- nástřikový systém • opláštění z nerezové oceli
- AgION – technologie zabírající vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- PWD technologie – vestavěné odpadové čerpadlo umožňující umístit výrobce ledu ve vzdálenosti až 15 m s převýšením 1,5 m od odpadu
- systém rychlého odpadávaní ledu, který poskytuje zkrácení cyklu pro odebírání a redukuje spotřebu energie
- vestavěný zásobník umožňující instalaci pod pult nebo pod pracovní desku
- elektronická kontrola – v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná
- podsvícený hlavní spínač
- výstražná kontrolka upozorňující na zanesený filtr
- nastavitelné nožičky – 9 cm (od modelu EC 86)
- při objednání je potřeba zvolit druh chlazení a požadovanou velikost vyráběných kostek



▼ **(S) Small Gourmet**
8 g / ø 21 mm / V 25 mm



▼ **(M) Medium Gourmet**
20 g / ø 30 mm / V 34 mm



▼ **(L) Large Gourmet**
39 g / ø 38 mm / V 41 mm

	EC 46	EC 56	EC 86	EC 106	EC 126	EC 176	EC 206	EC 226
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)*	24,5	32,5	39	50	74	85	137	150
Kapacita zásobníku (kg)	9	12,5	19	23	39	48	50	70
Velikost kloboučkového ledu	M	S, M, L	S, M, L	M, L	S, M, L	S, M, L	S, M, L	S, M, L
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou	27,3	20,2	66,5	51,5	62,5	73	104	139
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	3,2	3,7	7,5	5,5	7,9	6,2	11,5	14
Množství chladiva R134a (kg), AS / WS	0,27 / 0,22	0,27 / 0,24	0,29 / 0,25	0,34 / 0,28	0,45 / 0,3	0,45 / 0,33	–	–
Množství chladiva R404a (kg), AS / WS	–	–	–	–	–	–	0,51 / 0,45	0,62 / 0,5
Příkon (W)	400	400	450	550	600	760	950	1150
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	38,6 x 60 x 64,5	38,6 x 60 x 69,5	53 x 60 x 78,5	53 x 60 x 84	68 x 60 x 92	68 x 60 x 99	125 x 62 x 78	107,8 x 71,5 x 100,6
Cena	25 880 Kč	33 030 Kč	35 680 Kč	38 950 Kč	55 960 Kč	61 940 Kč	78 650 Kč	78 610 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí

Scotsman
Ice Systems



▼ CU 415 – CU 715



▼ CU 920



▼ CU 3030

CU / C

VÝROBNÍKY KOSTKOVÉHO LEDU

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

řada CU

- vestavěný zásobník umožňuje instalaci pod pult nebo pod pracovní desku

řada C

- bez vestavěného zásobníku ledu
- výrobce kostkového ledu chlazené vzduchem
- jednodotkové čištění – snižuje náklady a šetří čas
- AgION – technologie zabírající vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- elektronická kontrola – v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná
- při objednání je potřeba zvolit požadovanou velikost vyráběných kostek



▼ **(S) Small Cube**
5 g / 22 x 22 x 9,5 mm



▼ **(M) Medium Cube**
10 g / 22 x 22 x 22 mm

	CU 0415	CU 0715	CU 0920	CU 2026	CU 3030	C 0322	C 0522
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)*	23	32	39	90	130	137	214
Kapacita zásobníku (kg)	16	16	26	36	50	-	-
Velikost kostkového ledu	M	M	M	S, M	S, M	S, M	S, M
Spotřeba vody (l / 1 hod.)	2,5	2,7	4,4	4,4	4,4	5,5	8
Množství chladiva R134a (kg)	0,22	0,28	-	-	-	-	-
Množství chladiva R404a (kg)	-	-	0,22	0,33	0,45	0,51	0,72
Příkon (W)	205	275	400	1135	1500	1522	2300
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	38,1 x 61 x 96,5	38,1 x 61 x 96,5	53,3 x 67,6 x 94	66 x 69,5 x 83,8	76,2 x 76,2 x 83,8	55,9 x 61 x 58,4	55,9 x 61 x 58,4
Cena	43 790 Kč	47 940 Kč	50 430 Kč	85 020 Kč	100 380 Kč	93 560 Kč	98 260 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí

Cena je doporučena a je uvedena bez DPH.

N / MFN

VÝROBNÍKY LEDU TVARU NUGGET

STANDARDNÍ PŘÍKON

řada N chlazení vzduchem

řada MFN chlazení vodou

- výrobce nuggetového ledu
- AgION – technologie zabíjající vznik bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- elektronická kontrola – v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná
- bez vestavěného zásobníku ledu



▼ MFN S 56



▼ N 922



	N 622	N 922	MFN S 46	MFN S 56
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)*	266	345	270	470
Spotřeba vody (l / 1 hod.)	8	13	9	15
Množství chladiva R404a (kg)	0,73	0,88	0,75	0,98
Příkon (W)	1200	1350	1200	2000
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	56 x 61 x 58,5	56 x 61 x 68,6	53,8 x 66,3 x 65	53,8 x 66,3 x 79
Doporučený zásobník	SB 193, SB 322	SB 393, SB 530	SB 193, SB 322	SB 393, SB 530
Cena	165 310 Kč	206 980 Kč	121 120 Kč	148 280 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení, na teplotě vody a okolí

AFC

VÝROBNÍKY LEDU TVARU CUBELET

STANDARDNÍ PŘÍKON

model AS chlazení vzduchem

model WS chlazení vodou


- výrobce ledu tvaru Cubelet
- opláštění z nerezové oceli
- AgION – technologie zabíjající vznik bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- PWD technologie - vestavěné odpadové čerpadlo umožňuje umístit výrobce ledu ve vzdálenosti až 15 m s převýšením 1,5 m od odpadu (pouze model AFC 134)
- vestavěný zásobník umožňuje instalaci pod pult nebo pod pracovní desku
- elektronická kontrola – v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná
- podsvícený hlavní spínač



▼ AFC 80



▼ AFC 134



	AFC 80	AFC 134
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)*	80	130
Kapacita zásobníku (kg)	25	40
Spotřeba vody (l / 1 hod.)	59	59,4
– chlazení vodou		
Spotřeba vody (l / 1 hod.)	2,7	3,8
– chlazení vzduchem		
Množství chladiva R 134a (kg), AS / WS	0,39 / 0,35	–
Množství chladiva R 404a (kg), AS / WS	–	0,38 / 0,3
Příkon (W)	400	600
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	53,5 x 62,6 x 81 / 93,9	95 x 60,5 x 79,5 / 88,5
Cena	61 280 Kč	81 930 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení, na teplotě vody a okolí

AF

VÝROBNÍKY LEDOVÉ TŘÍŠTĚ

STANDARDNÍ PŘÍJEM

model AS chlazení vzduchem

model WS chlazení vodou

- výrobek ledové tříště • opláštění z nerezové oceli
- AgION – technologie zabírající vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- vestavěný zásobník umožňuje instalaci pod pult nebo pod pracovní desku
- elektronická kontrola – v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná • podsvícený hlavní spínač
- výstražná kontrolka upozorňující na zanesený filtr



AF 80



AF 124



* Kapacita výroby ledu se může lišit v závislosti na druhu chlazení, na teplotě vody a okolí

	AF 80	AF 103	AF 124	AF 156	AF 206
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)*	73	108	120	160	200
Kapacita zásobníku (kg)	25	30	40	60	60
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou	16	31,8	29,8	76	99,4
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	2,2	3,3	3,8	5	6,5
Množství chladiva R 134a (kg), AS / WS	0,39 / 0,35	–	–	–	–
Množství chladiva R404a (kg), AS / WS	–	0,45 / 0,3	0,42 / 0,3	0,49 / 0,3	0,48 / 0,48
Příkon (W)	330	470	600	650	760
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	53,5 x 62,6 x 81,3/93,3	59,2 x 62,2 x 100,6/112,6	95 x 60,5 x 79,5/91,5	95 x 60,5 x 100,6/112,6	95 x 60,5 x 100,6/112,6
Cena	61 450 Kč	71 080 Kč	75 570 Kč	83 120 Kč	99 270 Kč

MAR

VÝROBNÍKY ŠUPINKOVÉHO LEDU

STANDARDNÍ PŘÍJEM

model AS chlazení vzduchem

model WS chlazení vodou

- výrobek šupinkového ledu
- výparník válec z nerezové oceli pro dlouhodobou životnost
- bez vestavěného zásobníku, led je dodáván přímo do externích vozíků nebo chladicích boxů
- Plug and work technology – produkuje led bez sebemenších prodlev



MAR 76 – MAR 126



MAR 206 – MAR 306



Scotsman
Ice Systems

	MAR 56	MAR 76	MAR 106	MAR 126	MAR 206	MAR 306
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)*	426	570	785	1000	1700	2450
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou	270	330	600	720	1200	2000
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	12,5	16,5	24	32,5	54	70,8
Množství chladiva R 404a (kg), AS / WS	1,5 / 1	1,5 / 1	2 / 1,1	2,2 / 1,25	4,1 / 2,3	3,5 / 2,5
Příkon (W)	2200	2500	3500	4500	7000	9000
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	90,6 x 81,3 x 112,5	90,6 x 81,3 x 112,5	90,6 x 81,3 x 112,5	90,6 x 81,3 x 112,5	132,6 x 85,3 x 112,5	132,6 x 85,3 x 112,5
Cena	243 700 Kč	295 040 Kč	388 620 Kč	460 310 Kč	553 460 Kč	670 360 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

SB

ZÁSOBNÍKY LEDU

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- opláštění z nerezové oceli • polyuretanová izolace
- výškově nastavitelné nožky
- vnitřní zaoblené hrany pro snadné čištění
- vyměnitelné těsnění dveří • sklon dveří pro snadný přístup
- zesílené panty pro časté otvírání
- nutnost připojení na odpad v maximální výši 100 mm – 2 m odpadní potrubí



SB 393



SB 948

	SB 193	SB 322	SB 393	SB 530	SB 550	SB 948	SB 1025
Kapacita zásobníku (kg)	129	168	181	243	252	406	478
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	56,9 x 84,5 x 104,8	56,9 x 86,9 x 127,1	76,9 x 85 x 104,8	77,1 x 88 x 127,1	108,3 x 82,4 x 96,8	123,6 x 83,3 x 127,2	133,1 x 88,1 x 127,2
Cena	25 210 Kč	29 460 Kč	31 410 Kč	35 320 Kč	42 800 Kč	46 380 Kč	55 810 Kč



Kloboučkový led



Kostkový led



Nugget led



Cubelet led



Šupinkový led



Ledová tříšť

NORDline

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍDIGITÁLNÍ
TEPLOMĚRIZOLACE
60 MMTEPLOTNÍ
SONDAEKOLOGICKÉ
CHLADIVO

▼ AT07ISO

AT

ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ / ZMRAZOVAČ

STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • sonda teploty jádra
- zchlazovací cyklus – 90 minut
- zmrazovací cyklus – max. 240 minut
- vnitřní a vnější plášť nerez (s výjimkou dna – pozinkovaná ocel)
- tloušťka izolace – 60 mm
- samozavírací dveře s magnetickým těsněním
- vnitřní zaoblené rohy
- napětí 230 V / 50 Hz (AT03 – AT010), 380 V / 50 Hz (AT15, AT20)

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • rošty



▶ vnitřní prostor

▼ AT03ISO

▶ teplotní sonda



	AT03ISO	AT05ISO	AT07ISO	AT10ISO	AT10ISO-P	AT015ISO	AT020ISO
Kapacita zchlazení na +3 °C (kg)	14	20	25	25	35	45	50
Kapacita zmrazení na -18 °C (kg)	11	15	20	20	25	35	40
Rozteč mezi pojezdy (mm)	70	70	105	70	70	70	70
Kapacita vnitřního prostoru*	3 x GN 1/1	5 x GN 1/1	7 x GN 1/1	10 x GN 1/1	10 x GN 1/1	15 x GN 1/1	20 x GN 1/1
Příkon (W)	1150	1424	1490	1600	1750	1820	2040
Množství chladiva R507a (kg)	1,2	1,2	2,2	2,2	2,2	2,7	2,7
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	75 x 74 x 75	75 x 74 x 88	75 x 74 x 129	75 x 74 x 131	75 x 74 x 188	75 x 74 x 188	75 x 74 x 211
Cena	45 890 Kč	50 540 Kč	73 760 Kč	78 400 Kč	106 270 Kč	160 950 Kč	188 820 Kč

*Kapacita vnitřního prostoru: GN nebo rošt 60 x 40 mm

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

T 20

ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ / ZMRAZOVAČ

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

T 20.80 – model s chladicí jednotkou uvnitř šokeru

T 20.80 RE, T 20.110 RE – modely s externím agregátem
vč. montážní sady 10 m

- opláštění INOX • vzduchem chlazený agregát
- elektronický ovládací panel • sonda pro teplotu jádra
- nájezdová rampa pro vozíky
- chladivo R404a – množství chladiva je závislé na vzdálenosti chladicí jednotky od zařízení

NA OBJEDNÁVKU

- ozonový sterilizátor • USB připojení • vodní chlazení agregátu

Potraviny lze vložit z konvektomatu přímo do šokeru.

3 stupně chodu:

- pozvolné zchlazení na teplotu +3 °C (vhodné pro jemné či tenké potraviny, jako je např. zelenina, rýže, smažená jídla, atd.)
- rychlé zchlazení na teplotu +3 °C (velmi účinné pro husté, masné nebo tekuté potraviny)
- šokové zmrazení (vhodné pro všechny druhy potravin)



PROVEDENÍ
NEREZ



CHLAZENÍ
VZDUCEM



	T 20.80	T 20.80 RE	T 20.110 RE
Kapacita vnitřního prostoru	1 vozík	1 vozík	1 vozík
Max. rozměry vozíku Š x H x V (cm)	68 x 86 x 185	68 x 86 x 185	68 x 86 x 185
Kapacita zchlazení na +3 °C (kg)	80	80	110
Kapacita zmrazení na -18 °C (kg)	65	65	95
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	89 x 137,1 x 239	89 x 137,1 x 239	89 x 137,1 x 239
Napětí	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Cena	368 830 Kč	422 670 Kč	455 440 Kč

T 30

ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ / ZMRAZOVAČ

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- opláštění INOX • externí agregát včetně montážní sady – 10 m
- vzduchem chlazený agregát • elektronický ovládací panel
- sonda pro teplotu jádra • nájezdová rampa pro vozíky
- chladivo R404a – množství chladiva je závislé na vzdálenosti chladicí jednotky od zařízení

NA OBJEDNÁVKU

- ozonový sterilizátor • USB připojení • vodní chlazení agregátu

Potraviny lze vložit z konvektomatu přímo do šokeru.

3 stupně chodu:

- pozvolné zchlazení na teplotu +3 °C (vhodné pro jemné či tenké potraviny, jako je např. zelenina, rýže, smažená jídla, atd.)
- rychlé zchlazení na teplotu +3 °C (velmi účinné pro husté, masné nebo tekuté potraviny)
- šokové zmrazení (vhodné pro všechny druhy potravin)



PROVEDENÍ
NEREZ



CHLAZENÍ
VZDUCEM



	T 30.110	T 30.140
Kapacita vnitřního prostoru	1 vozík	1 vozík
Max. rozměry vozíku Š x H x V (cm)	92 x 86 x 200	92 x 86 x 200
Kapacita zchlazení na +3 °C (kg)	110	140
Kapacita zmrazení na -18 °C (kg)	65	125
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	137 x 122,3 x 227	137 x 122,3 x 227
Napětí	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Cena	557 270 Kč	649 730 Kč

Icematic

T 40

ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ / ZMRAZOVAČ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- opláštění INOX • externí agregát včetně montážní sady – 10 m
- vzduchem chlazený agregát • elektronický ovládací panel
- sonda pro teplotu jádra • nájezdová rampa pro vozíky
- chladivo R404a – množství chladiva je závislé na vzdálenosti chladicí jednotky od zařízení

NA OBJEDNÁVKU

- ozonový sterilizátor • USB připojení
- vodní chlazení agregátu • průchozí dveře
- agregát s nízkou hlučností

Potraviny lze vložit z konvektomatu přímo do šokeru.

3 stupně chodu:

- pozvolné zchlazení na teplotu +3 °C (vhodné pro jemné či tenké potraviny, jako je např. zelenina, rýže, smažená jídla, atd.)
- rychlé zchlazení na teplotu +3 °C (velmi účinné pro husté, mastné nebo tekuté potraviny)
- šokové zmrazení (vhodné pro všechny druhy potravin)

PROVEDENÍ
NEREZCHLAZENÍ
VZDUCHEM

	T 40.150	T 40.200
Kapacita vnitřního prostoru	1 vozík	1 vozík
Max. rozměry vozíku Š x H x V (cm)	93 x 108 x 200	93 x 108 x 200
Kapacita zchlazení na +3 °C (kg)	150	200
Kapacita zmrazení na -18 °C (kg)	135	175
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	155 x 137 x 247	155 x 137 x 247
Napětí	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Cena	715 270 Kč	806 560 Kč

Icematic

T 50

ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ / ZMRAZOVAČ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- opláštění INOX • vzduchem chlazený agregát
- elektronický ovládací panel • sonda pro teplotu jádra
- chladivo R404a – množství chladiva je závislé na vzdálenosti chladicí jednotky od zařízení

NA OBJEDNÁVKU

- ozonový sterilizátor • USB připojení
- vodní chlazení agregátu • průchozí dveře
- agregát s nízkou hlučností

Potraviny lze vložit z konvektomatu přímo do šokeru.

3 stupně chodu:

- pozvolné zchlazení na teplotu +3 °C (vhodné pro jemné či tenké potraviny, jako je např. zelenina, rýže, smažená jídla, atd.)
- rychlé zchlazení na teplotu +3 °C (velmi účinné pro husté, mastné nebo tekuté potraviny)
- šokové zmrazení (vhodné pro všechny druhy potravin)

PROVEDENÍ
NEREZCHLAZENÍ
VZDUCHEM

	T 50.270	T 50.400
Kapacita vnitřního prostoru	2 vozíky	2 vozíky
Max. rozměry vozíku Š x H x V (cm)	93 x 145 x 200	93 x 145 x 200
Kapacita zchlazení na +3 °C (kg)	270	390
Kapacita zmrazení na -18 °C (kg)	250	365
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	178 x 179 x 233	178 x 179 x 233
Napětí	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Cena	1 027 770 Kč	1 133 100 Kč

Hlubokomrazicí pultové mrazničky
Hlubokomrazicí skříně
Chladicí skříně

ZAŘÍZENÍ PRO ZDRAVOTNICTVÍ



VESTFROST



MODELY
VT ..6



ZÁMEK



MODELY
VT ..7



EKOLOGICKÉ
CHLADIVO



STATICKE
CHLAZENÍ



▼ VT 546 / VT 547

VT

PULTOVÉ MRAZNIČKY – HLUBOKOMRAZICÍ

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- hlubokomrazicí pultové mrazničky pro použití v laboratořích, ve zdravotnictví
- statické chlazení • digitální termostat
- digitální ukazatel teploty • izolace 80 mm
- akustický alarm při nesprávné funkci zařízení
- dělicí přepážka • odtok vody • zabudovaný zámek
- pojezdová kolečka • napětí 230 V / 50 Hz
- chladivo R290a (VT -45 °C), Nature R (VT -60 °C)



▼ VT 306 / VT 307



▼ VT 75

VT -45 °C	VT 146	VT 306	VT 406	VT 546
Hrubý / čistý objem (l)	140 / 133	296 / 284	383 / 368	495 / 476
Počet košů	1	1	1	3
Spotřeba energie (25 °C AMB, kWh / 24 hod.)	2,44	3,74	4,09	4,79
Napětí (V)	115 / 230	115 / 230	115 / 230	115 / 230
Rozměry Š x H x V (cm)	72 x 69,5 x 89	126 x 69,5 x 89	156 x 69,5 x 89	166 x 75,8 x 89
Certifikace	CB, CE, EMC	CB, CE, EMC	CB, CE, EMC	CB, CE, EMC
Cena	40 440 Kč	44 300 Kč	47 250 Kč	73 560 Kč

VT -60 °C	VT 75	VT 147	VT 307	VT 407	VT 547
Hrubý / čistý objem (l)	74 / 71	140 / 133	296 / 284	383 / 368	495 / 476
Počet košů	1	1	3	4	3
Spotřeba energie (25 °C AMB, kWh / 24 hod.)	4	3,5	6,2	7,7	6
Napětí (V)	115 / 230	115 / 230	115 / 230	115 / 230	115 / 230
Rozměry Š x H x V (cm)	55 x 64,5 x 93,5	72 x 69,5 x 89	126 x 69,5 x 89	156 x 69,5 x 89	166 x 75,8 x 89
Certifikace	CB, CE, EMC	CB, CE, EMC	CB, CE, EMC	CB, CE, EMC	CB, CE, EMC
Cena	77 470 Kč	84 530 Kč	97 910 Kč	104 040 Kč	134 750 Kč



NOVINKA



POJEZDOVÁ
KOLEČKA



PROVOZNÍ
TEPLOTA



PŘÍVOD
CO₂



ZÁMEK



EKOLOGICKÉ
CHLADIVO



▼ VT 408

VT -86 °C

PULTOVÉ MRAZNIČKY
– HLUBOKOMRAZICÍ

STANDARDNÍ PŘÍJEM

- hlubokomrazicí pultové mrazničky pro použití v laboratořích, ve zdravotnictví
- statické chlazení • digitální termostat • chladivo Nature R
- digitální ukazatel teploty • izolace 80 mm
- akustický alarm při nesprávné funkci zařízení
- dělicí přepážka • odtok vody • zabudovaný zámek
- pojízdná kolečka • napětí 230 V / 50 Hz



▼ digitální ukazatel teploty



▼ zabudovaný zámek

VT -86 °C	VT 78	VT 208	VT 308	VT 408
Hrubý / čistý objem (l)	74 / 71	198 / 189	296 / 284	383 / 368
Počet vnitřních košů	1	2	3	4
Spotřeba energie (20 °C AMB, kWh / 24 hod.)	5,1	6	7,4	8,1
Napětí (V)	115 / 230	115 / 230	115 / 230	115 / 230
Rozměry Š x H x V (cm)	55 x 64,5 x 93,5	92 x 69,5 x 89	126 x 69,5 x 89	156 x 69,5 x 89
Certifikace	CB, CE, EMC	CB, CE, EMC	CB, CE, EMC	CB, CE, EMC
Cena	172 930 Kč	195 750 Kč	225 230 Kč	245 330 Kč

VESTFROST

NEW

NOVINKA

STATICKÉ
CHLAZENÍSBĚR DAT
NA USBEKOLOGICKÉ
CHLADIVO

VTS

HLUBOKOMRAZICÍ SKŘÍŇ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- hlubokomrazicí skříňové mrazničky pro použití v laboratořích, ve zdravotnictví
- vnitřní vybavení – 100 % nerez
- statické chlazení
- digitální termostat
- chladivo Nature R
- digitální ukazatel teploty
- izolace 80 mm
- akustický alarm při nesprávné funkci zařízení
- ergonomické madlo
- zabudovaný zámek
- LED osvětlení
- sběr dat na USB
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ VTS 254

MODELY
VTS .. 4MODELY
VTS .. 6MODELY
VTS .. 8

▲ madlo s uvolněním dveří



▲ ovládací panel



▼ sběr dat na USB



► kolečka



▼ VTS 098

	VTS 254	VTS 256	VTS 258	VTS 098
Hrubý / čistý objem (l)	253 / 242	253 / 219	253 / 219	96 / 91
Počet vnitřních dveří / přihrádek	0 / 5	2 / 5	2 / 5	0 / 1
Provozní teplota (16 °C – 25 °C AMB)	-10 až -45 °C	-30 až -60 °C	-60 až -86 °C	-60 až -86 °C
Spotřeba energie (25 °C AMB, kWh / 24 hod.)	5,5	6,5	9	6,5
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 64,3 x 205,5	60 x 64,3 x 205,5	60 x 64,3 x 205,5	60 x 64,3 x 83
Certifikace	CB, CE, EMC	CB, CE, EMC	CB, CE, EMC	CB, CE, EMC
Cena	177 750 Kč	214 910 Kč	300 190 Kč	182 000 Kč

- NEW** NOVINKA
- +4°C** PROVOZNÍ TEPLOTA
- SBĚR DAT NA USB**
- LED OSVĚTLENÍ**
- NASTAVITELNÉ POLICE**
- ECO** EKOLOGICKÉ CHLADIVO



DIN 58371 – CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ PRO KREV

BBR

PROSKLENÁ CHLADICÍ SKŘÍŇ
– KREVNÍ BANKA

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- exkluzivní chladicí skříně pro skladování krevních vaků pro použití v nemocnicích a krevních centrech
- vnitřní vybavení – 100 % nerez
- pokročilá cirkulace vzduchu zabezpečující konstantní teplotu +4 °C
- statické chlazení • digitální termostat • chladivo R600a
- digitální ukazatel teploty • teplotní alarm
- ergonomické madlo • LED osvětlení • sběr dat na USB
- nastavitelné police (kapacita 16 krevních vaků / police)
- napětí 230 V / 50 Hz



▲ ovládací panel



▲ nastavitelné police



	BBR 150	BBR 290
Hrubý / čistý objem (l)	126 / 75	356 / 212
Počet vyjímatelných zásuvek	2	10
Provozní teplota (16°C - 32 °C AMB)	+4 °C	+4 °C
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 64,3 x 83	60 x 59,5 x 205,5
Certifikace	CB, CE, EMC, MDD 93/42/EEC Třída IIa, DIN 58371	CB, CE, EMC, MDD 93/42/EEC Třída IIa, DIN 58371
Cena	98 960 Kč	149 370 Kč

VESTFROST

DIN 58371 – CHLADICÍ
ZAŘÍZENÍ PRO LÉKY

AKG 157

PODPULTOVÁ CHLADICÍ SKŘÍŇ
– SKLADOVÁNÍ LÉKŮ

STANDARDNÍ PŘÍJEM

- chladicí skříň pro spolehlivé a stabilní uložení léků
- ventilované chlazení
- digitální termostat
- chladivo R600a
- digitální ukazatel teploty
- sběr dat na USB
- vizuální a audio alarm
- LED osvětlení
- 2 zásuvky z nerezové oceli se skleněnou přední částí + 1 drátěná police
- integrovaný zámek
- napětí 230 V / 50 Hz



NOVINKA

PROVOZNÍ
TEPLOTASBĚR DAT
NA USBLED
OSVĚTLENÍVIZUÁLNÍ
& AUDIO
ALARMEKOLOGICKÉ
CHLADIVO

AKG 157	
Hrubý / čistý objem (l)	138 / 102
Počet vyjímatelných zásuvek	2
Spotřeba energie (20 °C AMB, kWh / 24 hod.)	0,76
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 64,3 x 83
Certifikace	CB, CE, EMC, MDD 93/42/EEC Třída I, DIN 58345
Cena	35 770 Kč

VESTFROST

AKG

CHLADICÍ SKŘÍŇ
– SKLADOVÁNÍ LÉKŮ

STANDARDNÍ PŘÍJEM

- chladicí skříň pro spolehlivé a stabilní uložení léků
- ventilované chlazení • digitální termostat • chladivo R600a
- digitální ukazatel teploty • LED osvětlení
- nastavitelné drátěné police
- integrovaný zámek
- napětí 230 V / 50 Hz

DIN 58371 – CHLADICÍ
ZAŘÍZENÍ PRO LÉKY

AKG 317



AKG 377



NOVINKA

PROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍNASTAVITELNÉ
POLICEEKOLOGICKÉ
CHLADIVO

	AKG 317	AKG 377
Hrubý / čistý objem (l)	306 / 281	381 / 351
Počet polic	5	6
Spotřeba energie (20 °C AMB, kWh / 24 hod.)	1,99	2,29
Napětí (V)	115 / 230	115 / 230
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 59,5 x 156	60 x 59,5 x 186
Certifikace	CB, CE, EMC MDD 93/42/EEC Třída I	CB, CE, EMC MDD 93/42/EEC Třída I
Cena	21 810 Kč	24 130 Kč

Chladicí a mrazicí stavebnicové boxy
Chladicí a mrazicí jednotky
Chladicí a mrazicí stavebnicové miniboxy



CHLADICÍ A MRAZICÍ BOXY

NORDline

POSUVNÉ NEBO
OTEVÍRACÍ DVEŘEZÁMKOVÝ SYSTÉM
SPOJŮVELMI ÚČINNÁ
IZOLACE

▼ ilustrační foto

CR


CHLADICÍ STAVEBNICOVÉ BOXY

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- zámkový systém spojování
- účinná polyuretanová izolace zaručující nízkou spotřebu elektrické energie
- šířka izolace 75 mm • standardní venkovní výška 2200 mm
- hloubky 1590 mm, 2070 mm, 3030 mm, 3990 mm
- šířka neomezeně, minimálně 1920 mm (rozšíření o 960 mm)
- **dva typy dveří – otevírací** (světlost 700 x 1800 mm / 1000 x 1800 mm) nebo **posuvné** (světlost 700 x 1800 mm / 1000 x 1800 mm)
- nerezová podlaha (možnost bez podlahy), lze ji zapustit

NA OBJEDNÁVKU

- mrazicí boxy • posuvné dveře
- nájezdová rampa
- různé rozměry (termín dodání 2–3 měsíce)

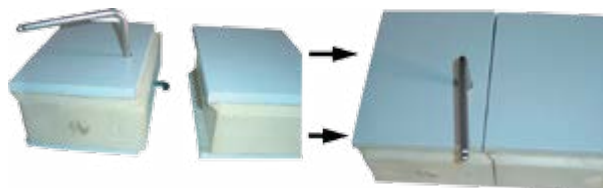


▼ zámkový systém spojování

Boxy včetně dveří *	CR 5,22	CR 6,97	CR 10,46	CR 13,93	CR 5,22B	CR 6,97B	CR 10,46B	CR 13,93B
Typ boxu	s podlahou	s podlahou	s podlahou	s podlahou	bez podlahy	bez podlahy	bez podlahy	bez podlahy
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	192 x 159 x 220	192 x 207 x 220	192 x 303 x 220	192 x 399 x 220	192 x 159 x 212,5	192 x 207 x 212,5	192 x 303 x 212,5	192 x 399 x 212,5
Cena	57 700 Kč	67 500 Kč	81 900 Kč	99 500 Kč	50 700 Kč	55 500 Kč	67 100 Kč	81 700 Kč


* cena zahrnuje 1 křídlové dveře – 700 mm

Rozšiřovací pásy	CRE 2,83	CRE 3,78	CRE 5,67	CRE 7,66	CRE 2,83B	CRE 3,78B	CRE 5,67B	CRE 7,66B
Typ rozšíření boxu	s podlahou	s podlahou	s podlahou	s podlahou	bez podlahy	bez podlahy	bez podlahy	bez podlahy
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	96 x 159 x 220	96 x 207 x 220	96 x 303 x 220	96 x 399 x 220	96 x 159 x 212,5	96 x 207 x 212,5	96 x 303 x 212,5	96 x 399 x 212,5
Cena	15 900 Kč	19 200 Kč	22 800 Kč	28 000 Kč	11 400 Kč	12 100 Kč	13 800 Kč	17 000 Kč


Příslušenství	Světlost dveří	Světlost dveří	Nájezdová rampa	Nájezdová rampa	Tlaková redukce mrazicího boxu
Rozměry	700 x 1800 mm	1000 x 1800 mm	700 mm	1000 mm	–
Cena otev. dveře	17 500 Kč	19 900 Kč	6 500 Kč	7 500 Kč	2 500 Kč
Cena posuv. dveře	32 000 Kč	33 900 Kč	6 500 Kč	7 500 Kč	2 500 Kč

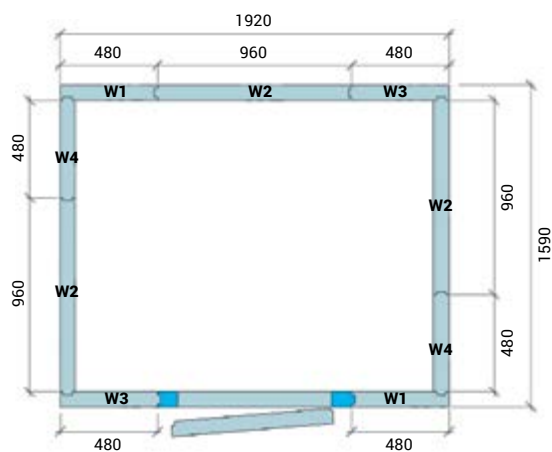


▼ CR 5,22

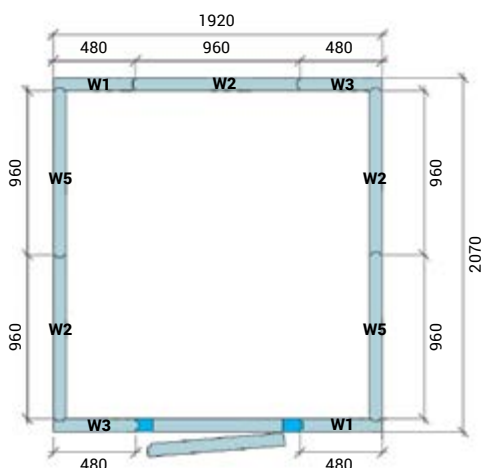

▼ CR 6,97

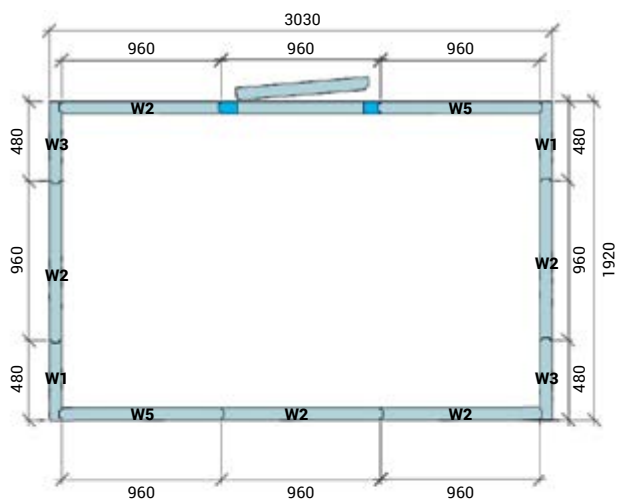

▼ CR 10,46

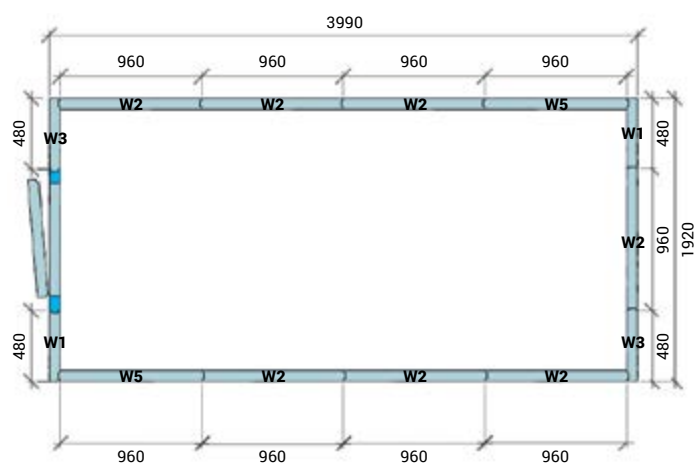

▼ CR 13,93

Dveře 700 mm lze zaměnit za kterýkoli panel W2.
Posuvné dveře 1 000 mm za dveřní panel a panel W3.

POLAIRVELMI RYCHLÁ
MONTÁŽVELMI ÚČINNÁ
IZOLACE**KXH**

CHLADICÍ STAVEBNICOVÉ BOXY

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- systém spojování pero – drážka – perfektní utěsnění jednotlivých panelů
- profilované sendvičové panely z pozinkovaného plechu
- šíře izolace 80 mm • dvojitá izolace dveří – šíře 800 mm
- účinná polyuretanová izolace – zaručuje nízkou spotřebu energie
- nerezová podlaha (nelze zapustit)

NA OBJEDNÁVKU

- jiné rozměry



ochranná vrstva

plech

polyuretanová izolace

▼ jednoduchá a rychlá montáž – při 100% rovné podlaze, montáž boxu do 20 m³ netrvá déle než 2–3 hodiny

Chladicí boxy – bez jednotky	KXH-2,94	KXH-4,41	KXH-6,61	KXH-7,71	KXH-8,81	KXH-11,02	KXH-11,75
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	136 x 136 x 220	196 x 136 x 220	196 x 196 x 220	226 x 196 x 220	256 x 196 x 220	316 x 196 x 220	256 x 256 x 220
Cena	37 190 Kč	44 790 Kč	51 690 Kč	55 490 Kč	60 390 Kč	65 690 Kč	67 990 Kč

SF


BLOKOVÉ JEDNOTKY

STANDARDNÍ PŘÍKON

- nástěnné jednotky
- automatické odpařování kondenzátu
- vysoký chladicí a mrazicí výkon
- digitální ukazatel teploty
- montáž v dobře větrané místnosti

NA OBJEDNÁVKU

- oddělené ovládání
- vyhřívání kompresoru

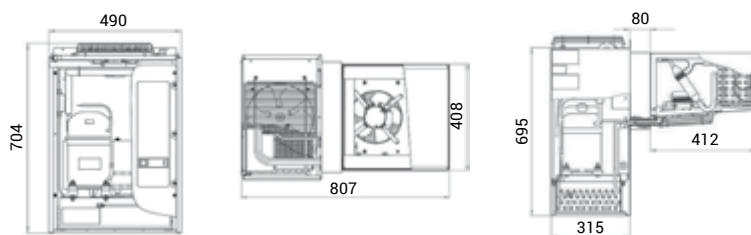

Blokové jednotky	Typ	Provozní teplota (°C)	Objem (m³)	Napětí (V)	Cena
MM 109 SF	chladicí	+10 až -5	3,6 – 7,1	230	30 490 Kč
MM 111 SF	chladicí	+10 až -5	4,1 – 7,6	230	31 990 Kč
MM 113 SF	chladicí	+10 až -5	5,4 – 9,7	230	32 990 Kč
MM 115 SF	chladicí	+10 až -5	6,3 – 11,2	230	35 590 Kč
MB 109 SF	mrazicí	-20 až -15	3,2 – 7,5	230	38 990 Kč

5

ST


STROPNÍ JEDNOTKY

STANDARDNÍ PŘÍKON

- stropní jednotky • vysoký chladicí a mrazicí výkon
- oddělená řídicí jednotka
- montáž v dobře větrané místnosti
- nutnost připojení na odpad



MM 109 ST

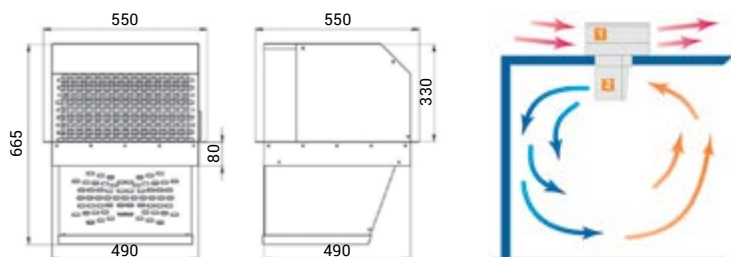

Stropní jednotky	Typ	Provozní teplota (°C)	Objem (m³)	Napětí (V)	Cena
MM 109 ST	chladicí	+5 až -5	1,3 – 9,8	230	30 290 Kč
MM 113 ST	chladicí	+5 až -5	4,0 – 14,0	230	32 790 Kč
MM 115 ST	chladicí	+5 až -5	6,0 – 21,0	230	35 290 Kč
MB 109 ST	mrazicí	-20 až -15	4,2 – 8,2	230	38 690 Kč

NORDline

WMC, WMF

NÁSTĚNNÉ BLOKOVÉ JEDNOTKY

STANDARDNÍ PŘÍKON

- ovládání na jednotce
- automatické odpařování kondenzátu
- montáž pouze do stěny boxu v dobře větrané místnosti



Nástěnné blokové jednotky	Typ	Provozní teplota (°C)	Příkon (kW)	Výkon (m³)	Napětí (V)	Cena
NORDline WMC 140	chladicí	+5 až -5	0,74	9 – 14	230	39 590 Kč
NORDline WMC 205	chladicí	+5 až -5	1,09	15 – 24	230	49 390 Kč
NORDline WMC 245	chladicí	+5 až -5	1,2	25 – 30	230	49 690 Kč
NORDline WMC 325	chladicí	+5 až -5	1,62	31 – 41	230	51 490 Kč
NORDline WMC 385	chladicí	+5 až -5	1,86	42 – 46	400	53 790 Kč
NORDline WMC 500	chladicí	+5 až -5	2,32	47 – 61	400	71 590 Kč
NORDline WMF 145	mrazicí	-15 až -25	1,1	10 – 14	230	46 890 Kč
NORDline WMF 270	mrazicí	-15 až -25	1,96	15 – 40	400	65 990 Kč
NORDline WMF 360	mrazicí	-15 až -25	2,86	41 – 61	400	68 890 Kč

NORDline

CMC, CMF

STROPNÍ BLOKOVÉ JEDNOTKY

STANDARDNÍ PŘÍKON

- oddělená řídicí jednotka
- ovládání osvětlení na řídicí jednotce
- kabely nejsou součástí • nutnost připojení na odpad
- montáž pouze do stropu boxu v dobře větrané místnosti



Stropní blokové jednotky	Typ	Provozní teplota (°C)	Příkon (kW)	Výkon (m³)	Napětí (V)	Cena
NORDline CMC 140	chladicí	+5 až -5	0,74	9 – 14	230	40 520 Kč
NORDline CMC 205	chladicí	+5 až -5	1,09	15 – 24	230	51 670 Kč
NORDline CMC 245	chladicí	+5 až -5	1,2	25 – 30	230	53 290 Kč
NORDline CMC 325	chladicí	+5 až -5	1,62	31 – 41	230	54 890 Kč
NORDline CMC 385	chladicí	+5 až -5	1,86	42 – 46	400	58 590 Kč
NORDline CMC 500	chladicí	+5 až -5	2,32	47 – 61	400	76 190 Kč
NORDline CMF 145	mrazicí	-15 až -25	1,1	10 – 14	230	45 390 Kč
NORDline CMF 270	mrazicí	-15 až -25	1,96	15 – 40	400	72 690 Kč
NORDline CMF 360	mrazicí	-15 až -25	2,86	41 – 61	400	88 690 Kč

FSC, FSF

SPLITOVÉ JEDNOTKY

STANDARDNÍ PŘÍJEM


- oddělená řídicí jednotka
- nutnost připojení na odpad
- ovládání osvětlení na řídicí jednotce
- propojovací potrubí a kabely nejsou součástí
- montáž na zem, na strop boxu nebo na konzoly




▼ FSC 1065

Splitové jednotky	Typ	Provozní teplota (°C)	Průměr potrubí	Příkon (kW)	Výkon (m³)	Napětí (V)	Rozměry venkovní jednotky Š x H x V (cm)	Cena
NORDline FSC 140	chladicí	+5 až -5	3/8" a 1/4"	0,74	1 – 14	230	96 x 49 x 47	43 890 Kč
NORDline FSC 205	chladicí	+5 až -5	1/2" a 1/4"	1,09	15 – 24	230	96 x 49 x 47	44 790 Kč
NORDline FSC 245	chladicí	+5 až -5	1/2" a 1/4"	1,2	25 – 30	230	96 x 49 x 47	51 290 Kč
NORDline FSC 325	chladicí	+5 až -5	5/8" a 3/8"	1,62	31 – 41	230	105 x 50 x 57	52 690 Kč
NORDline FSC 385	chladicí	+5 až -5	5/8" a 3/8"	1,86	42 – 46	400	105 x 50 x 57	59 690 Kč
NORDline FSC 500	chladicí	+5 až -5	3/4" a 3/8"	2,32	47 – 61	400	126 x 49 x 76	63 690 Kč
NORDline FSC 670	chladicí	+5 až -5	3/4" a 1/2"	3,11	62 – 93	400	126 x 49 x 76	70 590 Kč
NORDline FSC 740	chladicí	+5 až -5	3/4" a 1/2"	3,7	94 – 121	400	126 x 49 x 76	82 590 Kč
NORDline FSC 890	chladicí	+5 až -5	7/8" a 1/2"	4,15	122 – 138	400	126 x 49 x 76	86 490 Kč
NORDline FSC 1065	chladicí	+5 až -5	7/8" a 1/2"	4,57	139 – 183	400	107 x 50 x 133	95 490 Kč
NORDline FSC 1165	chladicí	+5 až -5	7/8" a 1/2"	5,2	184 – 208	400	107 x 50 x 133	99 790 Kč
NORDline FSF 145	mrazicí	-15 až -25	5/8" a 1/4"	1,1	10 – 14	230	96 x 49 x 47	52 290 Kč
NORDline FSF 270	mrazicí	-15 až -25	3/4" a 3/8"	1,96	15 – 40	400	105 x 50 x 57	66 990 Kč
NORDline FSF 360	mrazicí	-15 až -25	7/8" a 3/8"	2,86	41 – 62	400	126 x 49 x 76	79 190 Kč
NORDline FSF 475	mrazicí	-15 až -25	7/8" a 1/2"	3,48	63 – 90	400	126 x 49 x 76	91 690 Kč

V nabídce také sdružené jednotky, chlazení pro haly, stadiony, apod.

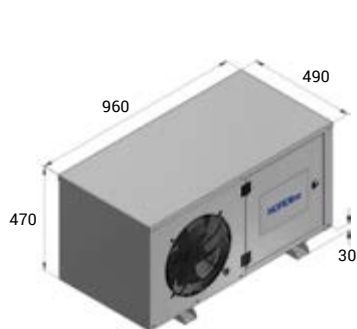

▼ FSC 140, FSC 205, FSC 245, FSF 145

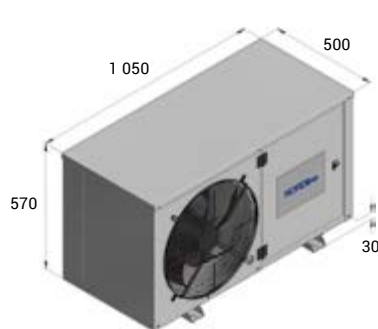

▼ FSC 325, FSC 385, FSF 270




▼ FSC 500, FSC 670, FSF 360, FSF 475



▼ FSC 140



▼ FSC 740, FSC 890

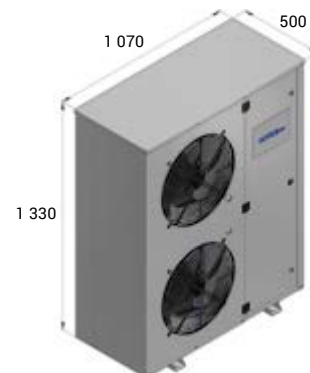

▼ FSC 1065, FSC 1165

NORDline

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍCHLADICÍ
VERZEMRAZICÍ
VERZE

MINIBOX

CHLADICÍ A MRAZICÍ STAVEBNICOVÉ
MINIBOXY

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

model 100TN chladicí provedení**model 100BT** mrazicí provedení

- bílé provedení • ventilované chlazení • agregát
- chladivo R 404a • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- digitální termostat • zámkový systém spojování
- polyuretanová izolace • šíře izolace 60 mm
- 3 ks nerezových polic 88 x 40 cm • nerezová podlaha
- otvory v bočních stěnách pro možné umístění nerezových tyčí nebo polic
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- nerezový vozík pro 38 plechů 60 x 40 cm nebo 19 plechů 60 x 80 cm – cena 18 790 Kč
- nerezová tyč pro zavěšení uzenin nebo masa – cena 1 990 Kč



Minibox	100WHITN	100WHIBT
Čistý objem (l)	1400	1400
Světlost dveří Š x V (cm)	70 x 168	70 x 168
Provozní teplota (°C)	0 až +10	-18 až -20
Příkon (W)	570	700
Vnější rozměry H x Š x V (cm)	100 x 100 x 212	100 x 100 x 212
Cena	57 100 Kč	66 860 Kč

Kuchyňské stroje
Varná zařízení
Vakuové baličky
Horkovzdušné pece



STOLNÍ ZAŘÍZENÍ



NORDline

NEW

NOVINKA

ELOX

OCHRANA
PROTI
KOROZI

MS 250

NÁŘEZOVÝ STROJ

Nářezový stroj je vyroben z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, a tím je chráněn proti korozi.

Eloxovaný povrch hliníku zaručuje jednoduché čištění a stejně tak práci bez zbytků potravin.

Nářezový stroj je poháněn motorem o výkonu 180 W, má tloušťku krájení 0–12 mm, která je plynule regulovatelná.



MS 250

Výkon (W)	180
Tloušťka řezu (mm)	0 – 12
Velikost nože (Ø mm)	250
Rozměry Š x H x V (cm)	48 x 38 x 37
Cena	8 290 Kč

NORDline

NEW

NOVINKA

ZPĚTNÝ
CHOD10
hodinKONTINUÁLNÍ
CHOD

MG 12

MLÝNEK NA MASO

Výkonný mlýnek na maso je vyroben z kvalitních materiálů a je schopen zajistit kontinuální chod až 10 hodin. Samozřejmostí je zpětný chod a ochrana před ucpáním.

- nerezový nůž
- děrovaný kotouč



MG 12

Výkon	800 W / 230 kg / hod.
Rychlost otáček (ot. / min.)	200
Kontinuální chod (hod.)	10
Rozměry Š x H x V (cm)	35 x 52,5 x 43,2
Cena	11 690 Kč



REGULACE
TEPLOTY



HD-04

HD, VL

HOT-DOG, VODNÍ LÁZEŇ

HOT-DOG

- čtyřtrnový ohříváč párků a rohlíků • nerez opláštění
- vypínač a kontrolka chodu • regulace teploty 50 – 90 °C – samostatné ovládání trnů a nádoby
- skleněná nádoba na párky • napětí 230 V / 50 Hz

VODNÍ LÁZEŇ

- vodní lázeň GN 1/1 • kontrolka chodu a vyhřívání
- regulace teploty 30 – 90 °C • topné těleso pod dnem vany
- výpustný ventil • napětí 230 V / 50 Hz



VL-01



REGULACE
TEPLOTY



VÝPUSTNÝ
VENTIL

	HD-04	VL-01
Příkon (kW)	0,3 + 0,3	1,2
Čistá váha (kg)	9,7	7,5
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	–	30,5 x 50,5 x 16
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	54 x 34 x 36	34 x 53,5 x 24,5
Cena	4 790 Kč	2 990 Kč

FR

FŘITÉZY

STANDARDNÍ PŘÍKON

- fritézy bez výpusti • opláštění nerez AISI 430
- koš nerez AISI 201 • studená zóna
- regulace teploty 50 – 200 °C
- kontrolka chodu a vyhřívání • hlavní vypínač
- napětí 230 V / 50 Hz



FR-66B



PROVEDENÍ
NEREZ



KAPACITA
OLEJE



REGULACE
TEPLOTY



FR-06B

	FR-06B	FR-66B
Kapacita oleje (l)	6	6+6
Max. potravin na koš (kg)	1,5	2 x 1,5
Příkon (kW)	3	3+3
Napětí (V)	230	230
Čistá váha (kg)	6	9,5
Rozměry koše Š x H x V (cm)	20 x 22 x 10	2 kusy – 20 x 22 x 10
Rozměry Š x H x V (cm)	29,5 x 54 x 36	59 x 54 x 36
Cena	3 190 Kč	5 790 Kč



NASTAVENÍ
DOBY SVÁŘENÍ



DIGITÁLNÍ
OVLÁDÁNÍ



▼ ECO-MINI

ECO

EXTERNÍ VAKUOVÉ BALIČKY

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- určena do menších provozů
- vhodné pro balení potravin bez většího množství tekutiny (šunka, sýr, káva, atd.)
- vakuová pumpa bez oleje
- bez podstavce pro umístění na pracovní desce
- vakuování do dvouvrstvých vroubkovaných sáčků
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ ECO-ELIX

	ECO-MINI	ECO-BIG	ECO-SMALL	ECO-ELIX	ECO-MEDIUM
Režim vakuování	poloautomatické	poloautomatické	automatické / manuální	poloautomatické	poloautomatické
Ovládací panel	analogický	analogický	digitální	digitální	digitální
Svařovací lišta (cm)	35	45	35	40	50
Sací výkon vakuové pumpy (l / min.)	20	20	20	20	40
Váha (kg)	8	10	8	9	12
Celkové rozměry Š x H x V (cm)	37 x 24 x 13	47 x 24 x 13	37 x 28 x 17	42 x 28 x 17	52 x 28 x 17
Cena	9 290 Kč	12 990 Kč	10 890 Kč	13 590 Kč	19 290 Kč



AUTOMATICKÉ
OTEVÍRÁNÍ VÍKA



NASTAVENÍ
DOBY SVÁŘENÍ



DIGITÁLNÍ
OVLÁDÁNÍ



▼ ECO-PACK

ECO

KOMOROVÉ VAKUOVÉ BALIČKY

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- určena do náročných provozů
- vhodné pro vakuování různých druhů potravin včetně tekutin
- automatický systém vakuování
- s olejovou vakuovou pumpou
- digitální ovládací panel s displejem
- nerezové provedení
- vakuování do hladkých i dvouvrstevných vroubkovaných sáčků
- lisovaná vana komory se zaoblenými rohy
- průhledné horní víko • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- přípojka na plyn (použití plynu vhodné pro odstranění stop okolního vzduchu a vlhkosti, proti šíření bakterií a plísní atd.) – cena 6 490 Kč



▼ ukázka vakuování

	ECO-TYPE	ECO-MIX	ECO-FLEX	ECO-PACK	ECO-TOP
Režim vakuování	automatické	automatické	automatické	automatické	automatické
Ovládací panel	digitální	digitální	digitální	digitální	digitální
Svařovací lišta (cm)	25	30	35	40	50
Sací výkon vakuové pumpy (m ³ / hod.)	6	6	8	12	12
Váha (kg)	30	35	40	45	60
Rozměry komory Š x H x V (cm)	26 x 30 x 11	31 x 35 x 12	36 x 40 x 18	41 x 45 x 20	50 x 46 x 20
Celkové rozměry Š x H x V (cm)	32 x 50 x 27	37 x 53 x 25	43 x 53 x 37	47 x 55 x 40	56 x 61 x 41
Cena	33 790 Kč	38 790 Kč	44 690 Kč	49 990 Kč	59 990 Kč



AUTOMATICKÉ
OTEVÍRÁNÍ VÍKA



NASTAVENÍ
DOBY SVÁŘENÍ



DIGITÁLNÍ
OVLÁDÁNÍ

ECO

VOLNĚ STOJÍCÍ VAKUOVÉ BALIČKY



▼ ECO 90/BIS

STANDARDNÍ PŘÍJEM

model ECO L 1 svařovací lišta

modely ECO BIS 2 svařovací lišty

- určena do náročných provozů
- vhodná pro vakuování různých druhů potravin včetně tekutin
- automatický systém vakuování s olejovou vakuovou pumpou
- digitální ovládací panel s displejem • nerezové provedení
- vakuování do hladkých i dvouvrstvých vroubkovaných sáčků
- lisovaná vana komory se zaoblenými rohy
- průhledné horní víko • kolečka
- napětí 230 V / 50 Hz (ECO 45), napětí 380 V / 50 Hz (ECO 55, ECO 90)

NA OBJEDNÁVKU

- přípojka na plyn (použití plynu vhodné pro odstranění stop okolního vzduchu a vlhkosti, proti šíření bakterií a plísní atd.) – cena 6 490 Kč



	ECO 45/L	ECO 45/BIS	ECO 55/BIS	ECO 90/BIS
Režim vakuování	automatické	automatické	automatické	automatické
Ovládací panel	digitální	digitální	digitální	digitální
Svařovací lišta (cm)	45	2 x 45	2 x 55	90 / 50
Sací výkon vakuové pumpy (m ³ / h)	25	25	60	100
Váha (kg)	80	115	180	220
Rozměry komory Š x H x V (cm)	46 x 50 x 22	56 x 46 x 22	72 x 57 x 22	92 x 57 x 22
Celkové rozměry Š x H x V (cm)	56 x 64 x 105	68 x 63 x 105	84 x 73 x 105	104 x 73 x 105
Cena	90 590 Kč	107 890 Kč	157 290 Kč	204 190 Kč



PNEUMATICKÉ
OTEVÍRÁNÍ VÍKA



DENNÍ
KAPACITA



VG 600 LCD

ZATAVOVACÍ VAKUOVÁ BALIČKA

STANDARDNÍ PŘÍKON

- určena pro průmyslové využití ve výrobnách, výdejnách jídel apod.
- automatický pracovní cyklus (odsání vzduchu z vaničky s potravinou, dávkování inertního plynu, navaření fólie)
- bez podstavce pro umístění na pracovní desce
- maximální rozměr misky: 26,5 x 32,5 cm
- automatický ořez při balení vaniček GN 1/2, u ostatních rozměrů manuálně
- pneumatické svařování s max. tlakem 3/4 BAR
- doporučená max. denní kapacita – 300 cyklů
- nerezové provedení • napětí 230 V / 50 Hz
- možnost výběru při objednání – formy vaniček:
1× GN 1/2, 2× GN 1/4, 4× GN 1/8

VG 600 LCD

Ovládací panel	LCD + sensor VAC
Sací výkon vakuové pumpy (m³/hod.)	20
Příkon (W)	1800
Celkové rozměry Š x H x V (cm)	61 x 60 x 56
Cena	176 990 Kč

NORDline

VNITŘNÍ
VENTILAČNÍ
SYSTÉMMINUTOVÝ
ČASOVAČVYMĚNITELNÉ
TĚSNĚNÍ

▼ FEM03NEPSV

NERONE

HORKOVZDUŠNÉ PECE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Nerone FEM04NE595V	4 rošty – 44 x 35 cm
Nerone FEM03NEPSV	3 rošty – 60 x 40 cm
Nerone FEM04NEGNV	4 ks GN 1/1 (nejsou součástí)

- dva ventilátory s opačným systémem proudění vzduchu
- dokonalý vnitřní ventilační systém – rovnoměrná distribuce tepla
- nerezové opláštění a vnitřek trouby + masivní rukojeť
- zaoblené vnitřní hrany • dvojité prosklené dveře
- lehce vyměnitelné těsnění – zámkový systém
- vnitřní osvětlení • manuální ovládání
- termostat 280 °C • 60 minutový časovač
- lehce vyjmutelné boční vodicí kolejničky pro snadnou údržbu
- maximální bezpečnost a spolehlivost garantována evropskou výrobou
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ FEM04NE595V



▼ FEM04NEGNV



▼ detail roštů

	FEM04NE595V	FEM04NEGNV	FEM03NEPSV
Verze	elektrická – manuální	elektrická – manuální	elektrická – manuální
Rošty (cm)	4 ks 44 x 35	4 GN 1/1*	3 ks 60 x 40
Vzdálenost mezi rošty (cm)	8,4	8,4	8,4
Celkový příkon (kW)	3,12	3,12	3,12
Váha (kg)	34	37	36
Vnitřní rozměry komory Š x H x V (cm)	46,4 x 42 x 37	56 x 43,2 x 37	65 x 42 x 35
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	58,9 x 66,3 x 58	68,6 x 66 x 58	77,5 x 55,9 x 56
Cena	13 250 Kč	15 570 Kč	17 200 Kč

* GN nejsou součástí

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

Monoklimatické chladničky
Chladničky s výparníkem
Mrazničky
Kombinované chladničky



VYBAVENÍ PRO DOMÁCNOST

NORDline

AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍNASTAVITELNÉ
NOŽKYZAMĚNITELNÉ
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍEKOLOGICKÉ
CHLADIVO

▼ RD 205L

RD

MONOKLIMATICKÉ CHLADNIČKY

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- automatické odtávání • termostat
- chladivo R 600a • police z tvrdého skla
- přihrádka na lahve
- nastavitelné nožky
- zaměnitelné otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

▼ RD 110L
bílé provedení▼ RD 110LS
stříbrné provedení

▼ RD 250L



▼ RD 285L



▼ RD 350L

	RD 110L	RD 110LS	RD 205L	RD 250L	RD 285L	RD 350L
Energetická třída	A++	A++	A+	A+	A++	A++
Objem chladničky (l)	106	106	204	250	285	350
Klimatická třída	N	N	N	N	ST/N	ST/N
Spotřeba (kWh / rok)	90	90	122	127	104	110
Hlučnost (dB)	41	41	40	42	42	42
Rozměry Š x H x V (cm)	54 x 60 x 84	54 x 60 x 84	54 x 56 x 123,5	54 x 59,5 x 144	59,5 x 63,2 x 155,5	59,5 x 63,2 x 185,5
Cena	5 190 Kč	5 660 Kč	7 100 Kč	7 490 Kč	9 740 Kč	10 610 Kč



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



NASTAVITELNÉ
NOŽKY



ZAMĚNITELNÉ
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ



EKOLOGICKÉ
CHLADIVO



▼ RD 125R

RD

CHLADNIČKY S VÝPARNÍKEM

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- automatické odtávání chladničky • termostat
- chladivo R 600a • police z tvrzeného skla
- přihrádka na lahve
- nastavitelné nožky • zaměnitelné otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ RD 195R



▼ RD 226R

	RD 125R	RD 195R	RD 226R
Energetická třída	A++	A+	A+
Objem chladničky (l)	105	175	206
Objem mrazničky (l)	12	17	20
Mrazicí výkon (kg / 24 hod.)	2	2	2
Klimatická třída	N	N/ST	N
Spotřeba (kWh / rok)	140	196	208
Hlučnost (dB)	41	43	43
Rozměry Š x H x V (cm)	54 x 59 x 84	54 x 56 x 123,5	54 x 59,5 x 144
Cena	5 190 Kč	6 800 Kč	6 850 Kč

NORDline

MANUÁLNÍ
ODTÁVÁNÍNASTAVITELNÉ
NOŽKYEKOLOGICKÉ
CHLADIVO



▼ RD 190F



▼ RD 210F

RD

MRAZNIČKY PRO DOMÁCNOST

STANDARDNÍ PŘÍJEM

- manuální odtávání • termostat • chladivo R600a
- nastavitelné nožky • zaměnitelné otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ RD 80F – bílé provedení



▼ RD 80FS – stříbrné provedení



▼ RD 265F

	RD 80F	RD 80FS	RD 190F	RD 210F	RD 265F
Energetická třída	A++	A++	A+	A++	A+
Objem mrazničky (l)	75	75	186	206	258
Mrazicí výkon (kg / 24 hod.)	7,5	7,5	15	24	26
Akumulační doba (hod.)	14	14	13	18	16
Klimatická třída	T/N	T/N	T/N	T/N	T/N
Spotřeba (kWh / rok)	138	138	240	200	282
Hlučnost (dB)	43	43	39	43	39
Rozměry Š x H x V (cm)	54 x 61,5 x 84	54 x 61,5 x 84	54 x 59,5 x 144	59,5 x 65,5 x 155,5	59,5 x 63,4 x 185,5
Cena	5 900 Kč	6 360 Kč	8 040 Kč	10 480 Kč	11 560 Kč



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



NASTAVITELNÉ
NOŽKY



ZAMĚNITELNÉ
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ



TVRZENÉ SKLO
- POLICE



EKOLOGICKÉ
CHLADIVO

RD 324R



NO FROST

RD

KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- automatické odtávání • nastavitelný termostat
- integrované madlo • police z tvrzeného skla
- přihrádka na lahve • nastavitelné nožky
- zásuvka na ovoce a zeleninu • osvětlení
- roštové police a plastové zásuvky v mrazničce
- zaměnitelné otevírání dveří
- chladivo R600a • funkce No Frost (RD 324R)
- napětí 230 V / 50 Hz

RD 290R

7

RD 186R

RD 245R

RD 227R

RD 233R

	RD 186R	RD 245R	RD 227R	RD 233R	RD 290R	RD 324R
Energetická třída	A+	A+	A++	A++	A++	A++
Objem chladničky (l)	110	152	187	172	209	230
Objem mrazničky (l)	38	46	40	63	81	94
Mrazicí výkon (kg / 24 hod.)	2	2,5	2	3	4,5	12
Akumulační doba (hod.)	8	12	11	16	14	18
Klimatická třída	N	N	N / ST	N	N / ST	T / SN
Spotřeba (kWh / rok)	189	208	176	178	207	263
Hlučnost (dB)	40	39	42	41	42	42
Rozměry Š x H x V (cm)	48 x 56 x 148	54 x 61 x 152	54 x 59,5 x 144	54 x 61 x 170	59,5 x 61,4 x 185,5	60 x 65 x 186
Cena	7 020 Kč	7 640 Kč	6 410 Kč	8 770 Kč	9 750 Kč	11 390 Kč

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

VESTFROST

SW 382 MW

SW

KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

modely **MW** bílé provedení
modely **MS** nerez provedení
modely **SW 382 a SW 360** 2 kompresory a 2 termostaty

- automatické odtávání chladničky
- police z tvrzeného skla
- kontrolka přívodu elektrické energie
- zaměnitelné otevírání dveří
- chladivo R600a
- napětí 230 V / 50 Hz



SW 382 MW – vnitřní provedení

ENERGETICKÁ
TRÍDAAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍZAMĚNITELNÉ
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍEKOLOGICKÉ
CHLADIVO

SW 330 MW



SW 330 MS



SW 340 MS



SW 360 MW

	SW 330 MW	SW 330 MS	SW 340 MS	SW 360 MW	SW 360 MS	SW 382 MW	SW 382 MS
Energetická třída	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Objem chladničky (l)	188	188	180	208	208	208	208
Objem mrazničky (l)	91	91	114	89	89	111	111
Počet kompresorů	1	1	1	2	2	2	2
Mrazicí kapacita (kg / 24 hod.)	6	6	8	5	5	13	13
Akumulační doba (hod.)	15	15	15,5	14	14	14	14
Klimatická třída	N	N	N	ST / N	ST / N	ST / N	ST / N
Spotřeba (kWh / rok)	246	246	264	270	270	287	287
Hlučnost (dB)	43	43	44	44	44	44	44
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 170	60 x 60 x 170	60 x 61 x 185	60 x 61 x 185	60 x 61 x 185	60 x 60 x 200	60 x 60 x 200
Cena	10 920 Kč	11 490 Kč	10 560 Kč	13 290 Kč	14 190 Kč	16 060 Kč	16 960 Kč

Tepelná čerpadla vzduch – voda
Solární kolektory
Splitové klimatizace
Multisplitové klimatizace



VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE


NORDline

STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKYKotlíkové
dotace

nová

zelená

úsporám

▼ třída energetické
účinnosti

▼ 2 dotační programy

OHŘEV
TUVREŽIM
TOPENÍAUTOMATICKÉ
ODMRAŽOVÁNÍVLASTNÍ
DIAGNOSTIKA

WWBC

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH – VODA

▼ WWBC 9,5 H-B/P

VÝHODY TEPELNÝCH ČERPADEL NORDline

- možnost čerpání dotací
- bezkonkurenčně nejnižší cena
- až 70 % výkonu zdarma
- ekologický provoz (chladiivo R 410a)
- výhodná sazba D57d pro celý dům

Teplné čerpadlo je jednoduchý ekologický systém, který dokáže využít nízkopotencionální teplotu venkovního prostředí. U tepelného čerpadla nezajišťuje ohřev elektrická energie, ale teplota venkovního vzduchu. Elektrina slouží pouze k pohonu motoru kompresoru a ventilátoru čerpadla.

Vzduchová tepelná čerpadla NORDline jsou kompaktní jednotky, kdy veškeré zařízení určené k ohřevu topné vody je umístěno ve venkovní kompaktní jednotce. Tepelná čerpadla jsou především určena pro zateplené stavby s vakuovými okny.

Tepelné čerpadlo slouží k ohřevu topné vody jak pro radiátory tak i pro podlahové vytápění. Díky možnosti řízení dvou výstupních teplot, můžeme jednotku využít k vytápění současně s ohřevem vody.

STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKYKotlíkové
dotace

nová

zelená

úsporám

▼ dotační kód:
SVT 6965

▼ WWBC 9,5 H-B/P

STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKYKotlíkové
dotace

nová

zelená

úsporám

▼ dotační kód:
SVT 6966

▼ WWBC 13,5 H-B-S

STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKYKotlíkové
dotace

nová

zelená

úsporám

▼ dotační kód:
SVT 6967

▼ WWBC 19,5 H-B-S

	WWBC 9,5 H-B/P	WWBC 13,5 H-B-S	WWBC 19,5 H-B-S
Typ čerpadla	Standard+	Standard+	Standard+
Třída sezónní energetické účinnosti	A+	A+	A+
P design (kW)	6,2	12,2	15
Příkon (kW)	2,5	3,9	4,8
Kompresor	Toshiba rotační	Copeland scroll	Copeland scroll
Výkon (kW) / COP (A7 / W35)	9,6 / 4,2	12,9 / 4,05	15,2 / 4,1
Výkon (kW) / COP (A2 / W35)	7 / 3,3	10,6 / 3,5	12,1 / 3,5
Akustický výkon (dB)	62	71	71
Rozměry Š x H x V (cm)	111,5 x 42,5 x 69	111,9 x 42,5 x 126	111,9 x 42,5 x 126
Oběhové čerpadlo Askoll *	ES2 25/60 (3 700 Kč)	ES2 25/70 (5 498 Kč)	ES2 25/70 (5 498 Kč)
Typ chladiva / množství (kg) **	R410a / 1,3 kg	R410a / 2 kg	R410a / 2,5 kg
Přepočet chladiva (GWP 2088) (t)	2,714	4,176	5,220
Cena – set TČ s oběhovým čerpadlem	51 050 Kč	88 728 Kč	99 988 Kč

*oběhové čerpadlo je navrženo pro primární okruh tepelného čerpadla s akumulací nádrží ** hermeticky uzavřený systém chladiva. Jednotky obsahují fluorované skleníkové plyny.

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



ENERGY SAVING 2

OBĚHOVÁ ČERPADLA ASKOLL

VÝHODY OBĚHOVÝCH ČERPADEL ASKOLL

- velmi vysoká účinnost motorů Askoll
- spotřeba elektrické energie až o 85 % nižší ve srovnání s tradičními čerpadly
- malé rozměry • snadná instalace
- rychlé a bezpečné elektrické zapojení
- intuitivní ovládání • jednoduché a rychlé nastavení
- vysoký startovací krouticí moment
- elektronické ovládání dovoluje nastavit široké spektrum výkonu od proměnného ke konstantnímu proporcionálnímu tlaku
- min/max režim: umožňuje manuálně nastavit požadovaný výkon (1–100 %)
- integrovaná ochrana motoru
- automatický program pro odblokování čerpadla
- spolehlivost a komfort během instalace a provozu
- záruka 5 let




▼ ES2 25/70

Energeticky úsporná (redukce elektrické energie až o 80 %) oběhová čerpadla pro rozvody vytápění všech druhů v domácnostech a komerčních budovách.

Jsou vybavena mokroběžnými rotory poháněnými permanentními magnety synchronního motoru (PM motor) ovládaného integrovaným frekvenčním měničem.

Záruka 5 let.

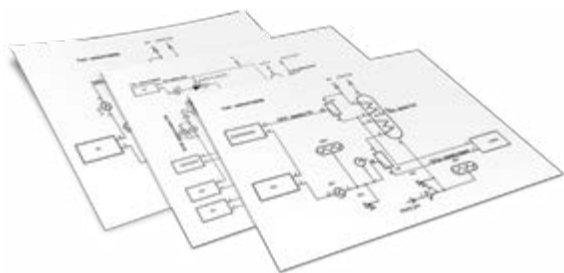

▼ široká variabilita zapojení

EKO

EKVITERMNÍ REGULACE TEPELNÝCH ČERPADEL

Řídicí jednotky řady EKO jsou vybaveny ekvitermní regulací teploty a pokročilými mechanismy, umožňujícími na základě získaných informací optimalizovat provoz tepelných čerpadel tak, aby se dosáhlo co nejekonomičtějšího provozu.

Vstupní informace jsou zpracovávány pomocí PI regulátoru a dovolují tak reagovat nejen na okamžitý požadavek tepelné energie, ale i vyhodnocovat množství již dodaného tepla do systému.



▶ Ekovy RJ3D

▼ Ekovy RJ1C

▼ Ekovy RJ4A

Všechny sestavy tepelných čerpadel zajišťují plnohodnotný ohřev teplé užitkové vody a nevyžadují již žádný další pomocný bojler.

- vstup pro signál HDO
- možnost řízení systému přes internet
- teploty v systému jsou snímány pomocí čtyř nebo více teploměrů
- jako doplněk lze připojit dva prostorové termostaty - pro obvyklou činnost řízení vytápění
- pomocí ekvitermní regulace nejsou tyto termostaty nutné
- řídicí ekvitermní jednotky v kompletním provedení v samostatné skříni i s potřebnými jističi

NORDline

nová

zelená

úsporám

dotační kód:

SVT 1465



SCM 15-58/1800-02

SCM

SOLÁRNÍ VAKUOVÉ KOLEKTORY

Vlastnosti NORDline SCM 15-58/1800-02

Snadná instalace – na místo instalace lze kolektor dopravit po částech a sestavit i ve zhoršených podmínkách, bez námahy.

Účinný provoz i při -30 °C – vakuový systém dokáže díky třívrstvému selektivnímu povrchu ohřívat TUV i při venkovní teplotě -30 °C, samozřejmě při dostatečném slunečním svitu.

Ekologicky šetrný výrobek – celý systém je vyrobený z recyklovatelných materiálů a proto nezatěžuje životní prostředí odpadem.

Vyměnitelnost – při poškození lze vyměnit pouze nefunkční vakuovou trubici. Pro výměnu trubice není potřeba žádné nářadí a systém se nemusí vypouštět. I po výjmutí poškozené trubice zůstává kolektor plně funkční.

Nezávislost – každá vakuová trubice pracuje nezávisle na ostatních trubicích v kolektoru.

- roční úspora nákladů – 70 % při ohřevu TUV a 35 % při vytápění
- ohřev TUV zdarma – až 250 dní v roce
- vhodné pro instalace do rodinných i panelových domů
- absorbuje difusní složky slunečního záření (slunce za mraky)

SCM 15-58/1800-02

Počet trubic (ks)	15
Minimální životnost kolektoru (roky)	15
Celková plocha (m ²)	2,51
Účinná absorpční plocha (m ²)	1,215
Plocha apertury (m ²)	1,409
Absorpce	96 %
Rozměry kolektoru bez konstrukce Š x H x V (cm)	127 x 13 x 198
Cena	11 548 Kč

Pro uplatnění záruky je nutná montáž certifikovanou společností.



SP 24

ŘIDÍCÍ JEDNOTKA PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Řídicí jednotka je určena k regulaci jednoduchých solárních systémů, jednotka řídí ohřev bojleru a jeho dohřívání elektrickou spirálou nebo alternativním zdrojem tepla.

Cena 3 006 Kč



▼ AUS + standardní černé provedení



▼ venkovní jednotka



▼ ovladač

AUS+

SPLITOVÉ KLIMATIZACE

Klimatizační jednotky s invertorem (digitálním frekvenčním měničem) dokáží plynule regulovat otáčky kompresoru a tím přizpůsobit odevzdávaný výkon přístroje požadovaným podmínkám, což vede ke zvýšení výkonu a úsporám energie.

- dvoudílná jednotka vhodná do Vaší domácnosti nebo kanceláře
- možnost chlazení i vytápění
- vytápění i při venkovní teplotě -15 °C
- vysoká účinnost
- nízká hlučnost
- vysoká efektivita kompresoru



SPÁNKOVÝ
REŽIM



FUNKCE OCHRANY
PŘI VYTÁPĚNÍ



ANTI-KOROZNÍ
OCHRANA



AUTO
RESTART



CHLAZENÍ
I PŘI -15 °C



AUTOMATICKÉ
ODMRAŽOVÁNÍ



VLASTNÍ
DIAGNOSTIKA



TOPENÍ
I PŘI -15 °C



UPOZORNĚNÍ
ČIŠTĚNÍ FILTRŮ



LED
LED DISPLAY



TURBO⁺
TURBO

	AUS + 09 - 25	AUS + 12 - 32	AUS + 18 - 50	AUS + 24 - 70
Provedení	černá / za doplatek stříbrná	černá / za doplatek stříbrná	černá / za doplatek stříbrná	černá / za doplatek stříbrná
Třída energetické účinnosti – chlazení	A++	A++	A+	A++
Třída energetické účinnosti – topení	A	A	A	A
Sada 2 filtrů (nano částice stříbra)	400 Kč	400 Kč	400 Kč	400 Kč
Chladivo / množství (kg)	R410a / 0,6	R410a / 0,95	R410a / 1,2	R410a / 1,85 kg
Přepočet chladiva (GWP 2088) (t)	1,357	1,984	2,506	3,863
Výkon chlazení (W)	2600 (550~3600)	3550 (600~4100)	4800 (2000~5500)	6800 (2300~7500)
Výkon topení (W)	2900 (650~4200)	3800 (700~5100)	5200 (800~5500)	7200 (1300~8000)
EER	6,81	6,62	6	6,45
COP	3,81	3,8	3,95	3,92
Hladina akustického tlaku vnitřní / venkovní jednotka dB (A)	46 / 58	47 / 59	55 / 64	63 / 68
Rozměr vnitřní jednotky Š x H x V (cm)	80 x 18,6 x 29	80 x 18,6 x 29	86 x 20,3 x 29,3	108 x 22 x 33
Rozměr venkovní jednotky Š x H x V (cm)	70 x 25,5 x 54	70 x 25,5 x 54	77 x 28 x 52	91 x 37 x 69
Hmotnost vnitřní / venkovní jednotky (kg)	10 / 26	11 / 30	11 / 41	17 / 60
Aplikační prostor (m²)	10 – 15	14 – 21	15 – 30	21 – 41
Cena	15 390 Kč	16 290 Kč	21 390 Kč	27 590 Kč

Jednotky obsahují fluorované skleníkové plyny.

NORDline



UVH+SMVH

SPLITOVÉ KLIMATIZACE DELFIN

- dvoudílná jednotka s invertorem vhodná do Vaší domácnosti nebo kanceláře
- venkovní jednotka – UVH12A + vnitřní jednotka SMVH 12B
- energetická třída chlazení A++ / topení A+
- vysoká účinnost jednotek
- nízká hlučnost
- vysoká efektivita kompresoru (DC Invertor)

SPÁNKOVÝ
REŽIM

I FEEL

Turbo⁺ TURBOSILNÉ
ODVLHČOVÁNÍFUNKCE OCHRANY
PŘI VYTÁPĚNÍANTI-KOROZNÍ
OCHRANAVLASTNÍ
DIAGNOSTIKA0,5 W V REŽIMU
STANDBYAUTOMATICKÉ
ODMRAZOVÁNÍ

LED DISPLAY



ČASOVAČ



HODINY

DĚTSKÁ
POJISTKAAUTO
RESTARTUPOZORNĚNÍ
ČIŠTĚNÍ FILTRŮCHLAZENÍ
I PŘI -15 °CTOPENÍ
I PŘI -15 °C

▼ LED display – zobrazení vnitřní nebo venkovní teploty



UVH12A-C21NC + SMVH 12B-3A1A1NC	
Třída energetické účinnosti – chlazení	A++
Třída energetické účinnosti – topení	A+
Výkon chlazení (W)	3 500
Výkon topení (W)	3 650
EER	3,25
COP	3,71
Hladina akustického tlaku – vnitřní jednotka dB (A)	42 / 38 / 33 / 27
Hladina akustického tlaku – venkovní jednotka dB (A)	53
Rozměr vnitřní jednotky Š x H x V (cm)	85 x 29,1 x 20,3
Rozměr vnější jednotky Š x H x V (cm)	83 x 54 x 32,5
Hmotnost – vnitřní jednotka (kg)	10
Hmotnost – vnější jednotka (kg)	30
Chladivo / množství (kg)	R410a / 0,9
Přepočet chladiva (GWP 2088) (t)	1,879
Vnější potrubí – kapalina (mm)	6,35
Vnější potrubí – plyn (mm)	9,52
Cena	14 290 Kč

Jednotky obsahují fluorované skleníkové plyny.



SUV

MULTISPLITOVÉ KLIMATIZACE – VENKOVNÍ JEDNOTKY DELFIN

- jednotky s invertorem
- 5 modelů venkovních jednotek o výkonu 5,2 až 12,1 kW
- energetická třída chlazení A++ / topení A+
- vysoká účinnost jednotek a nízká hlučnost
- ekologické chladivo R410a
- vysoká efektivita kompresoru (DC Invertor)
- na 1 venkovní jednotku možnost připojení až 5 vnitřních jednotek – výhoda ve větších objektech, kde se tak snižuje počet venkovních jednotek, které jsou potřeba k instalaci klimatizace
- připojení vnitřních jednotek – nástěnné jednotky SMVH nebo stropní jednotky SCVH



SPÁNKOVÝ
REŽIM



I FEEL



TURBO



SILNÉ
ODVLHČOVÁNÍ



FUNKCE OCHRANY
PŘI VYTÁPĚNÍ



ANTI-KOROZNÍ
OCHRANA



VLASTNÍ
DIAGNOSTIKA



0,5 W V REŽIMU
STANDBY



AUTOMATICKÉ
ODMRAŽOVÁNÍ



LED DISPLAY



ČASOVAČ



HODINY



DĚTSKÁ
POJISTKA



AUTO
RESTART



UPOZORNĚNÍ
ČIŠTĚNÍ FILTRŮ



NÍZKÉ STARTOVNÍ
NAPĚTÍ



CHLAZENÍ
I PŘÍ - 15 °C



TOPENÍ
I PŘÍ - 15 °C

	SUV2-H18	SUV3-H24	SUV4-H28	SUV4-H36	SUV5-H42
Třída energetické účinnosti – chlazení	A++	A++	A+	A++	A++
Třída energetické účinnosti – topení	A+	A+	A+	A+	A+
Výkon chlazení (W)	5 200	7 000	8 200	10 500	12 100
Výkon topení (W)	5 200	7 000	8 200	10 500	12 100
SEER	6,1	6,1	6,1	6,1	5,6
SCOP	4	4	4	4	4
Hladina akustického tlaku dB (A)	54	55	55	58	58
Rozměry Š x H x V (cm)	96 x 70 x 39,6	99 x 79 x 42,6	99 x 79 x 42,6	102 x 99,7 x 39,6	102 x 99,7 x 39,6
Hmotnost (kg)	45	60	64	84	85
Chladivo / množství (kg)	R410a / 1,4	R410a / 1,9	R410a / 2,4	R410a / 3,9	R410a / 4,0
Přepočet chladiva (GWP 2088) (t)	2,923	3,967	5,011	8,143	8,352
Propojovací potrubí (m)*	30	60	70	70	80
Potrubí 1 trasa / převýšení (m)	15 / 5	20 / 10	20 / 15	20 / 15	25 / 15
Připojovací potrubí (mm)	6,35 x 9,52	6,35 x 9,52	6,35 x 9,52	6,35 x 9,52	6,35 x 9,52
	6,35 x 9,52	6,35 x 9,52	6,35 x 9,52	6,35 x 9,52	6,35 x 9,52
	–	6,35 x 9,52	6,35 x 9,52	6,35 x 12,7	6,35 x 12,7
	–	–	6,35 x 9,52	6,35 x 15,9	6,35 x 12,7
	–	–	–	–	6,35 x 15,9
Cena	33 690 Kč	40 690 Kč	45 490 Kč	57 990 Kč	70 190 Kč

* není součástí dodávky.
Jednotky obsahují fluorované skleníkové plyny.

SMVH

MULTISPLITOVÉ KLIMATIZACE
– VNITŘNÍ JEDNOTKY DELFIN

- 4 modely vnitřních jednotek o výkonu 2,1 až 5,1 kW
- vnitřní jednotky s invertorem pro využití split i multisplit
- digitální LED display • odvlhčování • turbo • autorestart
- spánkový režim • dětská pojistka • časovač a hodiny
- upozornění na čištění filtrů • režim I Feel



FUNKCE OCHRANY
PŘI VYTÁPĚNÍ



0,5 W V REŽIMU
STANDBY



ANTI-KOROZNÍ
OCHRANA



VLASTNÍ
DIAGNOSTIKA



AUTOMATICKÉ
ODMRAŽOVÁNÍ



I FEEL


NORDline

	SMVH07B	SMVH09B	SMVH12B	SMVH18B
Výkon chlazení (W)	2100	2600	3500	5130
Výkon topení (W)	2300	2800	3650	5270
Hlučnost dB (A)	39 / 33 / 32 / 26	39 / 33 / 32 / 26	42 / 38 / 33 / 27	46 / 42 / 39 / 36
Průtok vzduchu (m³/h)	480	530	660	850
Rozměry Š x H x V (cm)	79,2 x 27,9 x 19,5	79,2 x 27,9 x 19,5	85 x 29,1 x 20,3	97,2 x 30,2 x 22,4
Hmotnost (kg)	9	9	10	13,5
Chladivo	R410a	R410a	R410a	R410a
Připojovací potrubí – kapalina (mm)	6,35	6,35	6,35	6,35
Připojovací potrubí – plyn (mm)	9,52	9,52	9,52	12,7
Cena	4 990 Kč	5 190 Kč	5 890 Kč	7 190 Kč

SCVH

MULTISPLITOVÉ KLIMATIZACE
– STROPNÍ KAZETOVÉ JEDNOTKY DELFIN

- vnitřní jednotka s invertorem pro multisplit
- digitální LED display • odvlhčování • turbo • autorestart
- spánkový režim • dětská pojistka • časovač a hodiny
- upozornění na čištění filtrů • režim I Feel
- vlastní diagnostika • automatické odmrazování
- podsvětlení stropní jednotky: modrá barva – chlazení, oranžová – topení



FUNKCE OCHRANY
PŘI VYTÁPĚNÍ



0,5 W V REŽIMU
STANDBY



ANTI-KOROZNÍ
OCHRANA

NORDline




▼ designové podsvětlení stropní jednotky

	SCVH24A
Výkon chlazení (W)	7000
Výkon topení (W)	7000
Hlučnost dB (A)	42 / 38 / 35
Průtok vzduchu (m³/h)	1250
Rozměry – tělo Š x H x V (cm)	84 x 84 x 22,5
Rozměry – panel Š x H x V (cm)	95 x 95 x 6,5
Hmotnost tělo / panel (kg)	27,5 / 8
Chladivo	R410a
Připojovací potrubí – kapalina (mm)	6,35
Připojovací potrubí – plyn (mm)	15,9
Cena	18 490 Kč

KOMBINACE VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH JEDNOTEK MULTISPLITOVÝCH KLIMATIZACÍ DELFIN

FLEXIBILITA A ÚSPORA MÍSTA PŘI INSTALACI

- na 1 venkovní jednotku možno připojit až 5 vnitřních jednotek – vhodné pro větší objekty
- možnost samostatného ovládání vnitřních jednotek
- lze postupně doplňovat instalace
- délka potrubí až 80 m
- maximální převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou je 15 m

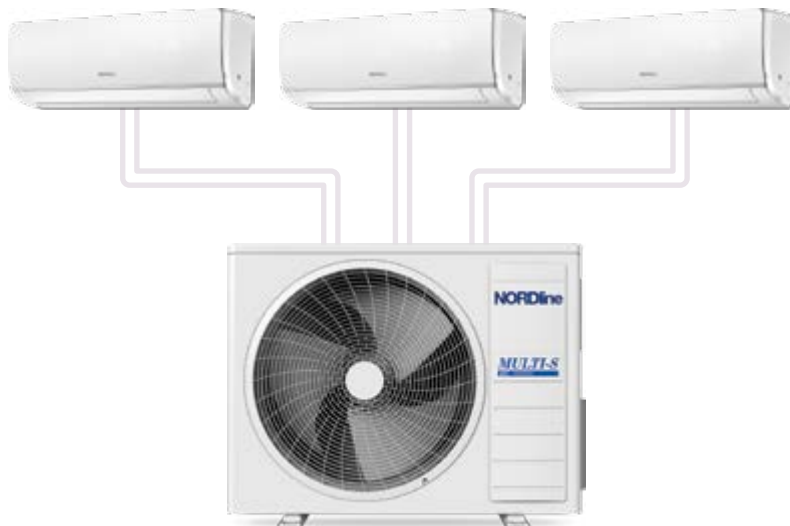

Venkovní jednotky SUV	Kombinace vnitřních jednotek											
	1	2		3			4			5		
H18–2	7K	7K+7K	7K+9K									
	9K	7K+12K	9K+9K									
	12K	9K+12K	12K+12K									
H24–3		7K+7K	7K+9K	7K+7K+7K	7K+7K+9K	7K+7K+12K						
		7K+12K	7K+18K	7K+7K+18K	7K+9K+9K	7K+9K+12K						
		9K+9K	9K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+12K	9K+9K+9K						
		9K+18K	12K+12K	9K+9K+12K	9K+9K+18K	9K+12K+12K						
		12K+18K	18K+18K	12K+12K+12K	–	–						
H28–4		7K+7K	7K+9K	7K+7K+7K	7K+7K+9K	7K+7K+12K	7K+7K+7K+7K	7K+7K+7K+9K	7K+7K+7K+12K			
		7K+12K	7K+18K	7K+7K+18K	7K+9K+9K	7K+9K+12K	7K+7K+7K+18K	7K+7K+9K+9K	7K+7K+9K+12K			
		9K+9K	7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+12K	7K+12K+18K	7K+7K+9K+18K	7K+7K+12K+12K	7K+9K+9K+9K			
		9K+18K	12K+12K	9K+9K+9K	9K+9K+12K	9K+9K+18K	7K+9K+9K+12K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+9K+9K			
		12K+18K	18K+18K	9K+12K+12K	9K+12K+18K	12K+12K+12K	9K+9K+9K+12K	9K+9K+12K+12K	–			
		–	–	12K+12K+18K	–	–	–	–	–			
H36–4		7K+12K	18K+24K	7K+7K+7K	7K+12K+24K	9K+18K+24K	7K+7K+7K+7K	7K+7K+12K+24K	9K+9K+9K+12K			
		7K+18K	24K+24K	7K+7K+9K	7K+18K+18K	12K+12K+12K	7K+7K+7K+9K	7K+7K+18K+18K	9K+9K+9K+18K			
		7K+24K	–	7K+7K+12K	7K+18K+24K	12K+12K+18K	7K+7K+7K+12K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+24K			
		9K+9K	–	7K+7K+18K	9K+9K+9K	12K+12K+24K	7K+7K+7K+18K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+12K+12K			
		9K+12K	–	7K+7K+24K	9K+9K+12K	12K+18K+18K	7K+7K+7K+24K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+12K+18K			
		9K+18K	–	7K+9K+9K	9K+9K+18K	12K+18K+24K	7K+7K+9K+9K	7K+9K+9K+24K	9K+9K+18K+18K			
		9K+24K	–	7K+9K+12K	9K+9K+24K	–	7K+7K+9K+12K	7K+9K+12K+12K	9K+12K+12K+12K			
		12K+12K	–	7K+9K+18K	9K+12K+12K	–	7K+7K+9K+18K	7K+9K+12K+18K	9K+12K+12K+18K			
		12K+18K	–	7K+9K+24K	9K+12K+18K	–	7K+7K+9K+24K	7K+9K+12K+24K	12K+12K+12K+12K			
		12K+24K	–	7K+12K+12K	9K+12K+24K	–	7K+7K+12K+12K	7K+9K+18K+18K	–			
		18K+18K	–	7K+12K+18K	9K+18K+18K	–	7K+7K+12K+18K	9K+9K+9K+9K	–			
		–	–	–	–	–	–	–	–			
H42–5		7K+18K	–	7K+7K+7K	7K+24K+24K	12K+18K+18K	7K+7K+7K+7K	7K+9K+9K+9K	7K+18K+18K+18K	7K+7K+7K+7K+7K	7K+7K+9K+9K+18K	7K+12K+12K+12K+12K
		7K+24K	–	7K+7K+9K	9K+9K+9K	12K+18K+24K	7K+7K+7K+9K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+9K	7K+7K+7K+7K+9K	7K+7K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+9K+9K
		9K+12K	–	7K+7K+12K	9K+9K+12K	12K+24K+24K	7K+7K+7K+12K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+12K	7K+7K+7K+7K+12K	7K+7K+9K+12K+12K	9K+9K+9K+9K+12K
		9K+18K	–	7K+7K+18K	9K+9K+18K	18K+18K+18K	7K+7K+7K+18K	7K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+18K	7K+7K+7K+7K+18K	7K+7K+9K+12K+18K	9K+9K+9K+9K+18K
		9K+24K	–	7K+7K+24K	9K+9K+24K	18K+18K+24K	7K+7K+7K+24K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+9K+24K	7K+7K+7K+7K+24K	7K+7K+9K+12K+24K	9K+9K+9K+12K+12K
		12K+12K	–	7K+9K+9K	9K+12K+12K	–	7K+7K+9K+9K	7K+9K+12K+18K	9K+9K+12K+12K	7K+7K+7K+9K+9K	7K+7K+12K+12K+12K	9K+9K+12K+12K+12K
		12K+18K	–	7K+9K+12K	9K+12K+18K	–	7K+7K+9K+12K	7K+9K+12K+24K	9K+9K+12K+18K	7K+7K+7K+9K+12K	7K+7K+12K+12K+18K	–
		12K+24K	–	7K+9K+18K	9K+12K+24K	–	7K+7K+9K+18K	7K+9K+18K+18K	9K+9K+12K+24K	7K+7K+7K+9K+18K	7K+9K+9K+9K+9K	–
		18K+18K	–	7K+9K+24K	9K+18K+18K	–	7K+7K+9K+24K	7K+9K+18K+24K	9K+9K+18K+18K	7K+7K+7K+9K+24K	7K+9K+9K+9K+12K	–
		18K+24K	–	7K+12K+12K	9K+18K+24K	–	7K+7K+12K+12K	7K+12K+12K+12K	9K+12K+12K+12K	7K+7K+7K+12K+12K	7K+9K+9K+9K+18K	–
		24K+24K	–	7K+12K+18K	9K+24K+24K	–	7K+7K+12K+18K	7K+12K+12K+18K	9K+12K+12K+18K	7K+7K+7K+12K+18K	7K+9K+9K+9K+24K	–
		–	–	7K+12K+24K	12K+12K+12K	–	7K+7K+12K+24K	7K+12K+12K+24K	9K+12K+12K+24K	7K+7K+7K+12K+24K	7K+9K+9K+12K+12K	–
		–	–	7K+18K+18K	12K+12K+18K	–	7K+7K+18K+18K	7K+12K+18K+18K	12+12K+12K+12K	7K+7K+9K+9K+9K	7K+9K+9K+12K+18K	–
		–	–	7K+18K+24K	12K+12K+24K	–	7K+7K+18K+24K	7K+12K+18K+24K	12K+12K+12K+18K	7K+7K+9K+9K+12K	7K+9K+12K+12K+12K	–



NOSRETI velkoobchod s.r.o. poskytuje zákonnou záruční dobu v délce:

- 24 měsíců od data prodeje u výrobků určených pouze pro domácí použití (spotřebitelé),
- 12 měsíců od data prodeje u výrobků pro použití v provozovnách / gastro zařízení (podnikatelé).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Výrobky se záruční dobou 12 měsíců nebo 12 + 12 měsíců jsou určeny pro poskytování služeb v rámci podnikatelské činnosti. Pro uplatnění záruční doby nebo zvýhodněného servisu musí být splněny následující záruční podmínky:

- 1 x za 6 měsíců kontaktujte servis NOSRETI velkoobchod s.r.o., ten zajistí záruční prohlídku výrobku, která bude zapsána do vašeho záručního listu. Cena této prohlídky je 600 Kč bez DPH a bez cestovného.
- Povinnost záručních prohlídek je uvedena v záručním listu NOSRETI velkoobchod s.r.o.

NOSRETI velkoobchod s.r.o. (dále také jen „dodavatel“) k této zákonné záruce nabízí možnost poskytnutí bezplatného servisu v délce dalších navazujících 36 měsíců ve spolupráci s Českou pojišťovnou a.s.

Poskytnutí bezplatného servisu (dále jen „PBS“) se týká vybraných výrobků určených pro použití v provozovnách a domácnostech a je poskytováno za níže uvedených podmínek:

1. Pro vznik nároku na PBS je nutná registrace spotřebitele-uživatele při zaslání objednávky na adrese www.abcelektrodum.cz. Poté bude spotřebiteli -uživateli zasláno zboží a certifikát, který ho bude opravňovat k uplatnění práv plynoucích z PBS na vybrané výrobky značek NORDline, Vestfrost, Byfal, Tefcold, Juka, Zoin, Icematic, Polair.
2. PBS je poskytováno fyzickým i právnickým osobám, registrace musí být vždy na konkrétní osobu a je nepřenosná.
3. PBS kryje nebezpečí možného vzniku pojistné vady výrobku.
4. PBS se vztahuje pouze na vybrané výrobky značek NORDline, Vestfrost, Tefcold, Polair, Juka, Zoin, Byfal a Icematic, které jsou uvedeny při registraci PBS na výše uvedených webových stránkách a za splnění podmínek uvedených v tomto dokumentu.
5. V rámci PBS vzniká dodavateli povinnost uhradit spotřebiteli-uživateli náklady vzniklé odstraněním vady/opravou výrobku, na který se vztahuje PBS, pokud k výskytu vady došlo v období trvání PBS a za předpokladu, že spotřebitel-uživatel dodržel všechny záruční podmínky uvedené dodavatelem. Vadou se pro tyto účely rozumí nepředvídatelné výrobní vady – vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy výrobku způsobené selháním některé ze součástí výrobku, které způsobí nefunkčnost výrobku a které pro obnovení původní funkčnosti vyžadují opravu nebo výměnu.

5.1 Nárok na PBS počíná plynout bezprostředně po skončení běhu zákonné záruční doby výrobku a trvá po dobu následujících 36 měsíců, jejichž uplynutím skončí.

6. Postup při hlášení závady.

6.1 PBS lze uplatnit pouze na vybrané výrobky značek NORDline, Vestfrost, Byfal, Tefcold, Juka, Zoin, Icematic, Polair, které jsou dováženy a distribuovány dodavatelem, byly zakoupeny po 1. 7. 2014 a splňují uvedené podmínky.

6.2 Práva a povinnosti dodavatele a spotřebitele-uživatele v období PBS se přiměřeně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, které upravují zákonnou záruční dobu, s následujícími výjimkami:

- PBS začíná plynout prvním dnem následujícím po skončení zákonné záruční doby a končí uplynutím 3 let (36 měsíců) od tohoto dne. Uplatněním reklamace nedochází k prodloužení období PBS, tj. PBS se neprodlužuje o dobu, kdy je výrobek v reklamaci,
- při reklamaci v rámci PBS je spotřebitel-uživatel povinen předložit doklad o zakoupení výrobku, záruční list a certifikát vystavený dodavatelem,
- nároky z PBS je nutno uplatňovat přímo u dodavatele, na telefonním čísle nebo e-mailu uvedeném na záručním listu dodavatele,
- spotřebitel-uživatel nemá v rámci PBS nárok na výměnu vadného výrobku za nový nebo jiný výrobek, odstoupení od kupní smlouvy ani náhradu škody vzniklé nemožností výrobek užívat z důvodu vady či nefunkčnosti, spotřebiteli-uživateli svědčí výlučně nároky uvedené v těchto podmínkách,
- reklamace v rámci PBS bude vyřízena ve lhůtě nejpozději do 45 dnů.

6.3 PBS se sjednává se spoluúčastí spotřebitele-uživatele ve výši 500 Kč bez DPH na každé jednotlivé odstranění vady výrobku. Dodavatel tedy spotřebiteli-uživateli nahradí náklady podle bodu 5. těchto podmínek po odečtení uvedené částky.

6.4 Je-li výrobek, na nějž se vztahuje PBS neopravitelný, poskytne dodavatel spotřebiteli-uživateli plnění ve výši časové ceny výrobku. Časová cena je stanovena dle následující tabulky:

Doba od prodeje výrobku Časová cena

> 1 rok a ≤ 2 roky	78 % z ceny bez DPH
> 2 roky a ≤ 3 roky	55 % z ceny bez DPH
> 3 rok a ≤ 4 roky	40 % z ceny bez DPH
> 4 rok a ≤ 5 let	30 % z ceny bez DPH

6.5 Prodloužená záruční doba je nepřenosná a nepřevoditelná. V případě převodu nebo přechodu vlastnického práva k výrobku PBS zaniká!

7. Výluky

PBS se nevztahuje:

- na běžné opotřebení výrobku nebo mechanické poškození, např. žárovky, police, nosné lišty polic, rukojeti a závěsy dveří, těsnění dveří, čela a šuplíky,
- na vady způsobené zanedbanou nebo nesprávnou údržbou nebo nesprávným užíváním výrobku v souladu s návodem k použití předaným spolu s výrobkem, včetně pravidelných servisních / garančních prohlídek (pokud jsou stanoveny v záručním listu),
- na vady zapříčiněné vnějšími vlivy působícími na výrobek,
- na běžné opotřebení věci a závady způsobené provozem (např. těsnění, apod.),
- na neodstranitelné vady, pokud nebrání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady,
- na výrobní vady odstraňované v rámci hromadných akcí výrobce,
- na škody vzniklé v nepřímé příčinné souvislosti s vadou,
- škody na výrobcích určité značky či typu, pokud toto zboží výrobce, případně pojištěný, stáhnul z trhu z důvodu výrobní či jiné vady,
- na mechanické poškození výrobku způsobené cizím zaviněním,
- pokud byl na výrobku proveden neodborný zásah neoprávněnou osobou,
- na spotřebiče s napájením 400 V, pokud nebyly uvedeny do provozu odbornou firmou,
- vznikla-li závada při dopravě k uživateli, vadné bytové instalaci, nesprávným zacházením, údržbě či jiným zanedbáním péče o výrobek,
- pokud kuchyňská linka nebo jiná linka, do které je výrobek zabudovaný, nesplňuje technické parametry požadované v návodu na použití,
- je-li výrobek vadný z důvodu použití neoriginálního příslušenství a náhradních dílů,
- na škody vzniklé živelními událostmi, při přepravě a úmyslným poškozením,
- ve všech ostatních případech, kdy nevzniká povinnost poskytnout PBS na součásti výrobků, které nejsou jeho originální součástí nebo neodpovídají originálnímu katalogu výrobce (originální náhradní díly), nebo byly individuálně upraveny,
- na povrchové a estetické závady.

8. Ceny za PBS.

8.1 Cenou výrobku se rozumí jeho prodejní cena bez DPH uvedená na daňovém dokladu, který byl spotřebiteli-uživateli vystaven při prodeji dodavatelem.

8.2 Za sjednání PBS uhradí spotřebitel-uživatel na každý výrobek registrovaný do PBS pro jednu a všechny vady vyskytnuvší se na výrobku částku odpovídající ceně výrobku ve dvou cenových pásmech:

Cena výrobku	Cena PBS
a) 10 000 – 20 000 Kč	680 Kč
b) 20 001 – 50 000 Kč	1 080 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

9. Plnění v rámci PBS.

9.1 Dodavatel neposkytne plnění, jestliže:

- spotřebitel-uživatel nemůže prokázat, že výrobek byl od uzavření kupní smlouvy servisován podle doporučení výrobce,
- spotřebitel-uživatel při oznámení vady výrobku (reklamací) předloží nepravdivé nebo neúplné informace.

9.2 V případě sporu při vyřizování reklamace se obě smluvní strany dohodnou na jmenování soudního znalce, který vypracuje odborný posudek. Bude-li se podle odborného posudku jednat o vadu výrobku uplatnitelnou v rámci PBS, ponese náklady na vypracování tohoto posudku dodavatel. V opačném případě ponese náklady na vypracování tohoto posudku spotřebitel-uživatel.

9.3 Jestliže po vyplacení náhrady nákladů bude zjištěno, že předmětná vada není vadou uplatnitelnou v rámci PBS dle rozsahu a znění těchto podmínek, je spotřebitel-uživatel povinen vrátit dodavateli vyplacenou částku, kterou dodavatel vyplatil jako náhradu nákladů, a to do 30 dnů od sdělení této skutečnosti dodavatelem.

10. Spotřebitel-uživatel svou registrací uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v pl. zn. dodavateli – společnosti NO-SRETI velkoobchod s.r.o. souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů, a to pro účely sjednání pojištění dodavatele s pojišťovnou, realizace závazků společnosti NOSRETI velkoobchod s.r.o. jako dodavatele vyplývajících z PBS a dále pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných obchodních aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas je udělován dobrovolně, avšak může být kdykoli ze strany spotřebitele-uživatele písemně odvolán, a to na adrese společnosti NOSRETI velkoobchod s.r.o.

11. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek PBS s účinností od zveřejnění změny. Pro odstranění případných nejasností platí, že na výrobek se vztahují podmínky PBS účinné v době registrace spotřebitele-uživatele.

VÁŠ PRODEJCE